Přehled a ceník prvků 2020 pro obchodní partnery

BMI BRAMAC

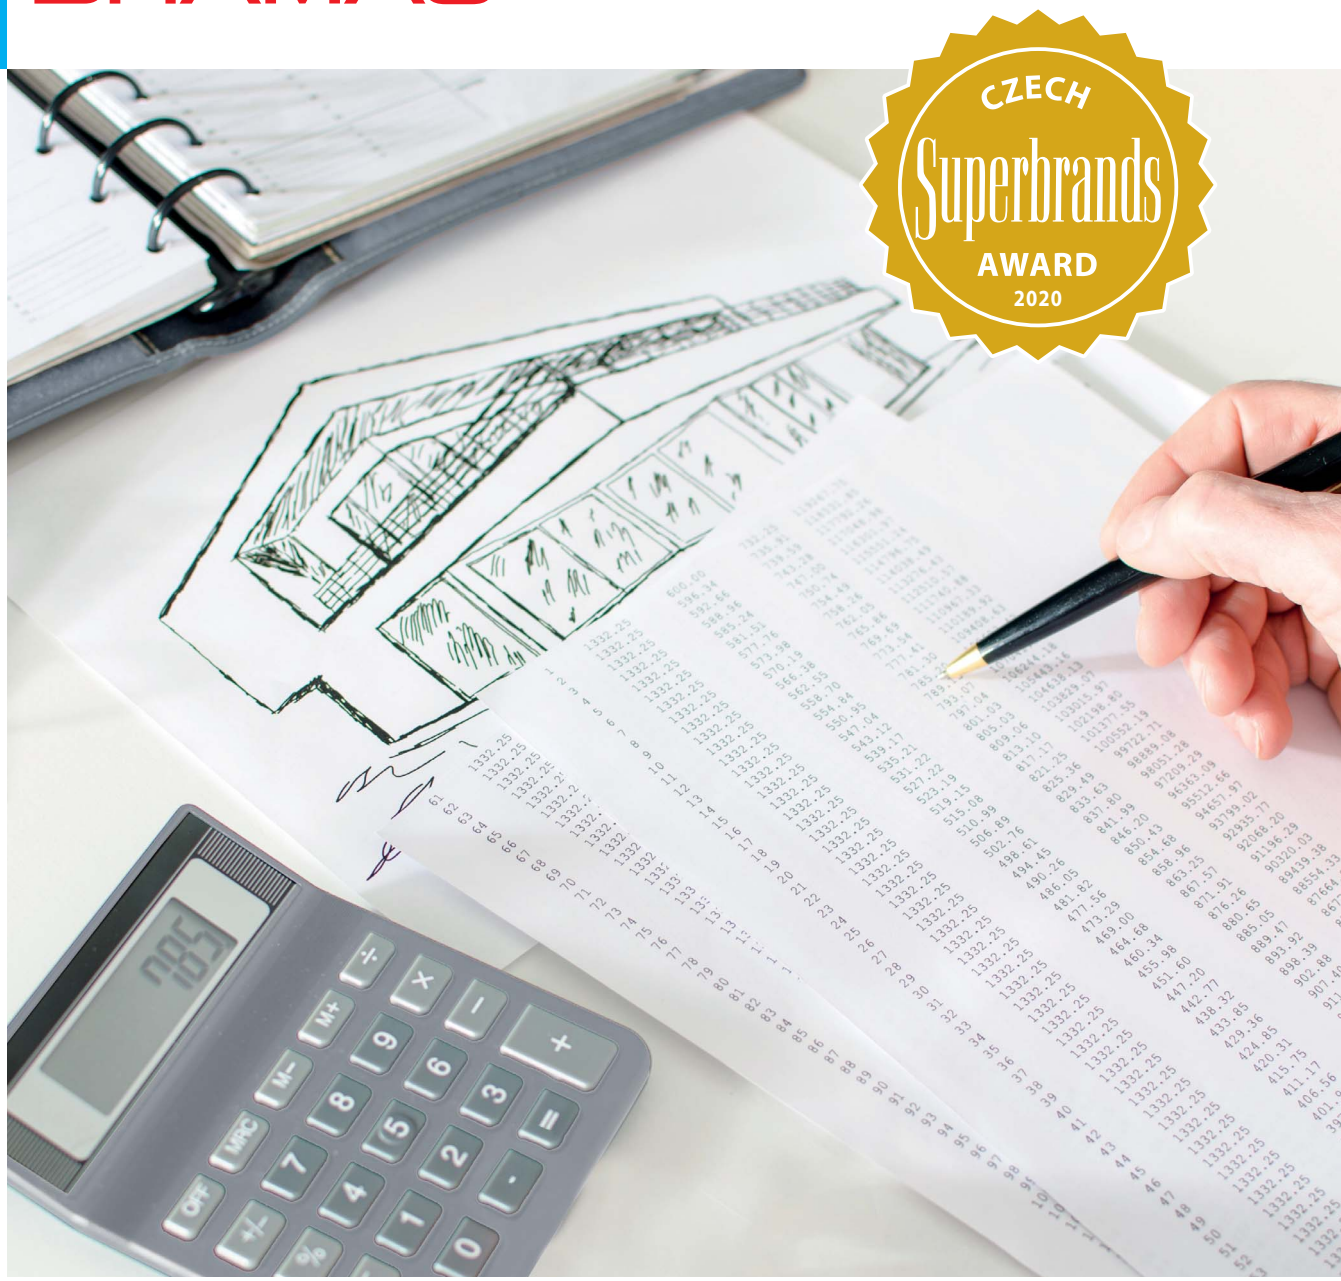

Inteligentní střešní systém

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

bramac.cz
bmigroup.com/cz

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

Platnost od: 1. 2. 2020

Obsah

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BMI BRAMAC

Vyřeší každý detail střechy 4

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY

Střešní balíčky BMI BRAMAC 8

ZÁRUKA NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC

Záruka na funkčnost 10 nebo 15 let 14

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR

StabiCor - M 26

StabiCor - ALU 30

SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Solární kolektory BSK PRO 36

BRAMACTHERM

Systém nadkrokevní tepelné izolace 38

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BMI AERODEK

Přehled modelů a barev 48
Ceník plechové krytiny BMI Aerodek a příslušenství 51

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Přehled modelů a barev 74
Ceník betonových střešních tašek a příslušenství 77

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Přehled modelů a barev 146
Ceník keramických střešních tašek a příslušenství 149

SERVIS A PORADENSTVÍ

Firma BRAMAC Vám nabízí 199

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY

Společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. platné od 1. 1. 2020 200

Inteligentní střešní systém BMI BRAMAC

Vyřeší každý detail střechy

Inteligentní střešní systém BMI BRAMAC zahrnuje:

- Betonové střešní tašky
- Keramické střešní tašky
- Lehkou plechovou střešní krytinu
- Originální střešní doplňky
- Nadkrokevní tepelnou izolaci BramacTherm
- Okapy
- Solární kolektory
- Kompletní servis a poradenství
- Nadstandardní záruky

Dokonalý střešní systém

STŘEŠNÍ TAŠKY

1.1	Taška základní 1/1
1.2	Taška půlená 1/2

ODVĚTRÁNÍ STŘECHY

2.1	Odvětrávací taška

OKRAJE STŘECHY - ŠTÍTOVÁ HRANA

3.1,3.2	Krajní taška pravá/levá
3.3*,3.4*	Krajní taška pravá/levá 1/2 - TE, TE STAR
3.5*,3.6*	Krajní taška pravá/levá 3/4 - RE
3.9*	Zakončovací taška

PULT/MANSARDOVÉ A LOMENÉ TAŠKY

4.1.*	Pultová taška základní 1/1
4.2*	Pultová taška půlená 1/2
4.3*, 4.4*	Rohová taška pultu pravá, levá
4.5*	Mansardová taška základní 1/1
4.6*	Mansardová taška půlená 1/2
4.7*, 4.8*	Mansardová taška krajní pravá, levá
4.9*	Lomená taška základní 1/1
4.10*	Lomená taška půlená 1/2
4.11*, 4.12*	Lomená taška krajní pravá, levá

OKAPNÍ HRANA

5.2*	Okapnice plechová
5.4*	Okapnice Bramac 7° - dvoudílný set
5.5*	Větrací mřížka
5.6	Větrací mřížka univerzální
5.7	Větrací pás okapní
5.8*	Větrací pás okapní ALU

HŘEBEN A NÁROŽÍ

6.1	Hřebenáč s příchytkou
6.3	Koncový hřebenáč s jedním vrutem
6.4.	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem
6.5a*	Rozdělovací hřebenáč - Typ T 220 levý a pravý s dvěma příchytkami
6.5b*	Rozdělovací hřebenáč - Typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou
6.6*	Rozdělovací hřebenáč X s dvěma příchytkami
6.7*	Rozdělovací hřebenáč XS s jedním vrutem
6.8	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou
6.9*	Uzávěra hřebene PVC
6.11	Větrací pás hřebene
6.12*	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží
6.13	Figaroll - větrací pás hřebene a nároží
6.14*	Basicroll - větrací pás hřebene a nároží
6.15*	Univerzální držák latě (pro hřeben a nároží)
6.16	Příchytka hřebenáče
6.17*	Utěsňovací vrut pro koncový a rozdělovací hřebenáč
6.18*	Figaroll Plus
6.19*	Držák hřebenové latě s hřebem

ÚŽLABÍ

7.1	Hliníkový pás úžlabí
7.3*	Příponka hliníkového pásu úžlabí
7.4*	Profilované úžlabí pozinkované
7.5*	Adaptér k profilovanému úžlabí
7.6	Spojovací pás úžlabí
7.7	Utěsňovací klínový pás, samolepicí

OCHRANA PROTI SESUVU SNĚHU

8.1.*	Protisněhová taška s hákem
8.2.*	Protisněhový hák Standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE)
8.3.*	Protisněhový hák MT, MX, M7
8.4	Taška sněholamu kovová
8.5	Držák mříže sněholamu
8.6*	Držák trubkového sněholamu
8.7*	Držák kulatiny
8.8	Mříž sněholamu
8.9*	Svorka mříže sněholamu
8.10*- 8.11*	Držák mříže sněholamu UNI (barva nebo pozink)
8.12*- 8.13*	Mříž sněholamu UNI (barva nebo pozink)
8.14*- 8.15*	Svorka mříže sněholamu UNI (barva nebo pozink)

POHYB PO STŘEŠE

9.1	Nosná taška stoupací plošiny
9.2*	Nosná taška kovová (TE STAR, TE, RE)
9.3	Držák stoupací plošiny
9.4-9.5	Stoupací plošina š.41 a 88 cm
9.6-9.11*	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barva nebo pozink)
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barva nebo pozink)
9.10*	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem)
9.11*	Sada bezpečnostního háku (bez tašky)
9.12*	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím
9.13*	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím

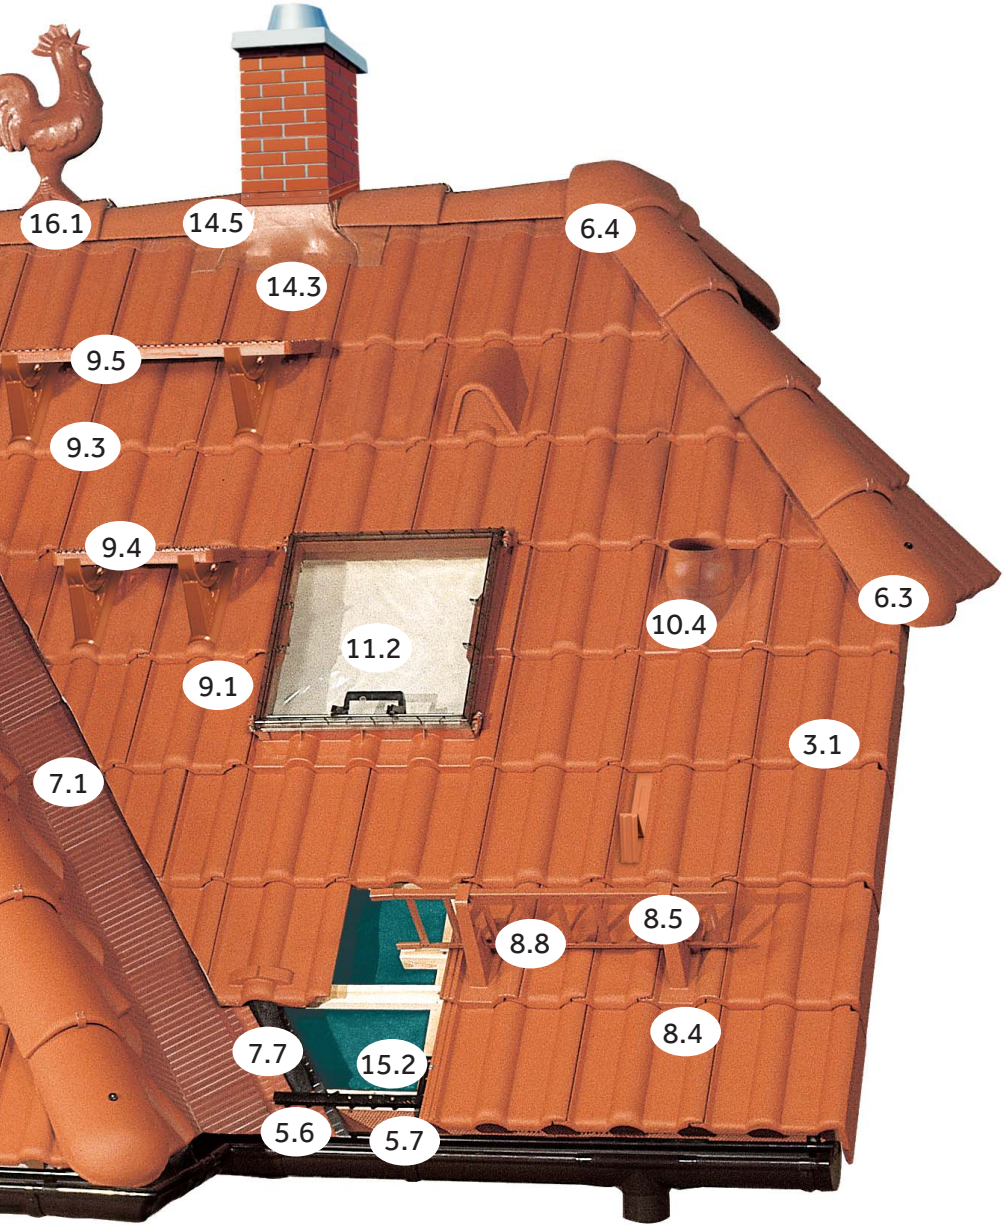

(model střechy pokryt krytinou Classic Protector Plus)

NAPOJENÍ NA ZDI A KOMÍNY

14.1*-14.2*	EasyFlash
14.3	Wakaflex
14.5	Krycí lišta
14.6*	Šroub ke krycí liště
14.7*	Těsnící tmel K
14.9*	Lepidlo M-Glue

FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

15.0*	Difuzní fólie Comfort -SEAL Resistant 255
15.1*	Nedifuzní fólie VEL
15.2	Difuzní fólie PRO PLUS Resistant 140
15.3*	Difuzní fólie PRO Resistant
15.4*	Difuzní fólie UNI 2S Resistant
15.6*	Difuzní fólie TOP RU Resistant
15.7*	Difuzní fólie Maximum +2S
15.8*	Difuzní fólie Bramac Premium WU - **NOVINKA**
15.9*	Difúzní fólie ECOTEC 110
15.10*	Difúzní fólie ECOTEC 140
15.11*	Parotěsná fólie Membran 100 2S
15.12*	Unoroll - jednostranně lepicí páska 2S
15.13*	Lepicí páska DivoTape
15.14*	Lepicí páska Clima Tape
15.15*	Sealroll - těsnicí páska pod kontralatě šíře 50 mm
15.16*	Těsnicí páska pod kontralatě / Oboustranně lepicí páska
15.17*	Těsnicí pěna pod kontralatě
15.18*	Flexiroll Alu 90 mm x10 m
15.19*	Lepicí tmel pro fólii Bramac TOP RU Resistant
15.20*	Lepicí tmel venkovní Bramac Fix
15.22*	BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm
15.23-15.24*	Těsnicí manžeta k fólii
15.25*	Větrací vsuvka
15.26*	Těsnicí pěna WU - **NOVINKA**
15.27*	Krycí pruh přes kontralatě Premium WU - **NOVINKA**
15.28.*	Hotový roh Premium WU - **NOVINKA**
15.29*	Průchozí manžeta Premium WU - **NOVINKA**
15.30*	Svářecí prvek Premium WU - **NOVINKA**

OSTATNÍ

16.1	Ozdobný kohout
16.2*	Barva do malty
16.3*	Modulový držák nerez
16.4	Nadkrokevní držák pro anténu
16.5*	Taška pro modulový držák M7

OKAPOVÝ SYSTÉM - STABICOR M

Okapový systém Stabicor M - pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou
Okapový systém Stabicor ALU - hliník
Další přehled produktů Stabicoru M a ALU naleznete na str. 18 - 21

NADKROKEVNÍ TEPELNÁ IZOLACE BRAMACTHERM

Izolační desky

BramacTherm Clima Comfort
BramacTherm Pro
BramacTherm Kompakt
BramacTherm Top
BramacTherm Basic
BramacTherm Floor
Systémové vruty

Příslušenství

19.33*	BramacTherm hřebenový/úžlabní pás 20 m
19.34*	BramacTherm PUR-pěna
15.4*	Difuzní fólie Bramac UNI 2S
15.11*	Parotěsná fólie Membran 100 2S
15.14*	Lepicí páska Clima Tape
15.20*	Lepicí tmel venkovní Bramac Fix
15.22*	BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm

Další přehled produktů BramacThermu naleznete na str. 24 - 27

SOLÁRNÍ KOLEKTORY

37163	Solární kolektor Bramac BSK PRO 4

Další přehled produktů solárních kolektorů naleznete na str. 22 - 23

PROSTUPY STŘECHOU

10.1	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) (se skládá z: průchozí tašky DVP, napojovací trubky DVP, nástavce DVP, krytu nástavce DVP)
10.2*	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) (se skládá z: průchozí tašky DVP, napojovací trubky DVP, sanitárního nástavce DVP, krytu sanitárního nástavce DVP)
10.3*	Komplet pro anténu DuroVent PLUS (se skládá z: průchozí tašky DVP a anténního nástavce)
10.4.	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS (se skládá z: průchozí tašky DVP, nástavce pro odkouření turbokotle DVP)
10.5*	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizoalční vrstvu (Js 100, Js 125)
10.6.*	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS
10.7*	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)
10.8*	Redukční prvek (Js 100/70, Js 125/100)
10.9*	Průchozí taška pro potrubí BSK
10.10*	Průchozí taška pro kabely (8 ks) - **NOVINKA**
10.11*	DuroVent Premium sanitární odvětrání pro modely STAR
10.12*	DuroVent Premium pro anténu pro modely STAR

VĚTRÁNÍ PŮDNÍCH PROSTOR/VÝSTUP NA STŘECHU

11.2-11.5	Luminex UNI, MAX, CL
11.6-11.7*	Náhradní plexisklo k Luminexu UNI, MAX, CL
11.8*	Náhradní klička k oknu Luminex UNI, MAX, CL
11.9*	Výstupní okno Luminex ALU

ZAJIŠTĚNÍ PROTI VĚTRU, UPEVNĚNÍ

12.1*-12.2*	Příchytka tašky pozinkovaná - 7 a 8 cm
12.4*-12.5*	Hřebík pozinkovaný 45 a 80 mm
12.6*	Stranová příchytka tašky
12.7*	Příchytka pro řezané tašky
12.8*	Příchytka tašky DZ 1
12.9*	Příchytka tašky DZ 4
12.10*	Příchytka tašky DZ 9
12.11*	Příchytka tašky Opál pro latě 30/50
12.12*	Příchytka tašky Opál pro latě 40/60
12.13*	Příchytka tašky Opál pro korunové krytí
12.14*	Stranová příchytka tašky

UPEVNĚNÍ HROMOSVODU

13.1	Hromosvodová taška
13.2	Hromosvodový hřebenáč
13.3*	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu
13.4*	Hromosvodový držák pro jednotl. modely keramických tašek
13.5*	Hromosvodový držák pro jednotl. keramické hřebenáče

Pozn.: * prvky bez vyobrazení
CL STAR = Classic STAR, CLA = Classic AERLOX ULTRA, CLPP = Classic Protector PLUS, CL = Classic, TE STAR = Tegalit STAR, TE = Tegalit, RE = Reviva, MX = Bramac MAX, M7 = Bramac Max 7°, RO = Římská taška, MO = Montero, MT = Moravská taška

Průvodce řešením Vaší střechy

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BMI BRAMAC

Inteligentní střešní systém BMI BRAMAC zahrnuje nejen betonové a keramické střešní tašky, ale i **široký sortiment střešních doplňků**, které splní všechna Vaše očekávání od nové střechy. Systém doplňuje nadkrokevní izolace BramacTherm, solární kolektory BSK PRO, okapový systém StabiCor a samozřejmě kompletní servis, poradenství a záruky BMI BRAMAC.

Jsme si vědomi toho, že výběr nové střechy není jednoduchý, a tak jsme pro Vás připravili nabídku tří střešních balíčků spojených s výhodami. Můžete se vzhledem ke svým potřebám rozhodnout pro tu **nejvhodnější střechu** – k libovolnému modelu naší střešní krytiny si vyberete střešní doplňky podle Vámi zvoleného balíčku.

BRAMAC TIP

Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti **navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v cenové nabídce**, rádi Vám pomůžeme. Poradíme Vám s vhodným výběrem střešní krytiny a doplňků s ohledem na konstrukci Vaší střechy a Vaše požadavky. Podle projektové dokumentace střechy Vám vypočítáme potřebné množství střešních tašek a příslušenství včetně materiálových nákladů. Tím Vám ušetříme čas na přípravných pracích a usnadníme výběrové řízení.

Kontaktujte svého regionálního oblastního manažera. Více informací naleznete na **www.bramac.cz**.

PROČ KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BMI BRAMAC Z JEDNÉ RUKY?

- ✓ **Nadstandardní záruka na funkčnost střechy** jako celku v délce až 15 let, což je až 7,5x více, než je obvyklé na trhu u záruk na konkurenční příslušenství.
- ✓ Originální střešní doplňky BMI BRAMAC jsou **vyvinuty přímo pro naši krytinu**, čímž se minimalizuje riziko zatečení vody do střechy.
- ✓ **V případě plnění práv ze záruky po dobu 10 let nebo 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC, společnost BRAMAC garantuje:**
  - bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
  - v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost BRAMAC právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

  V případě plnění práv ze záruky po dobu 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC, společnost BRAMAC navíc garantuje:
  - úhradu nezbytně vynaložených místně obvyklých nákladů spojených s výměnou této nefunkční části či prvku

Průvodce výběrem střešního balíčku

1. CO BY VÁM MĚLA VAŠE NOVÁ STŘECHA BMI BRAMAC POSKYTNOUT?

	STANDARD	JISTOTA	KOMFORT
Klid a jistotu díky kompletní dodávce s kvalitou BMI BRAMAC	✔	✔	✔
Ochranu před zatečením díky doplňkům vyvinutým a testovaným pro krytinu firmy BRAMAC	✔	✔	✔
Extrémní odolnost tašek s písemnou zárukou na kvalitu tašek po dobu 30 let	✔	✔	✔
Rozšířenou písemnou záruku 10 let na funkčnost střešního systému	✔	✔	✔
Rozšířenou písemnou záruku 15 let na funkčnost střešního systému		✔	✔
Vyšší tepelný komfort v podkroví snížením teploty v letních měsících až o 3 °C			✔
Efektivnější odvětrání, které prodlužuje životnost celé střechy			✔

2. DOPLŇTE SVOU STŘECHU OKAPOVÝM SYSTÉMEM STABICOR!

StabiCor M – okapový systém z pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou	●	●	●
StabiCor ALU – okapový systém z hliníkového plechu s barevnou povrchovou úpravou		●	●

3. CHTĚLI BYSTE SE SVOU NOVOU STŘECHOU ŠETŘIT PENÍZE?

Dejte svému domu více energie s pomocí solárních kolektorů BSK PRO!

Příprava teplé vody pomocí solárních kolektorů BSK PRO	●	●	●
Úspora nákladů na vytápění díky dokonalé izolaci BramacTherm		●	●

V nabídce společnosti BRAMAC naleznete i řešení pro nízké sklony již od 7°.

STANDARD – spolehlivá ochrana za dostupnou cenu

JISTOTA – promyšlené řešení střechy s extra zárukou

KOMFORT – pohodlné bydlení na nejvyšší úrovni

✔ je součástí balíčku

● je k dispozici pro daný balíček

není součástí balíčku

	STANDARD	JISTOTA	KOMFORT
Doplňková hydroizolační vrstva	Nedifuzní fólie VEL Difuzní fólie PRO Resistant Difuzní fólie ECOTEC 110 Difuzní fólie ECOTEC 140	Difuz. fólie PRO PLUS Resistant 140 Difuzní fólie UNI 2S Resistant Těsnicí páska pod kontralatě Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě	Difuzní fólie Maximum +2S Difuzní fólie Prémium WU Difuzní fólie TOP RU Resistant Difuzní fólie Comfort Seal Resistant 255 Těsnicí pěna pod kontralatě Těsnicí páska pod kontralatě Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě
Hřeben a nároží	Basicroll – větrací pás hřebene a nároží Univerzální držák hřebenové latě Držák hřebenové latě s hřebem	Větrací pás hřebene (mimo Tegalit, Revivy a keramické tašky) Figaroll – větrací pás hřebene a nároží Figaroll PLUS – větrací pás hřebene a nároží Univerzální držák hřebenové latě Držák hřebenové latě s hřebem	Metalroll – větrací pás hřebene a nároží Univerzální držák hřebenové latě Držák hřebenové latě s hřebem
Prostupy střechou	DuroVent PLUS – systém prostupů DuroVent Premium – prémiové řešení prostupů Keramické prostupy	DuroVent PLUS – systém prostupů DuroVent Premium – prémiové řešení prostupů Keramické prostupy	DuroVent PLUS – systém prostupů DuroVent Premium – prémiové řešení prostupů Keramické prostupy
Ochrana proti sesuvu sněhu	Protisněhová taška s hákem Držák mříže sněholamu a mříž sněholamu UNI Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Protisněhová taška s hákem Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Protisněhová taška s hákem Taška sněholamu, držák mříže a mříž
Pohyb po střeše	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina Sada stoupací plošiny UNI	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina Sada bezpečnostního háku	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina Sada bezpečnostního háku
Větrání půdních prostor	Taška z plexiskla Luminex PLUS CL Luminex PLUS UNI Luminex PLUS MAX Lumiex ALU 44/60	Taška z plexiskla Luminex PLUS CL Luminex PLUS UNI Luminex PLUS MAX Lumiex ALU 44/60	Taška z plexiskla Luminex PLUS CL Luminex PLUS UNI Luminex PLUS MAX Lumiex ALU 44/60
Odvětrání okapní hrany	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Větrací mřížka Okapnice plechová	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Větrací mřížka Okapnice plechová Větrací mřížka univerzální	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Okapnice plechová Větrací mřížka univerzální
Upevnění hromosvodu	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč
Napojení na zdi a komíny	EasyFlash	Wakaflex	Wakaflex
Úžlabí	Profilované úžlabí pozinkované	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm
Okapový systém StabiCor M	•	•	•
Okapový systém StabiCor ALU		•	•
Systém nadkrokevní izolace BramacTherm		•	•
Solární kolektory BSK PRO	•	•	•
Záruka na střešní tašky	30 let	30 let	30 let
Záruka na funkčnost střešního systému	10 let	15 let	15 let
Záruka na nadkrokevní izolaci BramacTherm		15 let	15 let
Záruka na solární kolektory	10 let	15 let	15 let
Záruka na okapový systém StabiCor M	10 let	10 let	10 let
Záruka na okapový systém StabiCor ALU		15 let	15 let

Program Standard

Spolehlivá ochrana za dostupnou cenu

Program Standard poskytuje ve spojení s kterýmkoliv modelem tašek kvalitní ochranu za dostupnou cenu s písemnou zárukou BMI BRAMAC. Je vhodný pro novostavby i rekonstrukce, včetně obytného podkroví.

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 10 LET ZÁRUKA

Popis	Výhody pro Vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita BMI BRAMAC	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BMI BRAMAC
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka BMI BRAMAC na 30 let
Záruka BMI BRAMAC	Potvrzená písemná záruka 10 let na funkčnost střešního systému
Volitelné části k balíčku	
Ocelový okapový systém StabiCor M	Okapový systém s kvalitní povrchovou úpravou
Solární fototermické kolektory	Možnost instalace solárních kolektorů BSK PRO pro integraci do krytiny

Program Jistota

Promyšlené řešení s extra zárukou

Program Jistota nabízí kvalitní střešní doplňky se zvýšenou ochranou a prodlouženou písemnou zárukou BMI BRAMAC. Balíček je vhodný pro rekonstrukce a novostavby s obytným podkrovím ve spojení s kterýmkoliv modelem střešní tašky z nabídky společnosti BRAMAC.

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Popis	Výhody pro Vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita BMI BRAMAC	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BMI BRAMAC
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka BMI BRAMAC na 30 let
Rozšířená záruka BMI BRAMAC	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Volitelné části k balíčku	
Okapový systém StabiCor ALU	Okapový systém z hliníkového plechu s barevnou povrchovou úpravou
Solární fototermické kolektory	Možnost instalace solárních kolektorů BSK PRO pro integraci do krytiny
Nadkrokevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví

Program Komfort

Komfortní bydlení na nejvyšší úrovni

Kvalitní bydlení na nejvyšší úrovni Vám přináší program Komfort. Tento program zajistí Vaše maximální pohodlí se zvýšeným komfortem v podkroví domu s použitím kterékoliv naší krytiny a nejmodernějších střešních doplňků BMI BRAMAC. Použité materiály zajišťují snížení teploty v podkroví v letním období. Balíček doporučujeme rozšířit o izolaci BramacTherm, která zajistí úsporu nákladů na vytápění v zimních měsících.

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Popis	Výhody pro Vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita BMI BRAMAC	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana před zatečením vody díky testovaným výrobkům BMI BRAMAC
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka BMI BRAMAC na 30 let
Rozšířená záruka BMI BRAMAC	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Tepelný komfort v podkroví	Snížení teploty v podkroví v letních měsících až o 3 °C
Efektivní odvětrání	Prodloužení životnosti celé střechy
Volitelné části k balíčku	
Okapový systém StabiCor ALU	Okapový systém z hliníkového plechu s barevnou povrchovou úpravou
Solární fototermické kolektory	Možnost instalace solárních kolektorů BSK PRO pro integraci do krytiny
Nadkrokevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví

Záruka na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC

Záruka na funkčnost 10 nebo 15 let

Moderní a plně funkční střecha se neobejde bez vybraných střešních doplňků. Spolu s krytinou vytváří střešní systém celek, schopný odolávat extrémním povětrnostním vlivům. Pokud svou střechu vybavíte těmi správnými systémovými doplňky, zajistíte si na dlouhá léta bezproblémovou funkčnost. Společnost BRAMAC poskytuje na svá systémová řešení střešního pláště záruky v délce 10 nebo 15 let. Záleží jen na Vás, pro jaké řešení se rozhodnete.
Chcete špičkové řešení s maximální délkou garance? Pořiďte si ke krytině z nabídky společnosti BRAMAC i ucelený systém střešních doplňků ze skupiny 15leté záruky! Po dobu 15ti let můžete usínat s jistotou, že Vám střecha bude sloužit bez dodatečných investic a vícenákladů.
Poohlížíte se po kvalitním řešení za příznivou cenu? 10 let záruky na funkčnost celého střešního systému BMI Bramac získáte při pořízení doplňku ze skupiny 10leté záruky.
Toto je lákavý způsob, jak získat spolehlivého partnera pro řešení Vaší střechy.

ZÁRUKA BMI BRAMAC

1. Doplňková hydroizolační vrstva

Střešní fólie slouží k provedení doplňkové hydroizolační vrstvy v konstrukcích šikmých střech. Provedení doplňkové hydroizolační vrstvy je předpokladem pro poskytnutí záruky na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC.
Výběr vhodné střešní fólie a způsob její pokládky závisí na sklonu střechy a počtu zvýšených požadavků, kterým je střecha vystavena, a na zvoleném modelu střešní krytiny.

15LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:

Střešní fólie

- difuzní folie PRO Plus Resistant 140 nebo
- difuzní folie UNI 2S Resistant nebo
- difuzní folie TOP RU Resistant nebo
- difuzní folie Maximum +2S nebo
- difuzní fólie COMFORT-SEAL Resistant 255
- difuzní folie PREMIUM-WU

Okapnice

- okapnice plechová 1,85 m nebo 2,75 m nebo
- okapnice Bramac 7°

V případě, že bude provedeno vodotěsné slepení pásů střešní fólie, je nutné použít:

- lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant

V případě, že bude provedeno utěsnění perforací v místě kontralatí, je nutné použít jeden z těchto prvků:

- těsnicí páska pod kontralatě
- těsnicí pěna pod kontralatě
- SEALROLL

V případě drobného mechanického poškození střešní fólie je nutné pro opravu použít:

- lepicí pásku DivoTape

10LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:

Střešní fólie

- difuzní folie PRO Resistant nebo
- difuzní folie EcoTec 110 nebo
- difuzní folie EcoTec 140 nebo
- nedifuzní folie VEL
  (pouze pro tříplášťové střechy)

Okapnice

- okapnice plechová 1,85 m nebo 2,75 m

V případě, že bude provedeno vodotěsné slepení pásů střešní fólie, je nutné použít:

- lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant

V případě, že bude provedeno utěsnění perforací v místě kontralatí, je nutné použít jeden z těchto prvků:

- těsnicí páska pod kontralatě
- těsnicí pěna pod kontralatě
- SEALROLL

V případě drobného mechanického poškození střešní fólie je nutné pro opravu použít:

- lepicí pásku DivoTape

Pozn.:
■ povinný prvek (možnost výběru i z více variant)
▪ pokud se prvek na střeše vyskytuje, musí být použit jeden z těchto produktů

2. Hřeben a nároží

Pro zajištění správné funkce větrané střechy se provádí montáž hřebene a nároží nasucho. Pro odvětrání hřebene a nároží se používá větrací pás Metalroll, Figaroll, Figaroll Plus nebo Basicroll. Větrací pás hřebene se používá pouze pro odvětrání hřebene. Odvětrávací tašky se umísťují do druhé řady pod hřeben a slouží k odvětrání vzduchové vrstvy mezi krytinou a střešní fólií.

15LETÁ ZÁRUKA
Ve střeše nesmí chybět:

Odvětrání hřebene
- větrací pás hřebene (pouze pro hřeben a ne pro model Tegalit, Reviva a keramické tašky) nebo
- větrací pás Metalroll nebo
- větrací pás Figaroll nebo Figaroll PLUS
- provedení plně keramického hřebene pro modely Granát 13, Rubín 13

Hřebenáče včetně příslušenství
- hřebenáče dle modelu betonové nebo keramické krytiny
- příchytky hřebenáče
- uzávěry hřebene betonové nebo keramické nebo z PVC

Odvětrávací tašky
- odvětrávací tašky dle modelu

V případě použití držáku latě pro hřeben a nároží je nutné použít:
- univerzální držák hřebenové latě
- držák hřebenové latě s hřebem

10LETÁ ZÁRUKA
Ve střeše nesmí chybět:

Odvětrání hřebene
- větrací pás hřebene (pouze pro hřeben a ne pro model Tegalit, Reviva a keramické tašky) nebo
- větrací pás Basicroll nebo
- provedení plně keramického hřebene pro modely Granát 13, Rubín 13

Hřebenáče včetně příslušenství
- hřebenáče dle modelu betonové nebo keramické krytiny
- příchytky hřebenáče
- uzávěry hřebene betonové nebo keramické nebo z PVC

Odvětrávací tašky
- odvětrávací tašky dle modelu

V případě použití držáku latě pro hřeben a nároží je nutné použít:
- univerzální držák hřebenové latě
- držák hřebenové latě s hřebem

3. Prostupy střechou

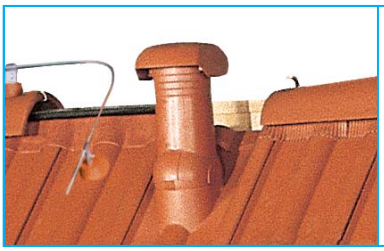

Pro bezpečné a účinné odvětrání kanalizace či sanitární vzduchotechniky, odkouření turbokotle nebo prostup anténních tyčí apod.

15LETÁ ZÁRUKA
V případě, že se na střeše nacházejí prostupy, je nutné je zvolit z těchto prvků:

Pro betonové krytiny
- komplet tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii) a pružná spojka odvětrání
- komplet tašky pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii) a pružná spojka odvětrání
- komplet tašky pro anténu DuroVent PLUS
- komplet tašky pro odkouření turbokotle
- DuroVent Premium pro sanitární odvětrání*
- DuroVent Premium pro anténu*

*) není u všech modelů

Pro keramické krytiny
- průchozí taška pro sanitární odvětrání a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (nebo souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS) a pružná spojka odvětrání
- průchozí taška pro anténu
- průchozí taška pro odkouření turbokotle*

*) není u všech modelů

V případě, že je nutné na střeše řešit prostupy solárního potrubí nebo kabelů, je nutné je zvolit z těchto prvků:
- průchozí taška pro solární potrubí*
- průchozí taška pro kabely*

*) není u všech modelů

10LETÁ ZÁRUKA
V případě, že se na střeše nacházejí prostupy, je nutné je zvolit z těchto prvků:

Pro betonové krytiny
- komplet tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii) a pružná spojka odvětrání
- komplet tašky pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii) a pružná spojka odvětrání
- komplet tašky pro anténu DuroVent PLUS
- komplet tašky pro odkouření turbokotle
- DuroVent Premium pro sanitární odvětrání*
- DuroVent Premium pro anténu*

*) není u všech modelů

Pro keramické krytiny
- průchozí taška pro sanitární odvětrání a souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (nebo souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS) a pružná spojka odvětrání
- průchozí taška pro anténu
- průchozí taška pro odkouření turbokotle*

*) není u všech modelů

V případě, že je nutné na střeše řešit prostupy solárního potrubí nebo kabelů, je nutné je zvolit z těchto prvků:
- průchozí taška pro solární potrubí*
- průchozí taška pro kabely*

*) není u všech modelů

Pozn.:
- povinný prvek (možnost výběru i z více variant)
- pokud se prvek na střeše vyskytuje, musí být použit jeden z těchto produktů

4. Ochrana proti sesuvu sněhu

Na střechy objektů přilehlých k veřejným komunikacím či zasahujících nad níže položené konstrukce musí být instalovány zachytávače sněhu. Zachytávače sněhu doporučujeme rovněž umístit nad všechny vstupy a dále na místa, kde dochází k pohybu osob. Tuto funkci v kombinaci s protisněhovými háky plní mřížové sněholamy, trubkové sněholamy či dřevěná kulatina vložená do originálních držáků.

15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí protisněhové háky, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- protisněhové háky dle modelu tašek z portfólia firmy BRAMAC

V případě, že se na střeše nacházejí sněholamy, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- mřížový sněholam sestávající z kovové tašky sněholamu, držáku mříže sněholamu, mříže sněholamu, popř. svorky mříže sněholamu
- trubkový sněholam sestávající z kovové tašky sněholamu, držáku trubkového sněholamu, trubky (trubky nejsou součástí dodávky firmy Bramac)
- sněholam z kulatiny sestávající z kovové tašky sněholamu, držáku kulatiny, kulatiny (kulatina není součástí dodávky firmy BRAMAC)

10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí protisněhové háky, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- protisněhové háky dle modelu tašek z portfólia firmy BRAMAC

V případě, že se na střeše nacházejí sněholamy, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- mřížový sněholam UNI sestávající z mříže sněholamu UNI, držáku mříže sněholamu UNI, popř. svorky mříže sněholamu UNI

5. Pohyb po střeše

Požadavek na bezpečný pohyb po střeše splňují stoupací plošiny. Povrch plošin je navržen jako protiskluzový, neumožňuje shromažďovaní vody a minimalizuje hromadění sněhu.
Plošiny splňují požadavek normy ČSN EN 516 – Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně.

15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí prvky pro pohyb po střeše, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- nosné tašky s držáky stoupací plošiny, stoupací plošina šířky 41 cm nebo 88 cm nebo 100 cm v případě modelu Smaragd

10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí prvky pro pohyb po střeše, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- sada stoupací plošiny UNI 40 cm nebo 80 cm

6. Větrání půdních prostor

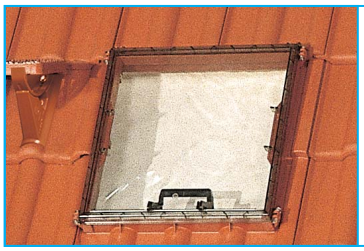

Díky aretaci křídla proti rámu v několika polohách, jsou okna Luminex ideální pro větrání půdy. Okna Luminex lze použít i k občasnému výstupu na střechu nebo eventuálně k prosvětlení půdních prostor.

15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí okna pro větrání půdy a pro občasný výstup na střechu, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- Luminex PLUS - CL
- Luminex PLUS - UNI
- Luminex PLUS - MAX
- Luminex ALU 44
- Luminex ALU 60

10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí okna pro větrání půdy a pro občasný výstup na střechu, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- Luminex PLUS - CL
- Luminex PLUS - UNI
- Luminex PLUS - MAX
- Luminex ALU 44
- Luminex ALU 60

7. Odvětrání okapní hrany

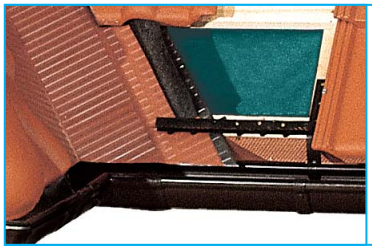

Pro zajištění správné funkce větrané střechy se pro zakrytí větracích otvorů v okapní hraně používají větrací pásy okapní a větrací mřížky. Tyto prvky zamezují vnikání ptactva či drobných zvířat do střešní konstrukce větracími otvory v okapní hraně.

15LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:

Větrací mřížky (nepovinné pro model Opál)

- větrací mřížka nebo
- větrací mřížka univerzální

Větrací okapní pásy

- větrací pás okapní 80 mm nebo
- větrací pás okapní 100 mm nebo
- větrací pás okapní ALU 80 mm nebo
- větrací pás okapní ALU 100 mm

10LETÁ ZÁRUKA

Ve střeše nesmí chybět:

Větrací mřížky (nepovinné pro model Opál)

- větrací mřížka nebo
- větrací mřížka univerzální

Větrací okapní pásy

- větrací pás okapní 80 mm nebo
- větrací pás okapní 100 mm nebo
- větrací pás okapní ALU 80 mm nebo
- větrací pás okapní ALU 100 mm

Pozn.:

- ■ povinný prvek (možnost výběru i z více variant)
- ■ pokud se prvek na střeše vyskytuje, musí být použit jeden z těchto produktů

8. Upevnění hromosvodu

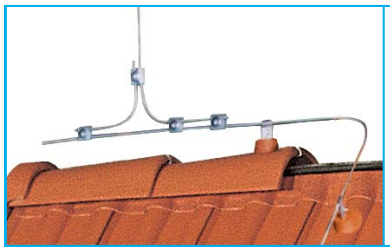

Hromosvodové tašky a hromosvodové hřebenáče jsou optimálním a estetickým řešením namísto klasických podpěr hromosvodového vodiče.

15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše s betonovou nebo keramickou krytinou nacházejí prvky pro podepření hromosvodového vodiče, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- hromosvodové tašky
- hromosvodové hřebenáče
- nástavec pro příčné vedení hromosvodu
- hromosvodový držák pro keramické tašky z portfólia firmy BRAMAC
- hromosvodový držák pro hřebenáče keramických tašek z portfólia firmy BRAMAC
- nástavec pro příčné vedení hromosvodu pro keramické tašky z portfólia firmy BRAMAC

10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše s betonovou nebo keramickou krytinou nacházejí prvky pro podepření hromosvodového vodiče, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- hromosvodové tašky
- hromosvodové hřebenáče
- nástavec pro příčné vedení hromosvodu
- hromosvodový držák pro keramické tašky z portfólia firmy BRAMAC
- hromosvodový držák pro hřebenáče keramických tašek z portfólia firmy BRAMAC
- nástavec pro příčné vedení hromosvodu pro keramické tašky z portfólia firmy BRAMAC

9. Příchytky tašek

Slouží pro zajištění tašek proti účinku větru. Počet a rozmístění příchytek závisí především na zeměpisné poloze budovy, výšce budovy, sklonu a tvaru střechy, typu krytiny a únosnosti příchytky.

15LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí příchytky tašek, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- příchytka tašky pozinkovaná (7 cm)
- příchytka tašky pozinkovaná (8 cm)
- stranová příchytka tašky
- příchytka tašky DZ 1
- příchytka tašky DZ 4
- příchytka tašky DZ 5
- příchytka tašky DZ 9
- příchytka tašky Opál pro latě 30/50
- příchytka tašky Opál pro latě 40/60
- příchytka tašky pro korunové krytí

10LETÁ ZÁRUKA

V případě, že se na střeše nacházejí příchytky tašek, je nutné je zvolit z těchto prvků:

- příchytka tašky pozinkovaná (7 cm)
- příchytka tašky pozinkovaná (8 cm)
- stranová příchytka tašky
- příchytka tašky DZ 1
- příchytka tašky DZ 4
- příchytka tašky DZ 5
- příchytka tašky DZ 9
- příchytka tašky Opál pro latě 30/50
- příchytka tašky Opál pro latě 40/60
- příchytka tašky pro korunové krytí

Upozornění: v případě kombinace prvků ze skupiny 15leté a 10leté záruky získáte záruku na celý střešní systém 10 let.

Dále doporučujeme použít

V případě, že na střechu je vystaven záruční list na záruku po dobu 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC, a na střeše se nacházejí některé z níže uvedených produktů, vztahuje se i na tyto produkty záruka po dobu 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC.
V případě, že na střechu je vystaven záruční list na záruku po dobu 10 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC, a na střeše se nacházejí některé z níže uvedených produktů, vztahuje se i na tyto produkty záruka po dobu 10 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC.

PRO NAPOJENÍ KRYTINY NA ZDI A KOMÍNY

- EasyFlash
- Wakaflex
- krycí lišta Wakaflexu, šrouby k liště a těsnicí tmel K
- lepidlo M-Glue

PRO DOKONALÉ ZATEPLENÍ STŘECHY

- nadkrokevní tepelná izolace BramacTherm včetně systémových prvků pro BramacTherm podle aktuálního přehledu

SNADNÉ UPEVNĚNÍ ANTÉNY, WI-FI PŘIJÍMAČE ATD.

- nadkrokevní držák pro anténu - tyč pro anténu neprochází skrz doplňkovou hydroizolační vrstvu (střešní fólii). Navíc v půdním prostoru není potřeba zřizovat žádnou konstrukci pro ukotvení tyče pro anténu

PRO BEZPEČNÝ POHYB PO STŘEŠE

- sada bezpečnostního háku
- komínová lávka UNI 100

PRO ŘEŠENÍ ÚŽLABÍ

- hliníkový pás úžlabí
- hliníkový pás úžlabí Standard
- příponky hliníkového pásu úžlabí
- profilované úžlabí pozinkované
- spojovací pás úžlabní
- adaptér k profilovanému úžlabí
- utěsňovací klínové pásy

PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A PŘÍPADNĚ I PRO PODPORU VYTÁPĚNÍ

- solární kolektory BSK PRO integrované do střešní plochy

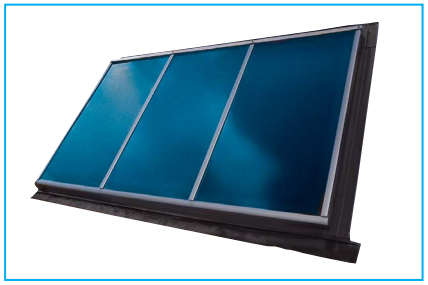

Pokud uvažujete o nadkrokevní tepelné izolaci BramacTherm nebo solárních kolektorech BSK PRO, rádi Vám zdarma připravíme cenovou nabídku na všechny prvky, které budete potřebovat. Stačí pouze vyplnit dotazník na **www.bramac.cz** v sekci **„Kalkulace střešní krytiny zdarma“.**

Pozn.:
■ povinný prvek (možnost výběru i z více variant)
■ pokud se prvek na střeše vyskytuje, musí být použit jeden z těchto produktů

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7°

Jako jednoduché řešení pro šikmé střechy s nízkým sklonem doporučujeme střešní systém Bramac 7°. Lze použít pro šikmé střechy již od sklonu 7°.

Na střešní systém Bramac 7° poskytuje společnost Bramac střešní systémy spol. s r.o. záruku 15 let na funkčnost střešního systému Bramac 7°.

Podmínkou pro poskytnutí záruky 15 let na funkčnost střešního systému Bramac 7° je:

- dodržení „Pravidel pro montáž střešního systému Bramac 7°" v aktuálním znění
- provedení proškolenou realizační firmou s certifikátem na střešní systém Bramac 7°

Proč kompletní střešní systém BMI BRAMAC z jedné ruky?

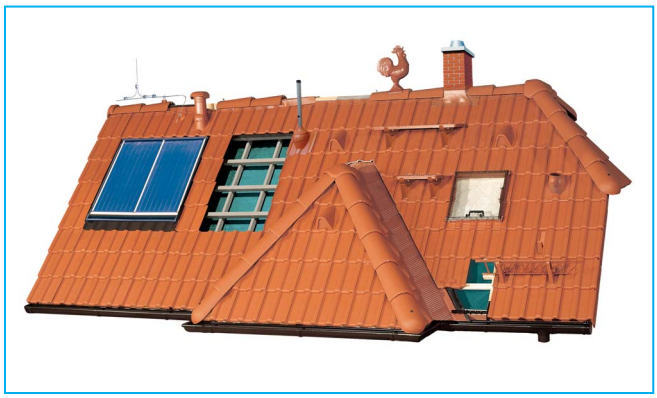

- jistota kvalitní střechy potvrzená certifikací
- funkční, estetické, snadno zpracovatelné řešení detailů ve střeše
- konstrukční návaznost (rozměrová) jednotlivých prvků systému
- vývoj v rámci vlastního koncernu
- ověřené deklarované parametry
- zpracované a dostupné detailní montážní návody
- odborná školení pro montáž
- poradenství, servis
- příznivý poměr ceny a kvality

V PŘÍPADĚ PLNĚNÍ PRÁV ZE ZÁRUKY PO DOBU 15 LET NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC SPOLEČNOST BRAMAC GARANTUJE:

- bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
- úhradu nezbytně vynaložených místně obvyklých nákladů spojených s výměnou této nefunkční části STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC
- v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost Bramac právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

V PŘÍPADĚ PLNĚNÍ PRÁV ZE ZÁRUKY PO DOBU 10 LET NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC SPOLEČNOST BRAMAC GARANTUJE:

- bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BMI BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
- v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost Bramac právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

Okapový systém StabiCor

OKAPOVÝ SYSTÉM

Okapový systém StabiCor - M

Pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou

VÝHODY PRODUKTU

- Dlouhá životnost
- Odolnost proti korozi
- Minimální údržba
- Barevná stálost
- Výběr ze čtyř barev
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bezplatný výpočet
- Záruka 10 let

POPIS PRODUKTU

Důmyslný spojovací systém bez nutnosti pájení a lepení. Ochrana vůči oděrům a poškrábání při montáži, resp. dopravě (žlaby a svodové roury jsou po celé délce baleny do ochranné fólie). Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Odolává velkým teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z ocelového pozinkovaného plechu s ochrannou vrstvou (tl. povlaku 25 µm oboustranně - polyesterová vrstva) ve 4 barvách. Není nutný žádný nátěr. Na webových stránkách firmy BRAMAC najdete širokou nabídku služeb zákazníkům a na základě předaných podkladů Vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému - v záložce Kalkulace střešní krytiny zdarma.

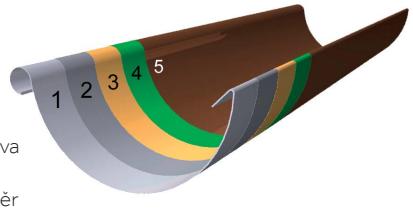

1 - ocel
2 - zinková vrstva
3 - pasivace
4 - základní nátěr
5 - finální nátěr (polyester)

FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 10 LET ZÁRUKA

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - M

Název výrobku	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka				Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			
		černá (RAL 9005)	tmavo-hnědá (RAL 8019)	červeno-hnědá (RAL 3009)	cihlově červená (RAL 8004)	černá (RAL 9005)	tmavo-hnědá (RAL 8019)	červeno-hnědá (RAL 3009)	cihlově červená (RAL 8004)
		Průměr 100 mm / RŠ 250				Průměr 150 mm / RŠ 333			
Žlaby									
Žlab à 4 m	1 m	●36447	●36446	●36451	●36448	●36463	●36462	●36467	●36464
		115,25	115,25	115,25	115,25	147,75	147,75	147,75	147,75
	1 ks = 4 m	461,00	461,00	461,00	461,00	591,00	591,00	591,00	591,00
Žlab à 6 m	1 m	-	-	-	-	●36439	●36438	-	-
		-	-	-	-	147,50	147,50	-	-
	1 ks = 6 m	-	-	-	-	885,00	885,00	-	-
Spojka žlabu s těsněním a spojovacím elementem	1 ks	●36623	●36622	●36627	●36624	●36639	●36638	●36643	●36640
		197,60	197,60	197,60	197,60	205,00	205,00	205,00	205,00
Vnitřní roh 90°	1 ks	●36503	●36502	●36507	●36504	●36535	●34084	●36539	●36536
		300,00	300,00	300,00	300,00	314,00	314,00	314,00	314,00
Vnější roh 90°	1 ks	●36495	●36494	●36499	●34399	●36527	●36526	●36531	●36528
		300,00	300,00	300,00	300,00	314,00	314,00	314,00	314,00
Univerzální žlabové čelo s těsněním	1 ks	●36567	●36566	●36571	●36568	●36583	●36582	●36587	●36584
		75,80	75,80	75,80	75,80	78,20	78,20	78,20	78,20
Univerzální žlabové čelo falcované	1 ks	●36543	●36542	●36547	●36544	●36559	●36558	●36563	●36560
		33,60	33,60	33,60	33,60	36,80	36,80	36,80	36,80
Žlabový kotlík 150/100	1 ks	-	-	-	-	●36591	●36590	●36595	●36592
		-	-	-	-	182,10	182,10	182,10	182,10
Žlabový kotlík 100/80	1 ks	●36615	●36614	●36619	●36616	-	-	-	-
		170,40	170,40	170,40	170,40	-	-	-	-
Žlabový hák délka 300 mm	1 ks	●36671	●36670	●36675	●36672	●36687	●36686	●36691	●36688
		118,10	118,10	118,10	118,10	99,50	99,50	99,50	99,50
Speciální roh žlabu - úhel na objednávku	1 ks	●37084	●37083	●37088	●37085	●37084	●37083	●37088	●37085
		1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00

Název výrobku	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka				Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			
		černá (RAL 9005)	tmavo-hnědá (RAL 8019)	červeno-hnědá (RAL 3009)	cihlově červená (RAL 8004)	černá (RAL 9005)	tmavo-hnědá (RAL 8019)	červeno-hnědá (RAL 3009)	cihlově červená (RAL 8004)
		Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm				Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm			
Svody									
Svodová roura à 4 m	1 m	-	-	-	-	●39056	●39012	-	-
		-	-	-	-	155,75	155,75	-	-
	1 ks = 4 m	-	-	-	-	623,00	623,00	-	-
Svodová roura à 3 m	1 m	●36719	●36718	●36723	●36720	●36727	●36726	●36731	●36728
		134,33	134,33	134,33	134,33	156,00	156,00	156,00	156,00
	1 ks = 3 m	403,00	403,00	403,00	403,00	468,00	468,00	468,00	468,00
Svodová roura à 1 m	1 m	●36735	●36734	●36739	●36736	●36743	●36742	●36747	●36744
		147,30	147,30	147,30	147,30	171,50	171,50	171,50	171,50
Koleno svodové roury 72°	1 ks	●36751	●36750	●36755	●36752	●36759	●36758	●36763	●36760
		169,10	169,10	169,10	169,10	233,00	233,00	233,00	233,00
Koleno svodové roury 40°	1 ks	●34839	●36766	●36771	●34057	●36775	●34052	●36779	●34056
		169,10	169,10	169,10	169,10	233,00	233,00	233,00	233,00
Odbočka svodové roury 72° - 100/100	1 ks	-	-	-	-	●36799	●36798	●36803	●34128
		-	-	-	-	763,00	763,00	763,00	763,00
Odbočka svodové roury 72° - 80/80	1 ks	●34857	●34125	●36811	●36808	-	-	-	-
		748,00	748,00	748,00	748,00	-	-	-	-
Spojka svodové roury	1 ks	●36863	●34029	●36867	●36864	●36871	●34028	●36875	●36872
		239,00	239,00	239,00	239,00	243,00	243,00	243,00	243,00
Klapka pro sběr dešťové vody	1 ks	●36823	●36822	●36827	●36824	●36831	●36830	●36835	●36832
		281,00	281,00	281,00	281,00	304,00	304,00	304,00	304,00
Soklový ohyb	1 ks	●34865	●34173	●36787	●36784	●36791	●36790	●36795	●36792
		390,00	390,00	390,00	390,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Objímka svodové roury s combi vrutem M10 200 mm	1 ks	●36927	●36926	●36931	●36928	●36935	●36934	●36939	●36936
		82,10	82,10	82,10	82,10	85,80	85,80	85,80	85,80

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - M

Název výrobku	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka				Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			
		černá (RAL 9005)	tmavo-hnědá (RAL 8019)	červeno-hnědá (RAL 3009)	cihlově červená (RAL 8004)	černá (RAL 9005)	tmavo-hnědá (RAL 8019)	červeno-hnědá (RAL 3009)	cihlově červená (RAL 8004)
		Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm				Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm			
Svody									
Nástěnný držák svodové roury	1 ks	●35748	●35745	-	-	●35748	●35745	-	-
		24,50	24,50	-	-	24,50	24,50	-	-
Koncový přechodový kryt svodu	1 ks	●34871	●36846	●36851	●36848	●36855	●36854	●36859	●36856
		97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Hmoždinka do izolace (EPS, XPS) se závitem M10	1 ks (40)	○46635 bílá	○46635 bílá	○46635 bílá	○46635 bílá	○46635 bílá	○46635 bílá	○46635 bílá	○46635 bílá
		182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
Set pro zateplení do tl. 80 mm. Set se skládá:	1 ks (50)	●17480	●17480	●17480	●17480	●17480	●17480	●17480	●17480
		86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (140 mm)	1 ks	●30906	●30906	●30906	●30906	●30906	●30906	●30906	●30906
		60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30	60,30
Hmoždinka (120 mm)	1 ks	●30938	●30938	●30938	●30938	●30938	●30938	●30938	●30938
		26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
Set pro zateplení do tl. 140 mm. Set se skládá:	1 ks (50)	●17481	●17481	●17481	●17481	●17481	●17481	●17481	●17481
		127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (200 mm)	1 ks	●30907	●30907	●30907	●30907	●30907	●30907	●30907	●30907
		88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40	88,40
Hmoždinka (180 mm)	1 ks	●30346	●30346	●30346	●30346	●30346	●30346	●30346	●30346
		38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70
Set pro zateplení do tl. 180 mm. Set se skládá:	1 ks (50)	●17482	●17482	●17482	●17482	●17482	●17482	●17482	●17482
		140,30	140,30	140,30	140,30	140,30	140,30	140,30	140,30
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (250 mm)	1 ks	●30908	●30908	●30908	●30908	●30908	●30908	●30908	●30908
		97,60	97,60	97,60	97,60	97,60	97,60	97,60	97,60
Hmoždinka (240 mm)	1 ks	●30347	●30347	●30347	●30347	●30347	●30347	●30347	●30347
		42,70	42,70	42,70	42,70	42,70	42,70	42,70	42,70
Set pro zateplení do tl. 220 mm. Set se skládá:	1 ks (50)	●17483	●17483	●17483	●17483	●17483	●17483	●17483	●17483
		148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (300 mm)	1 ks	●30936	●30936	●30936	●30936	●30936	●30936	●30936	●30936
		103,20	103,20	103,20	103,20	103,20	103,20	103,20	103,20
Hmoždinka (280 mm)	1 ks	●30348	●30348	●30348	●30348	●30348	●30348	●30348	●30348
		45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20
Lapač listí	1 ks	●39783 hnědá	●39783 hnědá	●39783 hnědá	●39783 hnědá	●39788 hnědá	●39788 hnědá	●39788 hnědá	●39788 hnědá
		284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00

Název výrobku	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			
		černá (RAL 9005)	tmavo-hnědá (RAL 8019)	červeno-hnědá (RAL 3009)	cihlově červená (RAL 8004)
Ostatní prvky					
Korekční lak, 40 ml se štětečkem	1 ks	●34885	●34530	●35682	●34532
		454,00	454,00	454,00	454,00
Tabule plechu 2x1 m	1 ks	●37022	●37021	●37026	●37023
		919,00	919,00	919,00	919,00
Flexibilní provizorní svod Rainflex	1 ks = 6 m	●38714	●38714	●38714	●38714
		1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00
Thermo stop	1 ks (50)	●30372 šedá	●30372 šedá	●30372 šedá	●30372 šedá
		198,50	198,50	198,50	198,50
Těsnicí tmel - kaučukový	1 ks	●32216 transpa-rentní	●32216 transpa-rentní	●32216 transpa-rentní	●32216 transpa-rentní
		229,00	229,00	229,00	229,00
Krytka vrutu/šroubu k objímce	1 ks	●39842 šedá	●39842 šedá	●39842 šedá	●39842 šedá
		10,50	10,50	10,50	10,50

BARVY

RAL 9005 černá

RAL 8019 tmavohnědá

RAL 3009 červenohnědá

RAL 8004 cihlově červená

Okapový systém StabiCor

StabiCor - M

černá
(RAL 9005)

tmavohnědá
(RAL 8019)

červenohnědá
(RAL 3009)

cihlově červená
(RAL 8004)

StabiCor - ALU

antracitová
(RAL 7016)

tmavohnědá
(RAL 8019)

Okapový systém StabiCor - ALU

Hliníkový plech s barevnou povrchovou úpravou

VÝHODY PRODUKTU

- Dlouhá životnost
- Vysoká odolnost proti korozi
- Pevný, lehký a tvárný materiál
- Bezúdržbový
- Barevná stálost
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bezplatný výpočet
- Záruka 15 let

POPIS PRODUKTU

Střešní odvodňovací systém se vyrábí z hliníkového plechu s barevnou povrchovou úpravou ve dvou barevných variantách. Jedná se o pevný, lehký a tvárný materiál, který je vysoce odolný vůči korozi a je zcela bezúdržbový. Spojování systému se provádí nýtováním. Žlaby a svodové roury jsou po celé své délce zabaleny do ochranné fólie. Tím jsou chráněny vůči oděrům či poškrábání při montáži nebo dopravě. Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Odolává velkým teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z hliníku o tl. 0,7 mm a tl. povlaku 25 µm (oboustranně - polyesterová vrstva). Není nutný žádný nátěr. Na webových stránkách firmy BRAMAC najdete širokou nabídku služeb zákazníkům a na základě předaných podkladů Vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému - v záložce Kalkulace střešní krytiny zdarma.

Nástřešní žlab:

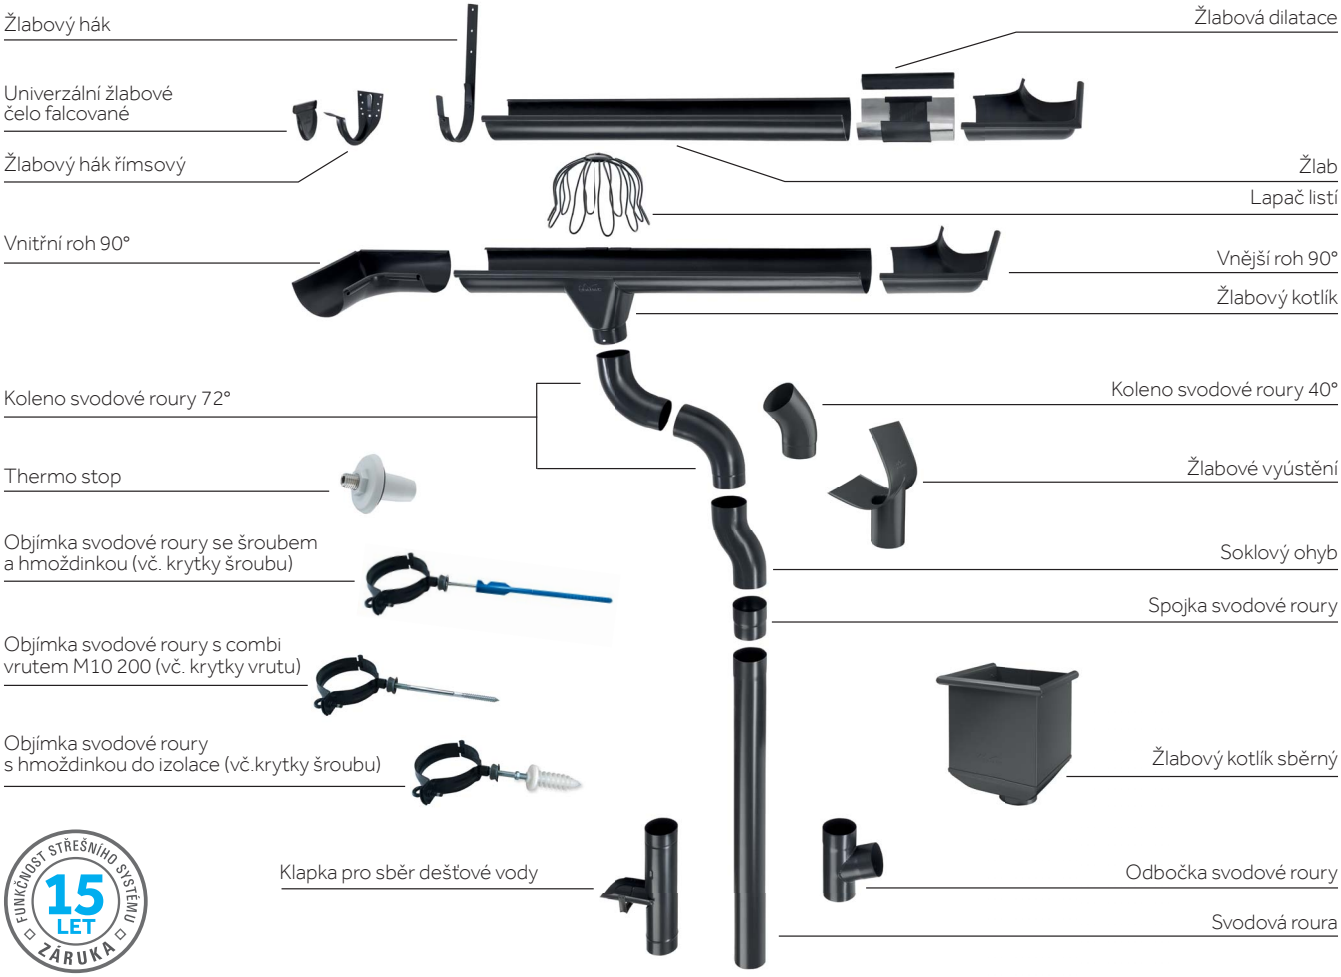

FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - ALU

Název výrobku	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka		Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka	
		antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)
		Průměr 100 mm / RŠ 250		Průměr 150 mm / RŠ 333	
Žlaby					
Žlab à 6 m	1 m 1 ks = 6 m	●39363 165,67 994,00	●39362 165,67 994,00	●39373 177,17 1 063,00	●39372 177,17 1 063,00
Žlabová dilatace s naválkou a krytem gumy	1 ks	●39825 616,00	●39824 616,00	●30009 771,00	●30003 771,00
Žlabová dilatace bez naválky a krytem gumy	1 ks	●39829 hliník 419,00	●39829 hliník 419,00	●30116 hliník 584,00	●30116 hliník 584,00
Vnitřní roh 90°	1 ks	●39428 436,00	●39427 436,00	●39438 459,00	●39437 459,00
Vnější roh 90°	1 ks	●39408 436,00	●39407 436,00	●39418 459,00	●39417 459,00
Univerzální žlabové čelo falcované	1 ks	●39448 39,60	●39447 39,60	●39458 44,80	●39457 44,80
Žlabový kotlík 150/100	1 ks	- -	- -	●39484 345,00	●39483 345,00
Žlabový kotlík 100/80	1 ks	●39474 324,00	●39473 324,00	- -	- -
Žlabové vyústění 150/100	1 ks	- -	- -	●39514 679,00	●39513 679,00
Žlabové vyústění 100/80	1 ks	●39494 661,00	●39493 661,00	- -	- -
Žlabový hák ALU 28x7mm	1 ks	●30102 113,60	●30100 113,60	●30117 120,40	●30115 120,40
Žlabový hák římsový	1 ks	●39569 103,50	●39568 103,50	●39579 109,00	●39578 109,00

Nástřešní žlab				Průměr 150 mm / RŠ 700	
Nástřešní žlab* à 6 m	1 m 1 ks = 6 m	- - -	- - -	●39403 538,00 3 228,00	●39402 538,00 3 228,00
Žlabový hák pro nástřešní žlab*	1 ks	- -	- -	●39589 254,00	●39588 254,00
Čelo k nástřešnímu žlabu*	1 ks	- -	- -	●39468 956,00	●39467 956,00
Vyústění nástřešního žlabu*	1 ks	- -	- -	●39982 716,00	●39981 716,00

Název výrobku	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka		Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka	
		antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)
		Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm		Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm	
Svody					
Svodová roura à 3 m	1 m 1 ks = 3 m	●39594 228,67 686,00	●39593 228,67 686,00	●39599 236,00 708,00	●39598 236,00 708,00
Svodová roura à 1 m	1 ks = 1 m	●39614 229,00	●39613 229,00	●39619 237,00	●39618 237,00
Koleno svodové roury 72°	1 ks	●39634 248,00	●39633 248,00	●39639 267,00	●39638 267,00
Koleno svodové roury 40°	1 ks	●39649 256,00	●39648 256,00	●39654 288,00	●39653 288,00
Odbočka svodové roury 72° - 100/100	1 ks	- -	- -	●39689 1 541,00	●39688 1 541,00

Pozn.: * Dodání na objednání

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - ALU

Název výrobku	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka		Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka	
		antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)	antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)
		Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm		Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm	
Svody					
Odbočka svodové roury 72° - 100/80	1 ks	-	-	●39684	●39683
		-	-	1 506,00	1 506,00
Odbočka svodové roury 72° - 80/80	1 ks	●39679	●39678	-	-
		1 501,00	1 501,00	-	-
Spojka svodové roury	1 ks	●39754	●39753	●39759	●39758
		126,60	126,60	132,30	132,30
Klapka pro sběr dešťové vody	1 ks	●39704	●39703	●39709	●39708
		784,00	784,00	877,00	877,00
Soklový ohyb	1 ks	●39664	●39663	●39669	●39668
		429,00	429,00	439,00	439,00
Objímka svodové roury	1 ks	●31408	●31409	●31413	●31414
		135,30	135,30	139,70	139,70
Combi vrut M10 200 mm k objímce svodu	1 ks	●39918	●39918	●39918	●39918
		30,60	30,60	30,60	30,60
Žlabový kotlík sběrný	1 ks	●32122	●32119	●32127	●32126
		4 351,00	4 351,00	4 540,00	4 540,00
Hmoždinka do izolace (EPS, XPS) se závitem M10	1 ks (40)	○46635 bílá	○46635 bílá	○46635 bílá	○46635 bílá
		182,00	182,00	182,00	182,00
Set pro zateplení do tl. 80 mm. Set se skládá:	1 ks (50)	●17480	●17480	●17480	●17480
		86,70	86,70	86,70	86,70
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (140 mm)	1 ks	●30906	●30906	●30906	●30906
		60,30	60,30	60,30	60,30
Hmoždinka (120 mm)	1 ks	●30938	●30938	●30938	●30938
		26,40	26,40	26,40	26,40
Set pro zateplení do tl. 140 mm. Set se skládá:	1 ks (50)	●17481	●17481	●17481	●17481
		127,10	127,10	127,10	127,10
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (200 mm)	1 ks	●30907	●30907	●30907	●30907
		88,40	88,40	88,40	88,40
Hmoždinka (180 mm)	1 ks	●30346	●30346	●30346	●30346
		38,70	38,70	38,70	38,70
Set pro zateplení do tl. 180 mm. Set se skládá:	1 ks (50)	●17482	●17482	●17482	●17482
		140,30	140,30	140,30	140,30
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (250 mm)	1 ks	●30908	●30908	●30908	●30908
		97,60	97,60	97,60	97,60
Hmoždinka (240 mm)	1 ks	●30347	●30347	●30347	●30347
		42,70	42,70	42,70	42,70
Set pro zateplení do tl. 220 mm. Set se skládá:	1 ks (50)	●17483	●17483	●17483	●17483
		148,40	148,40	148,40	148,40
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (300 mm)	1 ks	●30936	●30936	●30936	●30936
		103,20	103,20	103,20	103,20
Hmoždinka (280 mm)	1 ks	●30348	●30348	●30348	●30348
		45,20	45,20	45,20	45,20
Lapač listí	1 ks	●39783 hnědá	●39783 hnědá	●39788 hnědá	●39788 hnědá
		284,00	284,00	284,00	284,00

OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR - ALU

Název výrobku	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka	
		antracitová (RAL 7016)	tmavohnědá (RAL 8019)
Ostatní prvky			
Svitek 1 m x 33 m (role)	1 ks	●39831 17 176,00	●39830 17 176,00
Dilatace 3 m	1 ks	●39823 hliník 5 258,00	●39823 hliník 5 258,00
Thermo stop	1 ks	●30372 šedá 198,50	●30372 šedá 198,50
Flexibilní provizorní svod Rainflex	1 ks = 6 m	●38714 černá 1 751,00	●38714 černá 1 751,00
Univerzální trhací nýty ALU 4 x 9,5 mm	1 ks (500 ks v balení)	●39844 3,40	●39843 3,40
Těsnicí tmel - kaučukový	1 ks	●32216 transparentní 229,00	●32216 transparentní 229,00
Krytka vrutu/šroubu k objímce	1 ks	●39842 šedá 10,50	●39842 šedá 10,50
Korekční lak 40 ml se štětečkem	1 ks	●32272 454,00	●34530 454,00

BARVY RAL 7016 antracitová RAL 8019 tmavohnědá - Testa di Moro

Solární kolektory

SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Solární kolektory BSK PRO

VÝHODY SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ BSK PRO

- Ekologický zdroj energie
- Estetický vzhled
- Solární kolektory integrované do střešní plochy
- Profesionální servis při projektu i instalaci

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

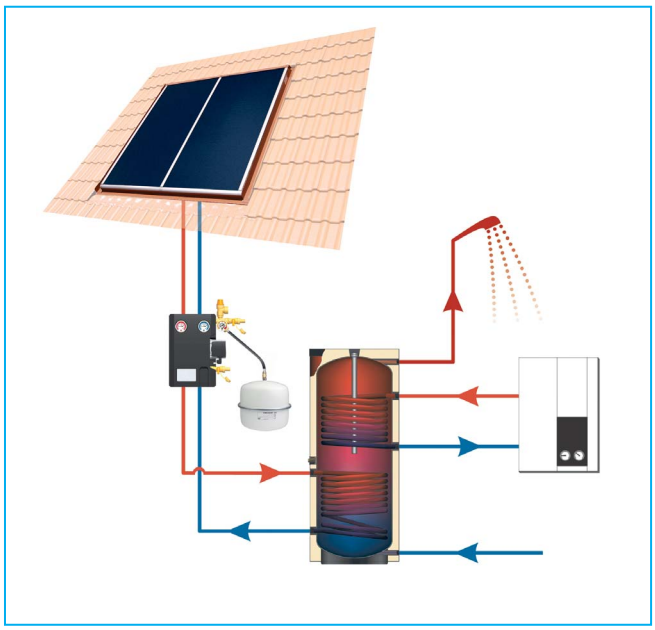

Teplonosné médium (nemrznoucí směs) obíhající v uzavřeném okruhu ohřívá vodu v bojleru předáním tepelné energie získané v solárním kolektoru.

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY, PODPORA VYTÁPĚNÍ

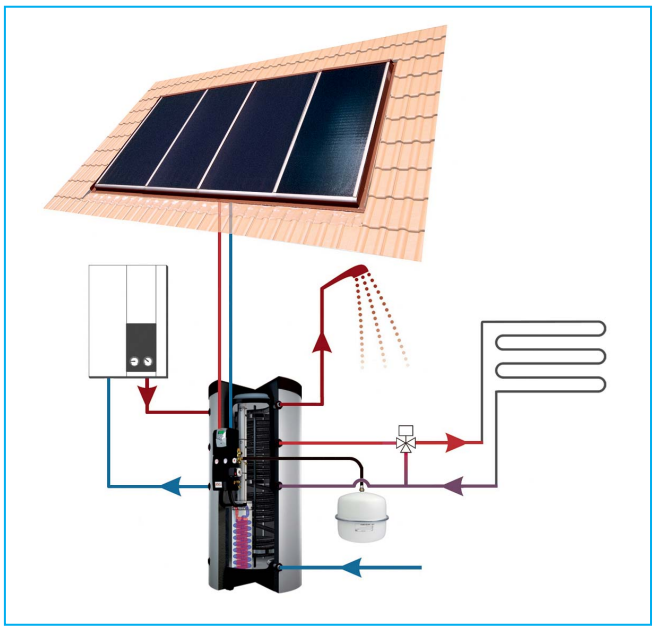

PODPORA VYTÁPĚNÍ

Kombinovaná solární zařízení umožňují kromě přípravy teplé vody i přitápění (především v přechodném období - jaro a podzim). Účelné solární podpory vytápění lze nejlépe docílit u nízkoenergetických staveb, kde jsou vytápěcí systémy provozovány s nízkými teplotami topné vody (např. podlahové vytápění).

BRAMAC TIP - OHŘEV VODY V BAZÉNU

Velmi vhodná je kombinace využití solárního systému pro přípravu teplé vody, přitápění a ohřev bazénu. Energie získaná v zimě slouží k přitápění v objektu, v létě pak k ohřevu bazénu. Způsoby využití solárního kolektoru lze libovolně kombinovat. Protože se jedná o složitá zařízení, doporučujeme nechat zpracovat projekt solárního systému odbornou firmou.

Solární kolektory BSK PRO

Název výrobku	Počet ks v balení	Jednotka	Mater. č.	Cena/ jednotka bez DPH
Solární kolektory - součástí střešního pláště				
Solární kolektor BSK PRO 4	1 ks	1 ks	38780	44 589,00
Solární kolektor BSK PRO 6	1 ks	1 ks	38781	60 481,00
Solární kolektor BSK PRO 8	1 ks	1 ks	38782	76 595,00
Solární kolektor BSK PRO 10	1 ks	1 ks	38783	92 598,00

Název výrobku	Počet ks v balení	Jednotka	Mater. č.	Cena/ jednotka bez DPH
Ostatní součásti pro solární systémy				
Průchozí taška pro solární potrubí - cihlově červená	1 ks	1 ks	35924	**1 726,00**
Průchozí taška pro solární potrubí - tmavě hnědá	1 ks	1 ks	35926	**1 726,00**
Průchozí taška pro solární potrubí - břidlicově černá	1 ks	1 ks	35925	**1 726,00**
Náhradní sklo BSK PRO	1 ks	1 ks	38788	**1 602,00**
Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2 ks)	2 ks	1 ks	35700	**991,00**

SOLÁRNÍ KOLEKTORY BSK PRO - TECHNICKÉ ÚDAJE

Solární kolektor BSK PRO	38780 **BSK PRO 4**	38781 **BSK PRO 6**	38782 **BSK PRO 8**	38783 **BSK PRO 10**
Plocha kolektoru (bez oplechování)	4,10 m^2	6,20 m^2	8,20 m^2	10,20 m^2
Plocha apertury	3,70 m^2	5,50 m^2	7,50 m^2	9,20 m^2
Plocha absorbéru	3,70 m^2	5,50 m^2	7,50 m^2	9,20 m^2
Vnější rozměry vč. oplechování	2,40 x 2,38 m	3,30 x 2,38 m	4,35 x 2,38 m	5,40 x 2,38 m
Hmotnost	110 kg	160 kg	220 kg	290 kg
Objem náplně absorbéru (vč. připojovacího potrubí)	1,30 l	1,60 l	2,10 l	2,60 l
Kód SVT	SVT 411	SVT 419	SVT 420	SVT 421

BramacTherm systém nadkrokevní tepelné izolace

BRAMACTHERM

BramacTherm - produkty

VÝHODY NADKROKEVNÍ TEPELNÉ IZOLACE BRAMACTHERM

- široká možnost použití pro novostavby i rekonstrukce
- lepší tepelně-izolační vlastnosti než u minerální vlny
- umožňuje přiznání dřevěného krovu v interiéru podkroví
- možná pokládka bez bednění
- spojité zateplení střechy bez tepelných mostů
- rychlá pokládka, snadná manipulovatelnost
- systémové řešení detailů pomocí originálních doplňků
- nadstandardní záruka

BRAMACTHERM PRO

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) na horní ploše opatřená nakašírovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy a se zesílenou armovací tkaninou na obou stranách desky

Tepelná vodivost:	λ = 0,026 W/mK
Rozměry:	1240 x 2400 mm (vnější rozměry)
	1225 x 2385 mm (krycí rozměry)
Tloušťka materiálu:	50 mm
Drážkování:	spoj na pero a drážku
Utěsnění přesahů:	integrované samolepicí proužky (dvojité slepení)

BRAMACTHERM KOMPAKT

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakašírovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy

Tepelná vodivost:	λ = 0,026 W/mK (tl. desky = 50 mm),	
	λ = 0,025 W/mK (tl. desky 80 a 100 mm),	
	λ = 0,024 W/mK (tl. desky ≥ 120 mm)	
Rozměry:	pro tl. 50 mm	pro tl. 80 mm
(vnější rozměry)	1240 x 2400 mm	1235 x 2395 mm
(krycí rozměry)	1225 x 2385 mm	1220 x 2380 mm
	pro tloušťku ≥ 100 mm	
(vnější rozměry)	1240 x 2400 mm	
(krycí rozměry)	1220 x 2380 mm	
Tloušťka materiálu:	50 - 240 mm	
Drážkování:	spoj na pero a drážku	
Utěsnění přesahů:	integrované samolepicí proužky (dvojité slepení)	

BramacTherm - produkty

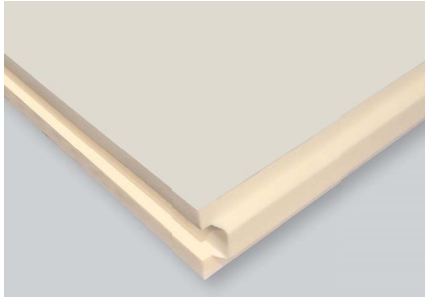

BRAMACTHERM BASIC

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) opatřená z obou stran netkanou textilií.

Tepelná vodivost:	λ = 0,025 W/mK (tl. desky < 120 mm), λ = 0,024 W/mK (tl. desky ≥ 120 mm)	
Rozměry:	pro tl. 80 mm	pro tloušťku ≥ 100 mm
(vnější rozměry)	1235 x 2395 mm	1240 x 2400 mm
(krycí rozměry)	1220 x 2380 mm	1220 x 2380 mm**Tloušťka**
materiálu:	80 - 240 mm	
Drážkování:	spoj na pero a drážku	

BRAMACTHERM TOP

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) oboustranně opatřená hliníkovou fólií a na horní ploše nakašírovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy

Tepelná vodivost:	λ = 0,022 W/mK	
Rozměry:	pro tl. 80 mm	pro tloušťku ≥ 100 mm
(vnější rozměry)	1235 x 2395 mm	1240 x 2400 mm
(krycí rozměry)	1220 x 2380 mm	1220 x 2380 mm
Tloušťka materiálu:	80 - 240 mm	
Drážkování:	spoj na pero a drážku	
Utěsnění přesahů:	integrované samolepicí proužky (dvojité slepení)	

BRAMACTHERM CLIMA COMFORT

Materiál: tvrzená pěna Resol opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakašírovanou fólií pro doplňkovou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými samolepicími přesahy

Tepelná vodivost:	λ = 0,020 W/mK (tl. desky = 60 - 120 mm), λ = 0,021 W/mK (tl. desky = 140 a 159 mm)
Rozměry:	1200 x 2400 mm (vnější rozměry) 1185 x 2385 mm (krycí rozměry)
Tloušťka materiálu:	60, 80, 100, 120, 140 a 159 mm
Drážkování:	spoj na pero a drážku
Utěsnění přesahů:	integrované samolepicí proužky (dvojité slepení)

TEPELNÁ IZOLACE BRAMACTHERM FLOOR

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) oboustranně opatřená hliníkovou fólií a na horní ploše dřevotřískovou vodoodolnou pochozí deskou V100 s perem a drážkou

Tepelná vodivost:	λ = 0,022 W/mK
Rozměry:	1250 x 625 mm (vnější rozměry) 1227 x 602 mm (krycí rozměry)
Tloušťka materiálu:	93 mm (80 + 13 mm) až 193 mm (180 + 13) mm
Drážkování:	▪ PIR polodrážka ▪ dřevotřísková deska - pero/drážka

BRAMACTHERM
Nadkrokevní tepelná izolace

FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Název výrobku	Množství balení (paleta)	Potřeba množství	Mater. č.	Jednotka	Barva	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
BramacTherm Clima Comfort						
BramacTherm Clima Comfort 60	(20)	1 deska/ 2,83 m²	31385	1 m²	zelená s černým potiskem	754,00
				1 deska		2 133,82
BramacTherm Clima Comfort 80	(15)	1 deska/ 2,83 m²	31386	1 m²	zelená s černým potiskem	887,00
				1 deska		2 510,21
BramacTherm Clima Comfort 100	(12)	1 deska/ 2,83 m²	31387	1 m²	zelená s černým potiskem	1 043,00
				1 deska		2 951,69
BramacTherm Clima Comfort 120	(10)	1 deska/ 2,83 m²	31388	1 m²	zelená s černým potiskem	1 200,00
				1 deska		3 396,00
BramacTherm Clima Comfort 140	(8)	1 deska/ 2,83 m²	31389	1 m²	zelená s černým potiskem	1 400,00
				1 deska		3 962,00
BramacTherm Clima Comfort 160	(8)	1 deska/ 2,83 m²	31390	1 m²	zelená s černým potiskem	1 569,00
				1 deska		4 440,27
BramacTherm Pro						
BramacTherm Pro 50	(24)	1 deska/ 2,92 m²	37095	1 m²	zelená s černým potiskem	687,00
				1 deska		2006,04
BramacTherm Kompakt						
BramacTherm Kompakt 50	(24)	1 deska/ 2,9 m²	38080	1 m²	zelená s černým potiskem	594,00
				1 deska		1 722,60
BramacTherm Kompakt 80	(15)	1 deska/ 2,9 m²	37096	1 m²	zelená s černým potiskem	753,00
				1 deska		2 183,70
BramacTherm Kompakt 100	(12)	1 deska/ 2,9 m²	37097	1 m²	zelená s černým potiskem	893,00
				1 deska		2 589,70
BramacTherm Kompakt 120	(10)	1 deska/ 2,9 m²	37098	1 m²	zelená s černým potiskem	1 024,00
				1 deska		2 969,60
BramacTherm Kompakt 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	37099	1 m²	zelená s černým potiskem	1 127,00
				1 deska		3 268,30
BramacTherm Kompakt 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	37120	1 m²	zelená s černým potiskem	1 237,00
				1 deska		3 587,30
BramacTherm Kompakt 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37121	1 m²	zelená s černým potiskem	1 363,00
				1 deska		3 952,70
BramacTherm Kompakt 200	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37122	1 m²	zelená s černým potiskem	1 495,00
				1 deska		4 335,50
BramacTherm Kompakt 220	(5)	1 deska/ 2,9 m²	37123	1 m²	zelená s černým potiskem	1 614,00
				1 deska		4 680,60
BramacTherm Kompakt 240	(5)	1 deska/ 2,9 m²	37124	1 m²	zelená s černým potiskem	1 740,00
				1 deska		5 046,00
BramacTherm Top						
BramacTherm Top 80	(15)	1 deska/ 2,9 m²	37125	1 m²	zelená s černým potiskem	782,00
				1 deska		2 267,80
BramacTherm Top 100	(12)	1 deska/ 2,9 m²	37126	1 m²	zelená s černým potiskem	924,00
				1 deska		2 679,60
BramacTherm Top 120	(10)	1 deska/ 2,9 m²	37127	1 m²	zelená s černým potiskem	1 062,00
				1 deska		3 079,80
BramacTherm Top 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	37128	1 m²	zelená s černým potiskem	1 208,00
				1 deska		3 503,20
BramacTherm Top 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	37129	1 m²	zelená s černým potiskem	1 312,00
				1 deska		3 804,80
BramacTherm Top 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37130	1 m²	zelená s černým potiskem	1 427,00
				1 deska		4 138,30
BramacTherm Top 200	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37131	1 m²	zelená s černým potiskem	1 554,00
				1 deska		4 506,60
BramacTherm Top 220	(5)	1 deska/ 2,9 m²	37132	1 m²	zelená s černým potiskem	1 673,00
				1 deska		4 851,70
BramacTherm Top 240	(5)	1 deska/ 2,9 m²	37133	1 m²	zelená s černým potiskem	1 790,00
				1 deska		5 191,00
BramacTherm Basic						
BramacTherm Basic 80	(15)	1 deska/ 2,9 m²	38728	1 m²	šedá	642,00
				1 deska		1 861,80
BramacTherm Basic 100	(12)	1 deska/ 2,9 m²	38729	1 m²	šedá	776,00
				1 deska		2 250,40
BramacTherm Basic 120	(10)	1 deska/ 2,9 m²	38730	1 m²	šedá	902,00
				1 deska		2 615,80
BramacTherm Basic 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	38731	1 m²	šedá	1 000,00
				1 deska		2 900,00

BRAMACTHERM
Nadkrokevní tepelná izolace

Název výrobku	Množství balení (paleta)	Potřeba množství	Mater. č.	Jednotka	Barva	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
BramacTherm Basic						
BramacTherm Basic 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	38732	1 m²	šedá	1 105,00
				1 deska		3 204,50
BramacTherm Basic 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	38733	1 m²	šedá	1 226,00
				1 deska		3 555,40
BramacTherm Basic 200	(6)	1 deska/ 2,9 m²	38734	1 m²	šedá	1 352,00
				1 deska		3 920,80
BramacTherm Basic 220	(5)	1 deska/ 2,9 m²	38735	1 m²	šedá	1 465,00
				1 deska		4 248,50
BramacTherm Basic 240	(5)	1 deska/ 2,9 m²	38736	1 m²	šedá	1 584,00
				1 deska		4 593,60
Tepelná izolace BramacTherm Floor						
BramacTherm Floor 93		1 deska/0,7387 m²	37935	1 m²		1 342,01
				1 deska		991,34
BramacTherm Floor 113		1 deska/0,7387 m²	37936	1 m²		1 503,01
				1 deska		1 110,27
BramacTherm Floor 133		1 deska/0,7387 m²	37937	1 m²		1 682,00
				1 deska		1 242,49
BramacTherm Floor 153		1 deska/0,7387 m²	37938	1 m²		1 868,00
				1 deska		1 379,89
BramacTherm Floor 173		1 deska/0,7387 m²	37939	1 m²		2 054,00
				1 deska		1 517,29
BramacTherm Floor 193		1 deska/0,7387 m²	38030	1 m²		2 239,00
				1 deska		1 653,95
Systémové vruty BramacTherm/Vruty Duo Twin						
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/170	50	1 balení/50 ks	30855	1 ks	stříbrná	33,80
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/210	50	1 balení/50 ks	36052	1 ks	stříbrná	36,50
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/230	50	1 balení/50 ks	36053	1 ks	stříbrná	37,60
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/250	50	1 balení/50 ks	36054	1 ks	stříbrná	39,80
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/270	50	1 balení/50 ks	36055	1 ks	stříbrná	42,20
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/300	50	1 balení/50 ks	36056	1 ks	stříbrná	46,60
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/330	25	1 balení/25 ks	36057	1 ks	stříbrná	50,10
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/360	25	1 balení/25 ks	36058	1 ks	stříbrná	61,50
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/400	25	1 balení/25 ks	36059	1 ks	stříbrná	83,00
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/440	25	1 balení/25 ks	36080	1 ks	stříbrná	91,00
Systémové vruty BramacTherm/Vruty BramacTherm 90°						
Vrut BramacTherm 90°, 200 mm	25	1 balení/25 ks	31326	1 ks	stříbrná	26,90
Vrut BramacTherm 90°, 220 mm	25	1 balení/25 ks	31327	1 ks	stříbrná	29,80
Vrut BramacTherm 90°, 240 mm	25	1 balení/25 ks	31328	1 ks	stříbrná	34,30
Vrut BramacTherm 90°, 260 mm	25	1 balení/25 ks	31329	1 ks	stříbrná	37,30
Vrut BramacTherm 90°, 280 mm	25	1 balení/25 ks	31330	1 ks	stříbrná	39,50
Vrut BramacTherm 90°, 300 mm	25	1 balení/25 ks	31331	1 ks	stříbrná	41,00
Vrut BramacTherm 90°, 320 mm	25	1 balení/25 ks	31332	1 ks	stříbrná	43,20
Vrut BramacTherm 90°, 340 mm	25	1 balení/25 ks	31333	1 ks	stříbrná	46,20
Vrut BramacTherm 90°, 360 mm	25	1 balení/25 ks	31334	1 ks	stříbrná	56,30
Vrut BramacTherm 90°, 400 mm	25	1 balení/25 ks	31359	1 ks	stříbrná	62,10
Příslušenství k fóliím						
Parotěsná fólie Bramac Membran 100 2S	20	1 role/75 m²	36970	1 m²	shora zelená/ zdola stříbrná	63,80
				1 role		4 785,00
Lepící páska Clima Tape, šířka 60 mm	10	1 role/25 m	36354	1 m		19,60
				1 role		490,00
Flexiroll ALU 90 mm x 10 m	6	1 role/10 m	38813	1 m		133,00
				1 role		1 330,00
Lepící tmel Bramac Fix	12	PE kartuše 310 ml	36352	1 ks		173,40
BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm	1	1 role/3 m	46570	1 m		66,70
				1 role		200,10
Těsnicí manžeta k fólii Ø 42-55 mm	1	dle potřeby	36343	1 ks		217,00
Těsnicí manžeta k fólii Ø 50-70 mm	1	dle potřeby	36344	1 ks		289,00
BramacTherm hřebenový/úžlabní pás 20 m, šířka 300 mm	1	1 role/20 m	30872	1 m	zelená	51,00
				1 role		1 020,00
BramacTherm PUR-pěna	12	1 tuba/750 ml	36356	1 ks		132,50
Difuzní fólie Bramac UNI 2S Resistant	20	1 role/75 m²	39047	1 m²	zelená	67,21
				1 role		5 041,00
Prostup BramacTherm pro DuroVent přímý	1	dle potřeby	37090	1 ks		1 258,00
Prostup BramacTherm pro DuroVent 90°	1	dle potřeby	37091	1 ks		1 967,00

Plechová střešní krytina BMI Aerodek

BMI Aerodek

Plechové šablony BMI Aerodek se vyrábí v koncernu BMI a BRAMAC je jejich oficiálním distributorem pro Českou republiku. Koncepce vysoce kvalitní plechové střešní krytiny v kombinaci s technickou podporou, know-how a servisem pro zákazníky jsou zcela bezkonkurenční. BMI Aerodek zahrnuje širokou nabídku plechových šablon, barev a příslušenství.

Výhody plechové střešní krytiny BMI Aerodek

VYSOKÁ KVALITA MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- odolnost, trvanlivost a životnost materiálu
- nízké náklady na údržbu

UNIVERZÁLNOST

- pro novostavby i pro rekonstrukce
- kompletní sortiment střešních doplňků
- vhodné řešení pro každý detail střechy

Výhody plechové střešní krytiny BMI Aerodek

ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM

- extrémní odolnost proti povětrnostním vlivům (déšť, vítr, sníh, krupobití)
- test odolnosti proti sání větru až do 160 km/h, testování při dešťových srážkách až 200 mm/h
- testování při rovnoměrném zatížení sněhem do 21 kN/m^2

POUŽITÍ PŘI NÍZKÉM SKLONU

- díky důmyslnému překrytí střešních šablon

NÍZKÁ HMOTNOST

- hmotnost krytiny na metr čtvereční je již od 4,5 kg u BMI Aerodek Unique Plus
- přes svou nízkou hmotnost je krytina pevná a odolná
- snadná manipulace

OCHRANA PŘED HLUKEM

- lepších akustických vlastností je dosaženo nalepením bitumenového magnetického pásu s povrchovou úpravou Antiblock ze spodní strany šablony - varianta Plus S

ZPŮSOB UCHYCENÍ STŘEŠNÍCH ŠABLON

- důmyslná, snadná a rychlá fixace střešních šablon v tzv. suchém bodě

RYCHLÁ INSTALACE STŘEŠNÍCH ŠABLON

- díky velkému formátu (cca 2,15 ks/m^2) a rychlé fixaci je pokrývání několikrát rychlejší než pro běžné krytiny

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- po skončení životnosti lze střešní šablony recyklovat
- bez negativních vlivů na člověka, půdu či spodní vody

Přehled modelů a barev plechová střešní krytina

BMI AERODEK TRADITION PLUS

červenohnědá matná

hnědá matná

černá lesklá

BMI AERODEK ROBUST PLUS

hnědá matná

černá lesklá

BMI AERODEK UNIQUE PLUS P

měděná matná

tmavohnědá matná

grafit matný

černá matná

černá lesklá

Pozn.: Plus S - Ochrana před hlukem díky bitumenovému magnetickému pásu s úpravou Antiblock na spodní straně šablony

BMI Aerodek

BMI AERODEK UNIQUE PLUS S

měděná matná

tmavohnědá matná

grafit matný

černá matná

černá lesklá

BMI AERODEK QUADRO PLUS P

grafit matný

černá matná

BMI AERODEK QUADRO PLUS S

grafit matný

černá matná

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Ceník

NOVINKA

plechové krytiny a příslušenství platný od 1. 2. 2020

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.
Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Model		Spotřeba na 1 m²	Cena bez DPH v Kč / m²	Strana
	BMI AERODEK TRADITION PLUS	2,15 ks	657,90	52
	BMI AERODEK ROBUST PLUS	2,54 ks	777,24	56
	BMI AERODEK UNIQUE PLUS P	2,15 ks	694,45	58
	BMI AERODEK UNIQUE PLUS S	2,15 ks	1 066,40	58
	BMI AERODEK QUADRO PLUS P	2,00 ks	844,00	62
	BMI AERODEK QUADRO PLUS S	2,00 ks	1 158,00	62
Originální příslušenství nezávislé na modelu pro plechovou střešní krytinu				65

Služby: Za požadované skládání palet pomocí hydraulické ruky v místě dodání zboží firma BRAMAC účtuje náklady, které činí Kč 200,- za každý jednotlivý manipulační úkon hydraulické ruky (tj. za 1 ks palety nebo za 1 ks uceleného balení zboží).

BMI AERODEK TRADITION PLUS

Střešní šablony s granulátem

NOVINKA

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				červeno-hnědá matná (terracotta 02)	hnědá matná (teak 03)	černá lesklá (shiny black 17)	
	Střešní šablony						
	Šablona BMI Aerodek Tradition PLUS Rozměr: 1324 x 410 mm Krycí plocha: 0,465 m²/1 ks Spotřeba: 2,15 ks/m² Váha 1 palety: 1 020 kg	(320)	1 ks 1 m²	●R4013	●R4086	●R4052	306,00 657,90
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací prvek 2M75 Pro odvětrání střechy. Průřez odvětrání 75 cm². Prvek je z plastu.	4	1 ks	●R4698	●R4966	●R4697	855,00
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Ukončovací lišta 120 mm pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: 0,9 ks/m pravá	10	1 ks	●R4014 (L) ●R4015 (P)	●R4087 (L) ●R4089 (P)	●R4054 (L) ●R4056 (P)	365,00
	Krajní prvek pravý, levý Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: 2,7 ks/m pravý	25	1 ks	●R4666 (L) ●R4667 (P)	●R4088 (L) ●R4090 (P)	●R4053 (L) ●R4055 (P)	207,00
	Pult						
	Pultová lišta Pro zakončení pultové hrany. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,87 ks/m	10	1 ks	●R5080	●R5079	●R5081	443,00
	Hřeben a nároží						
	Hřebenáč kulatý 1 mod 206 mm Pro pokrytí hřebene a nároží. Délka: 425 mm Spotřeba: 2,5 ks/m nebo 400 mm	25	1 ks	●R4017	●R4092	●R4057	188,90
	Hřebenáč začáteční 206 mm Pro začátek hřebene. Délka: 425 mm Spotřeba: 1 ks/začátek hřebene (400 mm)	10	1 ks	●R4022	●R4098	●R4063	362,00
	Hřebenáč zakončovací 206 mm Pro zakončení hřebene. Délka: 425 mm Spotřeba: 1 ks/zakončení hřebene (400 mm)	10	1 ks	●R4023	●R4099	●R4064	362,00
	Hřebenáč začáteční pro nároží 206 mm Pro začátek nároží. Prvek je z plastu. Délka: 447 mm Spotřeba: 1 ks/začátek nároží (410 mm)	2	1 ks	●R4019	●R4095	●R4060	946,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 25 začáteční 206 mm Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 25°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R4020	●R4739	●R4061	2 084,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 25 koncový 206 mm Pro ukončení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 25°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R4021	●R4670	●R4062	2 151,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 30 začáteční 206 mm Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 30°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R5097	●R5117	●R5013	2 084,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 30 koncový 206 mm Pro ukončení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 30°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R5099	●R5119	●R5012	2 151,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 35 začáteční 206 mm Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 35°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R4947	●R4949	●R5014	2 084,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 35 koncový 206 mm Pro ukončení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 35°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R4954	●R4956	●R4676	2 151,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 40 začáteční 206 mm Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 40°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R5098	●R5118	●R5101	2 084,00

BMI AERODEK TRADITION PLUS

Střešní šablony s granulátem

NOVINKA

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				červeno-hnědá matná (terracotta 02)	hnědá matná (teak 03)	černá lesklá (shiny black 17)	
	Hřeben a nároží						
	Rozdělovací hřebenáč Y 40 koncový 206 mm Pro ukončení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 40°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R5100	●R5120	●R5102	2 151,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 45 začáteční 206 mm Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 45°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R4950	●R4952	●R5017	2 084,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 45 koncový 206 mm Pro ukončení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 45°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R5016	●R4958	●R5015	2 151,00
	Rozdělovací hřebenáč T 206 mm Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Rozměr: 423 x 436 mm Spotřeba: 1 ks pro napojení 3 hřebenů	1	1 ks	●R5092	●R5094	●R5093	1 961,00
	Okapní hrana						
	Okapní plech 55 mm Pro ukončení okapní hrany. Délka:1250 mm Spotřeba: 0,83ks/m	10	1 ks	●R5007	●R5008	●R5006	285,00
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	●R5060 kaštanově hnědá	●R5061 tmavohnědá	●R5063 černá	29,00
	Držák mříže sněholamu Držák mříže sněholamu pro Mříž sněholamu 3 m. Spotřeba: dle délky sněholamu	1	1 ks	●R4389 měděná	●R4358 hnědá	●R4363 grafitová	889,00
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	1	1 m	●39896 tmavohnědá	●39896 tmavohnědá	●39900 černá	441,33
	Spojovací svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	1	1 ks	●39911 tmavohnědá	●39911 tmavohnědá	●39915 černá	31,50
	Držák kulatiny Držák kulatiny do průměru 135 mm. Spotřeba: dle délky sněholamu	1	1 ks	●R4388 měděná	●R4357 hnědá	●R4364 grafitová	971,00
	Pohyb po střeše						
	Nosný prvek stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	●R4352	●R4593	●R4432	2 209,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosnému prvku a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	●30041 tmavohnědá	●30041 tmavohnědá	●32032 černá	278,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30046 tmavohnědá	●30046 tmavohnědá	●32031 černá	1 010,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30040 tmavohnědá	●30040 tmavohnědá	●32030 černá	1 622,00
	Sada bezpečnostního háku K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●34222 tmavohnědá	●34222 tmavohnědá	●34223 černá	2 604,00

BMI AEORODEK TRADITION PLUS

Střešní šablony s granulátem

NOVINKA

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				červeno-hnědá matná (terracotta 02)	hnědá matná (teak 03)	černá lesklá (shiny black 17)	
	Prostupy střechou						
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání 160 mm 15°- 45° K prostupu stoupajícího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti 160 mm vč. pružné spojky odvětrání s redukcí na cca 110 mm. Spotřeba: dle objednávky Prvek je z plastu.	1	1 ks	●R5011	●R4970	●R4971	2 846,00
	Těsnicí manžeta pro napojení DHV Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●39228 černá	●39228 černá	●39228 černá	918,00
	Prostup pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru 53 mm. Prvek je z plastu vč. gumového nástavce.	1	1 ks	●R5009	●R4592	●R4430	1 812,00
	Prostup pro kabely K prostupu kabelů.	1	1 ks	●R4733	●R4590	●R5010	2 226,00
	Prostup pro turbokotel Pro montáž dvouplášťového vývodu odkouření plynových kotlů. Pro průměry: 162/152/142/132/112 mm. Prvek je z plastu.	1	1 ks	●R5095 černá	●R5095 černá	●R5095 černá	2 895,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu						
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30350 tmavohnědá	●30350 tmavohnědá	●32115 černá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30353 tmavohnědá	●30353 tmavohnědá	●32116 černá	4 494,00
	Napojení na zdi a komíny						
	Lemování bočních stěn pravé, levé Pro napojení boku stěn. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,9 ks/m pravé	10	1 ks	●R4344 (L) ●R4343 (P)	●R4584 (L) ●R4583 (P)	●R4424 (L) ●R4423 (P)	346,00
	Čelní stěnová lišta 120 mm Pro napojení čela stěn. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,87 ks/m	10	1 ks	●R4657	●R4585	●R4426	281,00
	Těsnicí lišta 80 mm Pro trvalé připevnění horního okraje lišt ke svislým plochám prostupů. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,87 ks/m	10	1 ks	●R4345	●R4586	●R4418	243,00
	Úžlabí						
	Profilované úžlabí 3B TP, UP Pro mělká úžlabí. Délka: 1250 mm Spotřeba: 1 ks/ 1,15 m úžlabí	10	1 ks	●R4632	●R4481	●R4570	715,00
	Profilované úžlabí 7B TP, UP Pro prohloubené úžlabí. Délka: 1250 mm Spotřeba: 1 ks/ 1,15 m úžlabí	10	1 ks	●R4961	●R4962	●R4963	786,00
	Zajištění proti větru, upevnění						
	Hřebíky 3,0 x 50 mm. Balení: Krabice á 500 ks Spotřeba: dle potřeby	500	1 krabice	●R4335 cihlově červená	●R4525 černá	●R4525 černá	342,00
	Vruty 4,6 x 35 mm. 2x Bit TX25 x L - 75 mm Spotřeba: 10 ks/m²	500	1 krabice	●R4336 měděná	●R4469 tmavohnědá	●R4526 černá	1 486,00
	Šroub-Hřeb role 2,8 x 50 mm. Spotřeba: 10 ks/m²	30 rolí - 325 ks/role	1 krabice	●R5348 měděná	●R5346 tmavohnědá	●R4536 černá	704,00
	Klempířský utěsňovací vrut - nerez TX 20 4,5 x 60 mm. Balení: Krabice á 100 ks Spotřeba: dle potřeby	100	1 krabice	●R5069 měděná	●R5070 hnědá	●R5071 grafitová	680,00

BMI AERODEK TRADITION PLUS

Střešní šablony s granulátem

NOVINKA

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				červeno-hnědá matná (terracotta 02)	hnědá matná (teak 03)	černá lesklá (shiny black 17)	
	Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodový držák TP, UP Pro upevnění vodiče hromosvodu na střešní šablonu. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	50	1 ks	●R5066 nerez	●R5066 nerez	●R5066 nerez	107,10
	Hromosvodový držák pro hřebenáč kulatý Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	40	1 ks	●R5067 nerez	●R5067 nerez	●R5067 nerez	152,20
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro šablonu	20	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	31,00
	Ostatní						
	Rovný plech 450 mm Rozměr: 1250 x 450 mm	1	1 ks	●R4895	●R4901	●R4898	371,00
	Opravná sada Slouží pro opravu a zatření řezaných hran, příp. hřebíků. Sada obsahuje granulát, lepidlo a štetec. Doporučená spotřeba: 1 sada cca 0,5 m²	1	1 ks	●R4346	●R4587	●R4420	490,00
	Držák pro nadstřešní kolektor TP, UP Materiál: pozink Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●R4374 pozink	●R4374 pozink	●R4374 pozink	717,00

BMI AERODEK ROBUST PLUS

Střešní šablony s granulátem

NOVINKA

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				hnědá matná (teak 03)	černá lesklá (shiny black 17)	
	Střešní šablony					
	Šablona BMI Aerodek Robust PLUS Rozměr: 1300 x 360 mm Krycí plocha: 0,39 m²/1 ks Spotřeba: 2,54 ks/m² Váha 1 palety: 800 kg	(280)	1 ks 1 m²	●R4300	●R4868	306,00 777,24
	Odvětrání střechy					
	Odvětrávací prvek 2M75 Pro odvětrání střechy. Průřez odvětrání 75 cm². Prvek je z plastu.	4	1 ks	●R4870	●R5212	1 134,00
	Okraje střechy / štítová hrana					
	Ukončovací lišta 120 mm pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: 0,91 ks/m pravá	10	1 ks	●R4801 (L) ●R4802 (P)	●R4297 (L) ●R4298 (P)	371,00
	Hřeben a nároží					
	Hřebenáč 1 mod Pro pokrytí hřebene a nároží. Délka: 357 mm Spotřeba: 2,7 ks/m nebo 345 mm	50	1 ks	●R4793	●R4299	252,00
	Uzávěra hřebene Pro začátek hřebene a nároží. Rozměr: 160 x 150 mm Spotřeba: 1ks/začátek hřebene, nároží	1	1 ks	●R4795	●R4796	229,00
	Okapní hrana					
	Okapní plech 55 mm Pro ukončení okapní hrany. Délka:1250 mm Spotřeba: 0,83 ks/m	10	1 ks	●R5008	●R5006	285,00
	Ochrana proti sesuvu sněhu					
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	●R5392 tmavohnědá	●R5393 černá	27,60
	Pohyb po střeše					
	Sada bezpečnostního háku K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●34222 tmavohnědá	●34223 černá	2 604,00
	Prostupy střechou					
	Prostup pro sanitární odvětrání 100 mm 15° - 45° K prostupu stoupajícího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti 110mm vč. pružné spojky odvětrání s redukcí na 60 mm. Spotřeba: Dle objednávky Prvek je z plastu.	1	1 ks	●R4803	●R5251	2 429,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu					
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30350 tmavohnědá	●32115 černá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30353 tmavohnědá	●32116 černá	4 494,00
	Napojení na zdi a komíny					
	Lemování bočních stěn pravé, levé Pro napojení boku stěn. Délka: 1138 mm Spotřeba: 1,04 ks/m pravé	10	1 ks	●R4808 (L) ●R4809 (P)	●R4806 (L) ●R4807 (P)	354,00
	Čelní stěnová lišta 120 mm Pro napojení čela stěn. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,87 ks/m	10	1 ks	●R4585	●R4426	281,00
	Těsnicí lišta 80 mm Pro trvalé připevnění horního okraje lišt ke svislým plochám prostupů. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,87 ks/m	10	1 ks	●R4586	●R4418	243,00

BMI AERODEK ROBUST PLUS

Střešní šablony s granulátem

NOVINKA

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				hnědá matná (teak 03)	černá lesklá (shiny black 17)	
	Úžlabí					
	Profilované úžlabí 3B TP, UP Pro mělká úžlabí. Délka: 1250 mm Spotřeba: 1 ks/ 1,15 m úžlabí	10	1 ks	●R4481	●R4570	715,00
	Profilované úžlabí 7B TP, UP Pro prohloubené úžlabí. Délka: 1250 mm Spotřeba: 1 ks/ 1,15 m úžlabí	10	1 ks	●R4962	●R4963	786,00
	Zajištění proti větru, upevnění					
	Hřebíky 3,0 x 50 mm. Balení: Krabice á 500 ks Spotřeba: dle potřeby	500	1 krabice	●R4525 černá	●R4525 černá	342,00
	Vruty 4,6 x 35 mm. 2x Bit TX25 x L - 75 mm Spotřeba: 10 ks/m²	500	1 krabice	●R4469 tmavohnědá	●R4526 černá	1 486,00
	Šroub-Hřeb role 2,8 x 50 mm. Spotřeba: 10 ks/m²	30 rolí - 325 ks/role	1 krabice	●R5346 tmavohnědá	●R4536 černá	704,00
	Klempířský utěsňovací vrut - nerez TX 20 4,5 x 60 mm. Balení: Krabice á 100 ks Spotřeba: dle potřeby	100	1 krabice	●R5070 hnědá	●R5071 grafitová	680,00
	Upevnění hromosvodu					
	Hromosvodový držák pro BMI Aerodek Robust Plus Pro upevnění vodiče hromosvodu na střešní šablonu. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	50	1 ks	●R5066 nerez	●R5066 nerez	107,10
	Hromosvodový držák pro hřebenáč BMI Aerodek Robust Plus Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	40	1 ks	●R5394 nerez	●R5394 nerez	144,90
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro šablonu	20	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	31,00
	Ostatní					
	Rovný plech 450 mm Rozměr: 1250 x 450 mm	1	1 ks	●R4901	●R4898	371,00
	Opravná sada Slouží pro opravu a zatření řezaných hran, příp. hřebíků. Sada obsahuje granulát, lepidlo a štetec. Doporučená spotřeba: 1 sada cca 0,5 m²	1	1 ks	●R4587	●R4420	490,00

BMI AERODEK: UNIQUE PLUS P, UNIQUE PLUS S

Střešní šablony hladké

NOVINKA

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				měděná matná (terracotta 32)	tmavo-hnědá matná (brown 33)	grafit matný (graphite 31)	černá matná (black 71)	černá lesklá (shiny black 61)	
	Střešní šablony								
	Šablona BMI Aerodek Unique PLUS P Rozměr: 1324 x 410 mm Krycí plocha: 0,465 m²/1 ks Spotřeba: 2,15 ks/m² Váha 1 palety: 672 kg	(320)	1 ks 1 m²	●R4262	●R4132	●R4165	●R4201	●R4184	323,00 694,45
	Šablona BMI Aerodek Unique PLUS S Šablona s bitumenovým pásem pro vyšší zvukotěsnost. Rozměr: 1324 x 410 mm Krycí plocha: 0,465 m²/1 ks Spotřeba: 2,15 ks/m² Váha 1 palety: 870 kg	(320)	1 ks 1 m²	●R4294	●R4286	●R4287	●R4289	●R4288	496,00 1 066,40
	Odvětrání střechy								
	Odvětrávací prvek 2M75 Pro odvětrání střechy. Průřez odvětrání 75 cm².	4	1 ks	●R4703	●R4700	●R4702	●R4699	●R5021	1 663,00
	Okraje střechy / štítová hrana								
	Ukončovací lišta 120 mm pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: 0,9 ks/m pravá	10	1 ks	●R4264 (L) ●R4266 (P)	●R4134 (L) ●R4136 (P)	●R4167 (L) ●R4169 (P)	●R4203 (L) ●R4205 (P)	●R4186 (L) ●R4187 (P)	314,00
	Krajní prvek pravý, levý Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: 2,7 ks/m pravý	25	1 ks	●R4263 (L) ●R4265 (P)	●R4133 (L) ●R4135 (P)	●R4166 (L) ●R4168 (P)	●R4202 (L) ●R4204 (P)	●R4185 (L) ●R4188 (P)	243,00
	Pult								
	Pultová lišta Pro zakončení pultové hrany. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,87 ks/m	10	1 ks	●R5082	●R5083	●R5084	●R5085	●R5086	410,00
	Hřeben a nároží								
	Hřebenáč kulatý 1 mod 206 mm Pro pokrytí hřebene a nároží. Délka: 425 mm Spotřeba: 2,5 ks/m nebo 400 mm	25	1 ks	●R4268	●R4138	●R4172	●R4208	●R4190	232,00
	Hřebenáč začáteční 206 mm Pro začátek hřebene. Délka: 425 mm Spotřeba: 1ks/začátek hřebene (400mm)	10	1 ks	●R4277	●R4145	●R4182	●R4217	●R4199	335,00
	Hřebenáč zakončovací 206 mm Pro zakončení hřebene. Délka: 425 mm Spotřeba: 1ks/zakončení hřebene (400mm)	10	1 ks	●R4278	●R4146	●R4183	●R4218	●R4200	335,00
	Hřebenáč začáteční pro nároží 206 mm Pro začátek nároží. Délka: 384 mm Spotřeba: 1 ks/nároží (350 mm)	2	1 ks	●R4271	●R4140	●R4175	●R4210	●R4194	892,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 25 začáteční 206 mm Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 25°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R4273	●R4142	●R4177	●R4212	●R4198	1 529,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 25 koncový 206 mm Pro ukončení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 25°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R4272	●R4141	●R4176	●R4211	●R4195	1 597,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 30 začáteční 206 mm Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 30°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R5103	●R5107	●R5037	●R5036	●R5035	1 529,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 30 koncový 206 mm Pro ukončení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 30°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R5105	●R5109	●R5034	●R5033	●R5032	1 597,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 35 začáteční 206 mm Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 35°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R5042	●R5043	●R5041	●R4213	●R4974	1 529,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 35 koncový 206 mm Pro ukončení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 35°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R5039	●R5040	●R5038	●R4215	●R4976	1 597,00

BMI AERODEK: UNIQUE PLUS P, UNIQUE PLUS S

Střešní šablony hladké

NOVINKA

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				měděná matná (terracotta 32)	tmavo-hnědá matná (brown 33)	grafit matný (graphite 31)	černá matná (black 71)	černá lesklá (shiny black 61)	
	Hřeben a nároží								
	Rozdělovací hřebenáč Y 40 začáteční 206 mm Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 40°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R5104	●R5108	●R5111	●R5113	●R5115	1 529,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 40 koncový 206 mm Pro ukončení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 40°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R5106	●R5110	●R5112	●R5114	●R5116	1 597,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 45 začáteční 206 mm Pro napojení začátku hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 45°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R5050	●R5051	●R5049	●R4214	●R5048	1 529,00
	Rozdělovací hřebenáč Y 45 koncový 206 mm Pro ukončení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střechy 45°. Pozn.: Prvek je na objednávku	2	1 ks	●R5046	●R5047	●R5045	●R4216	●R5044	1 597,00
	Rozdělovací hřebenáč T 206 mm Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Rozměr: 423 x 436 mm Spotřeba: 1 ks pro napojení 3 hřebenů	1	1 ks	●R5087	●R5088	●R5089	●R5090	●R5091	1 486,00
	Okapní hrana								
	Okapní plech 55 mm Pro ukončení okapní hrany. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,83 ks/m	10	ks	●R5025	●R5026	●R5024	●R5023	●R5022	250,00
	Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	●R5060 kaštanově hnědá	●R5061 tmavo-hnědá	●R5062 antracitová	●R5063 ebenově černá	●R5063 černá	29,00
	Držák mříže sněholamu Držák mříže sněholamu pro Mříž sněholamu 3 m. Spotřeba: dle délky sněholamu	1	1 ks	●R4389 měděná	●R4358 hnědá	●R4363 grafitová	●R4363 grafitová	●R4363 grafitová	889,00
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	●39900 černá	●39900 černá	441,33
	Spojovací svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	●39915 černá	●39915 černá	31,50
	Držák kulatiny Držák kulatiny do průměru 135 mm. Spotřeba: dle délky sněholamu	1	1 ks	●R4388 měděná	●R4357 hnědá	●R4364 grafitová	R4364 grafitová	R4364 grafitová	971,00
	Pohyb po střeše								
	Nosný prvek stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	●R4633	●R4482	●R4522	●R4572	●R4548	1 992,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosnému prvku a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	●30041 tmavo-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	●32032 černá	●32032 černá	278,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30046 tmavo-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	●32031 černá	●32031 černá	1 010,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30040 tmavo-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	●32030 černá	●32030 černá	1 622,00
	Sada bezpečnostního háku K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●34222 tmavo-hnědá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	2 604,00

BMI AERODEK: UNIQUE PLUS P, UNIQUE PLUS S

NOVINKA

Střešní šablony hladké

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				měděná matná (terracotta 32)	tmavo-hnědá matná (brown 33)	grafit matný (graphite 31)	černá matná (black 71)	černá lesklá (shiny black 61)	
	Prostupy střechou								
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání 160 mm 15°- 45° K prostupu stoupajícího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti 160 mm vč. pružné spojky odvětrání s redukcí na cca 110 mm. Spotřeba: dle objednávky Prvek je z plastu.	1	1 ks	●R5030	●R5031	●R5029	●R5028	●R5027	3 113,00
	Těsnicí manžeta pro napojení DHV Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●39228 černá	●39228 černá	●39228 černá	●39228 černá	●39228 černá	918,00
	Prostup pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru 53 mm. Prvek je z plastu vč. gumového nástavce.	1	1 ks	●R4630	●R4661	●R4517	●R4568	●R4544	3 504,00
	Prostup pro kabely K prostupu kabelů.	1	1 ks	●R4735	●R4478	●R4411	●R4565	●R4540	1 661,00
	Prostup pro turbokotel Pro montáž dvouplášťového vývodu odkouření plynových kotlů. Pro průměry: 162/152/142/132/112 mm. Prvek je z plastu.	1	1 ks	●R5095 černá	●R5095 černá	●R5095 černá	●R5095 černá	●R5095 černá	2 895,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu								
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová	●32115 černá	●32115 černá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová	●32116 černá	●32116 černá	4 494,00
	Napojení na zdi a komíny								
	Lemování bočních stěn pravé, levé Pro napojení boku stěn. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,9 ks/m pravé	10	1 ks	●R4626 (L) ●R4627 (P)	●R4475 (L) ●R4476 (P)	●R4508 (L) ●R4509 (P)	●R4561 (L) ●R4562 (P)	●R4530 (L) ●R4531 (P)	308,00
	Čelní stěnová lišta 120 mm Pro napojení čela stěn. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,87 ks/m	10	1 ks	●R4621	●R4470	●R4503	●R4556	●R4533	244,00
	Těsnicí lišta 80 mm Pro trvalé připevnění horního okraje lišt ke svislým plochám prostupů. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,87 ks/m	10	1 ks	●R4622	●R4471	●R4504	●R4557	●R4532	213,00
	Úžlabí								
	Profilované úžlabí 3B TP, UP Pro mělká úžlabí. Délka: 1250 mm Spotřeba: 1 ks/ 1,15 m úžlabí	10	1 ks	●R4632	●R4481	●R4520	●R4570	●R4547	715,00
	Profilované úžlabí 7B TP, UP Pro prohloubené úžlabí. Délka: 1250 mm Spotřeba: 1 ks/ 1,15 m úžlabí	10	1 ks	●R4961	●R4962	●R4960	●R4963	●R4959	786,00

BMI AERODEK: UNIQUE PLUS P, UNIQUE PLUS S

Střešní šablony hladké

NOVINKA

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				měděná matná (terracotta 32)	tmavo-hnědá matná (brown 33)	grafit matný (graphite 31)	černá matná (black 71)	černá lesklá (shiny black 61)	
	Zajištění proti větru, upevnění								
	Hřebíky 3,0 x 50 mm. Balení: Krabice á 500 ks Spotřeba: dle potřeby	500	1 krabice	●R4335 cihlově čer-vená	●R4525 černá	●R4525 černá	●R4525 černá	●R4525 černá	342,00
	Vruty 4,6 x 35 mm. 2x Bit TX25 x L - 75 mm Spotřeba: 10 ks/m²	500	1 krabice	●R4336 měděná	●R4469 tmavo-hnědá	●R4501 grafitová	●R4526 černá	●R4526 černá	1 486,00
	Šroub-Hřeb role 2,8 x 50 mm. Spotřeba: 10 ks/m²	30 rolí - 325 ks/role	1 krabice	●R5348 měděná	●R5346 tmavo-hnědá	●R5347 grafitová	●R4536 černá	●R4536 černá	704,00
	Klempířský utěsňovací vrut - nerez TX 20 4,5 x 60 mm. Balení: Krabice á 100 ks Spotřeba: dle potřeby	100	1 krabice	●R5069 měděná	●R5070 hnědá	●R5071 grafitová	R5071 grafitová	R5071 grafitová	680,00
	Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodový držák TP, UP Pro upevnění vodiče hromosvodu na střešní šablonu. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	50	1 ks	●R5066 nerez	●R5066 nerez	●R5066 nerez	●R5066 nerez	●R5066 nerez	107,10
	Hromosvodový držák pro hřebenáč kulatý Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	40	1 ks	●R5067 nerez	●R5067 nerez	●R5067 nerez	●R5067 nerez	●R5067 nerez	152,20
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro šablonu	20	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	31,00
	Ostatní								
	Rovný plech 450 mm Rozměr: 1250 x 450 mm	1	1 ks	●R4910	●R4904	●R4914	●R4907	●R4534	341,00
	Opravný lak Slouží pro opravu a zatření hran.	1	1 ks	●R4623	●R4472	●R4505	●R4550	●R4529	116,80
	Držák pro nadstřešní kolektor TP, UP Materiál: pozink Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●R4374 pozink	●R4374 pozink	●R4374 pozink	●R4374 pozink	●R4374 pozink	717,00

BMI AEORODEK: QUADRO PLUS P, QUADRO PLUS S

NOVINKA

Střešní šablony hladké

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo grafit matný (graphite 31)	 černá matná (black 71)	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní šablony					
	Šablona BMI Aerodek Quadro PLUS P Rozměr: 1293 x 419 mm. Krycí plocha: 0,5 m²/1 ks Spotřeba: 2 ks/m² Váha 1 palety: 700 kg	(200)	1 ks 1 m²	●R4313	●R4319	422,00 844,00
	Šablona BMI Aerodek Quadro PLUS S Šablona s bitumenovým pásem pro vyšší zvukotěsnost. Rozměr: 1293 x 419 mm. Krycí plocha: 0,5 m²/1 ks Spotřeba: 2 ks/m² Váha 1 palety: 640 kg	(160)	1 ks 1 m²	●R4326	●R4327	579,00 1 158,00
	Odvětrání střechy					
	Odvětrávací prvek 1M100 Pro odvětrání střechy. Průřez odvětrání 100 cm².	4 (64)	1 ks	●R4318	●R4324	2 137,00
	Okraje střechy / štítová hrana					
	Ukončovací lišta 120 mm pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Délka: 1357 mm Spotřeba: 0,79 ks/m pravá	10 (160)	1 ks	●R4314 (L) ●R4315 (P)	●R4320 (L) ●R4321 (P)	372,00
	Pult					
	Pultová lišta Pro zakončení pultové hrany. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,87 ks/m	10	1 ks	●R5084	●R5085	410,00
	Hřeben a nároží					
	Hřebenáč V 120 + 25 mm Pro pokrytí hřebene a nároží. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,87 ks/m nebo 1150 mm	10 (150)	1 ks	●R4316	●R4322	323,00
	Odvětrávací prvek hřebene - hliníkový Pro odvětrání hřebene. Průřez odvětrání 2x85 cm² Spotřeba: 1 ks/1 m	12 (192)	1 ks	●R4325 hliník	●R4325 hliník	768,00
	Okapní hrana					
	Okapní plech 55 mm Pro ukončení okapní hrany. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,83 ks/m	10 (480)	1 ks	●R5059	●R5058	254,00
	Ochrana proti sesuvu sněhu					
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	●R5064 antracitová	●R5065 černá	24,20
	Držák mříže sněholamu Držák mříže sněholamu pro Mříž sněholamu 3 m. Spotřeba: dle délky sněholamu	1	1 ks	●R4365 grafitová	●R4365 grafitová	903,00
	**Mříž sněholamu 3 m** Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	1	1 m	●39900 černá	●39900 černá	441,33
	Spojovací svorka mříže sněholamu Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	1	1 ks	●39915 černá	●39915 černá	31,50
	Držák trubkového sněholamu Držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: dle délky sněholamu	1	1 ks	●R4366 grafitová	●R4366 grafitová	903,00

BMI AERODEK: QUADRO PLUS P, QUADRO PLUS S

Střešní šablony hladké

NOVINKA

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				grafit matný (graphite 31)	černá matná (black 71)	
	Pohyb po střeše					
	Nosný prvek stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1 (30)	1 ks	●R4521	●R4571	2 014,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosnému prvku a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	●32032 černá	●32032 černá	278,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●32031 černá	●32031 černá	1 010,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●32030 černá	●32030 černá	1 622,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●34223 černá	●34223 černá	2 604,00
	Prostupy střechou					
	Prostup pro sanitární odvětrání 150 mm K prostupu stoupajícího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti 160 mm vč. pružné spojky odvětrání s redukcí na cca 110 mm. Spotřeba: dle objednávky Prvek je z plastu.	1 (20)	1 ks	●R5265	●R5264	3 126,00
	Těsnicí manžeta pro napojení DHV Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●39228 černá	●39228 černá	918,00
	Prostup pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru 53 mm. Prvek je z plastu vč. gumového nástavce.	1	1 ks	●R4516	●R4462	2 506,00
	Prostup pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů. Průměr 69 mm. Prvek je z plastu.	1	1 ks	●R4513	●R4564	2 169,00
	Prostup pro turbokotel Pro montáž dvouplášťového vývodu odkouření plynových kotlů. Pro průměry: 162/152/142/132/112 mm. Prvek je z plastu.	1	1 ks	●R5096 černá	●R5096 černá	2 846,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu					
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39894 antracitová	●32115 černá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení, větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39895 antracitová	●32116 černá	4 494,00
	Napojení na zdi a komíny					
	Lemování bočních stěn pravé, levé Pro napojení boku stěn. Délka: 1357 mm Spotřeba: 0,79 ks/m pravé	10 (160)	1 ks	●R4499 (L) ●R4498 (P)	●R4554 (L) ●R4553 (P)	347,00
	Čelní stěnová lišta 120 mm Pro napojení čela stěn. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,87 ks/m	10 (480)	1 ks	●R4495	●R4549	252,00
	Těsnicí lišta 80 mm Pro trvalé připevnění horního okraje lišt ke svislým plochám prostupů. Délka: 1250 mm Spotřeba: 0,87 ks/m	10 (610)	1 ks	●R4500	●R4555	216,00

BMI AERODEK: QUADRO PLUS P, QUADRO PLUS S

Střešní šablony hladké

NOVINKA

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				grafit matný (graphite 31)	černá matná (black 71)	
	Úžlabí					
	Profilované úžlabí 3B QP Pro mělká úžlabí. Délka: 1250 mm Spotřeba: 1 ks/1,15 m úžlabí	10 (120)	1 ks	●R4519	●R4712	712,00
	Profilované úžlabí 7B QP Pro prohloubené úžlabí. Délka: 1250 mm Spotřeba: 1 ks/1,15 m úžlabí	10 (120)	1 ks	●R4999	●R4963	781,00
	Zajištění proti větru, upevnění					
	Hřebíky 3,0 x 50 mm. Balení: Krabice á 500 ks Spotřeba: dle potřeby	500	1 krabice	●R4525 černá	●R4525 černá	342,00
	Vruty 4,6 x 35 mm. 2x Bit TX25 x L - 75 mm Spotřeba: 6 ks/m²	250	1 krabice	●R4501 grafitová	●R4526 černá	1 486,00
	Šroub-Hřeb role 2,8 x 50 mm. Spotřeba: 6 ks/m²	30 rolí - 325 ks/role	1 krabice	●R5347 grafitová	●R4536 černá	704,00
	Klempířský utěsňovací vrut - nerez TX 20 4,5 x 60 mm. Balení: Krabice á 100 ks Spotřeba: dle potřeby	100	1 krabice	●R5071 grafitová	●R5071 grafitová	680,00
	Upevnění hromosvodu					
	Hromosvodový držák pro Quadro Pro upevnění vodiče hromosvodu na střešní šablonu. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	50	1 ks	●R5066 nerez	●R5066 nerez	107,10
	Hromosvodový držák pro hřebenáč V 120 Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	40	1 ks	●R5068 nerez	●R5068 nerez	152,20
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro šablonu	20	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	31,00
	Ostatní					
	Rovný plech 450 mm Rozměr: 1250 x 450 mm	1	1 ks	●R4914	●R4907	341,00
	Opravný lak 45 ml Slouží pro opravu a zatření hran.	1	1 ks	●R4505	●R4550	116,80
	Držák pro nadstřešní kolektor QP Materiál: pozink Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●R4639 pozink	●R4639 pozink	889,00

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - plechové střešní krytiny

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu plechové šablony/Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				měděná matná červenohnědá matná hnědá matná tmavohnědá matná	grafit matný černá lesklá ebenově černá	
	Okapní hrana					
	Okapnice plechová 1,85 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Délka 185 cm. Včetně lepicí pásky. Spotřeba: 1 ks/1,80 m	10 (280)	1 ks	●32611 tmavohnědá	●32611 tmavohnědá	280,00
	Okapnice plechová 2,75 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Délka 275 cm. Včetně lepicí pásky. Spotřeba: 1 ks/2,70 m	10 (300)	1 ks	●32309 tmavohnědá	●38704 černá	411,00
	Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu v okapní hraně, pultu a v úžlabí. Délka 100 cm. 1 ks = 1 m	200 (3 600)	1 ks	●32684 černá	●32684 černá	29,10
	Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 560 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	1 m 1 role	●30475 tmavohnědá	●30473 černá	30,90 154,50
	Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 560 cm²/m Návin: 1 role/50 m	1 (60)	1 m 1 role	●34972 tmavohnědá	●34970 černá	30,90 1 545,00
	Větrací pás okapní - 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 440 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	1 m 1 role	●34232 tmavohnědá	●34230 černá	30,90 154,50
	Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	1 m 1 role	●○39184 tmavohnědá/bílá	●●39183 cihlově červená/černá	82,60 413,00
	Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	1 m 1 role	●○38933 tmavohnědá/bílá	●●38932 cihlově červená/černá	90,20 451,00
	Hřeben / nároží					
	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání 150 cm²/m. Variabilní šířka: 260 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	4 (72)	1 m 1 role	●33488 tmavohnědá	●33489 černá	447,60 2 238,00
	Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží Materiál: hliníkové barvené postranní pásy s pruhy butylového lepidla, střední větrací díl z PP, průřez odvětrání 150 cm²/m. Variabilní šířka: 280 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1 m 1 role	●35720 tmavohnědá	●35722 černá	267,00 1 335,00
	Figaroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textilie, postranní pásy s vyztužující kovovou mřížkou, průřez odvětrání 150 cm²/m. Variabilní šířka: 300 - 340 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1 m 1 role	●39051 tmavohnědá	●39052 černá	254,20 1 271,00
	Basicroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textilie, postranní pásy vrapovaný hliník, průřez odvětrání 100 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm	5 (105)	1 m 1 role	●35062 tmavohnědá	●35061 černá	156,20 781,00
	Univerzální držák hřebenové latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm. Materiál: pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	125	1 ks	●39083 pozink	●39083 pozink	23,30
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/210 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lať 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lať 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	1 ks	●30373 pozink	●30373 pozink	21,60

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - plechové střešní krytiny

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu plechové šablony/Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				měděná matná červenohnědá matná hnědá matná tmavohnědá matná	grafit matný černá lesklá ebenově černá	
	Úžlabí					
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/250 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lať 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lať 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	1 ks	●32215 pozink	●32215 pozink	22,70
	Utěsňovací klínový pás 40 x 70 mm samolepící Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím, lemováním nebo ukončovací lištou pod krytinu. Materiál: pěnový polyuretan s lepivou úpravou, délka 2 m. Spotřeba: 2 ks/2 m úžlabí	66	1 m 1 ks	●30055 černá	●30055 černá	439,00 219,50
	Utěsňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepící Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím, lemováním nebo ukončovací lištou pod krytinu. Materiál: pěnový polyuretan s lepivou úpravou, délka 1 m. Spotřeba: 2 ks/m úžlabí	100	1 m = 1 ks	●32685 šedá	●32685 šedá	41,30
	Napojení na zdi a komíny					
	EasyFlash 300 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role - 5 m Pozn.: Není určeno pro model BMI Aerodek Tradition Plus	5	1 m 1 role	●46310 tmavohnědá	●46229 černá	320,80 1 604,00
	EasyFlash 450 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role - 5 m Pozn.: Není určeno pro model BMI Aerodek Tradition Plus	2	1 m 1 role	●35272 tmavohnědá	●35273 černá	504,40 2 522,00
	Wakaflex 280 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m Pozn.: Není určeno pro model BMI Aerodek Tradition Plus	4	1 m 1 role	●30537 tmavohnědá	●30305 černá	430,00 2 150,00
	Wakaflex 370 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m Pozn.: Není určeno pro model BMI Aerodek Tradition Plus	3	1 m 1 role	●35482 tmavohnědá	●35481 černá	568,20 2 841,00
	Krycí lišta Wakaflexu Pro připevnění horního okraje Wakaflexu ke svislým plochám prostupů. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm. Oboustranně použitelná. Spotřeba: 1 ks/2,4 m	1	1 ks	30547	30547	278,00
	Šroub ke krycí liště Wakaflexu Vrut s natloukací hmoždinkou. Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu	240	1 ks	30406	30406	12,80
	Těsnící tmel K Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění lišty Wakaflexu, anténního nástavce apod. Obsah eurokartuše: 310 ml Spotřeba: cca 60 ml/m	1 ks	1 tuba (310 ml)	30536	30536	426,00
	Lepidlo M-Glue Pro přilepení butylkaučukových pruhů na vlhký/mokrý podklad. Spotřeba: cca 15 ml/m	1	1 tuba (290 ml)	39024	39024	503,00

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - plechové střešní krytiny

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu plechové šablony/Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				měděná matná červenohnědá matná hnědá matná tmavohnědá matná	grafit matný černá lesklá ebenově černá	
	Prostupy střechou					
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	1 ks	●30026 (Js 100) ●32559 (Js 125) šedá	●30026 (Js 100) ●32559 (Js 125) šedá	485,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	172,10
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	172,10
	Fólie a příslušenství					
	Nedifuzní fólie VEL Pouze pro tříplášťové střechy, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●34550 černá	●34550 černá	27,80 2 085,00
	Difúzní fólie ECOTEC 110 Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●36205 černá	●36205 černá	33,35 2 501,00
	Difúzní fólie ECOTEC 140 Pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●36204 černá	●36204 černá	42,56 3 192,00
	Difuzní fólie PRO Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům ochrany dřeva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(30)	1 m² 1 role	●38521 shora zelená, zdola šedá	●38521 shora zelená, zdola šedá	40,91 3 068,00
	Difuzní fólie PRO PLUS Resistant 140 Mimořádně pevná difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(30)	1 m² 1 role	●39081 shora zelená, zdola šedá	●39081 shora zelená, zdola šedá	55,31 4 148,00
	Difuzní fólie UNI 2S Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●39047 shora zelená, zdola šedá	●39047 shora zelená, zdola šedá	67,21 5 041,00
	Difuzní fólie Maximum +2S Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva s výztužnou mřížkou a dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●38060 zelená	●38060 zelená	94,43 7 082,00
	Difuzní fólie TOP RU Resistant Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(12)	1 m² 1 role	●39048 shora zelená, zdola šedá	●39048 shora zelená, zdola šedá	105,73 7 930,00
	Difuzní fólie COMFORT-SEAL Resistant 255 Mimořádně robustní střešní fólie vhodná jako doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventnivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Měkká a elastická vrstva PU zajišťuje těsnost při probití hřebíkem. Pro střechy nad 15° není zapotřebí těsnění pod kontralatě. 1 role = 45 m²	(20)	1 m² 1 role	●33989 shora zelená, zdola šedá	●33989 shora zelená, zdola šedá	140,07 6 303,00
	Parotěsná fólie Membran 100 2S Parotěsná/vzduchotěsná fólie s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci BramacTherm. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●36970 zelená/stříbrná	●36970 zelená/stříbrná	63,80 4 785,00
	Difuzní fólie Bramac Premium WU Difuzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva určená pro svařování. Může být použita až pro třídu těsnosti 1 (vodotěsné podstřeší) Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 45 m² NOVINKA	(20)	1 m² 1 role	●37137 zelená	●37137 zelená	212,60 9 567,00

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - plechové střešní krytiny

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu plechové šablony/Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				měděná matná		
				červenohnědá matná	grafit matný	
				hnědá matná	černá lesklá	
				tmavohnědá matná	ebenově černá	
	Fólie a příslušenství					
	Těsnicí pasta Premium WU Pasta pro utěsnění detailů prováděných s difuzní fólií Bramac Premium WU pro řešení rohů komína a jiných rohů prostupujících konstrukcí. Balení: 1 plechovka 1 kg Potřeba: dle potřeby NOVINKA	6	1 ks	●37882	●37882	1 750,00
	Krycí pruh přes kontralatě Premium WU Systémové příslušenství k difuzní fólii Bramac Prémium WU. Role: 50 x 0,3 m NOVINKA	1 (60)	1 ks	●38972	●38972	3 805,00
	Hotový roh Premium WU Kompletně připravený vnější roh ze shodného materiálu jako je difuzní fólie Bramac Premium WU. Potřeba: dle potřeby NOVINKA	2	1 ks	●46644 zelená	●46644 zelená	740,00
	Průchozí manžeta Premium WU Manžeta pro bezpečné utěsnění kruhových trubních prostupů. Potřeba: dle potřeby NOVINKA	10	1 ks	●37888 zelená	●37888 zelená	935,00
	Svářecí přípravek Premium WU Pro rychlé a jednoduché svaření pásů difuzní fólie Bramac Premium WU. Spotřeba: cca 1 l/100 m spoje NOVINKA	1	1,25 l	●37889	●37889	984,00
	Unoroll - jednostranně lepicí páska š. 80 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/50 m	6	1 m 1 role	●32555	●32555	33,06 1 653,00
	Lepicí páska DivoTape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/25 m	10	1 m 1 role	●33810	●33810	25,76 644,00
	Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy a parotěsné fólie Bramac Membran 100 2S. Návin: 1 role/25 m	10	1 m 1 role	●36354 průhledná	●36354 průhledná	19,60 490,00
	Flexiroll ALU 90 mm x 10 m Lepicí páska s vysokou roztažností pro vnější i vnitřní utěsnění prostupů doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/10 m	6	1 m 1 role	●38813 šedá	●38813 šedá	133,00 1 330,00
	Těsnicí páska pod kontralatě š. 50 mm / oboustranně lepicí páska. K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Možnost použití také k oboustrannému slepení fólií v místě přesahu. Návin: 1 role/25 m	2	1 m 1 role	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	27,80 695,00
	SEALROLL - těsnicí páska pod kontralatě šíře 50 mm K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí. Návin: 1 role/30 m	10	1 m 1 role	O37239 bílá	O37239 bílá	27,80 834,00
	Těsnicí pěna pod kontralatě K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Spotřeba: 1 tuba/cca 40 m	10	1 ks = tuba	●34500 černá	●34500 černá	916,00
	Lepicí tmel pro fólie Bramac Top RU Pro slepení pásů fólií Bramac Top RU. Spotřeba: dle potřeby (cca 20 m/ tuba)	12	1 ks	●34501 černá	●34501 černá	376,00
	BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující na hrubé plochy (zdivo). Návin: 1 role/3 m	1	1 m 1 role	●46570 šedá	●46570 šedá	66,70 200,10
	Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 42-55 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●36343	●36343	217,00
	Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 50-70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●36344	●36344	289,00

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - plechové střešní krytiny

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu plechové šablony/Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				měděná matná		
				červenohnědá matná	grafit matný	
				hnědá matná	černá lesklá	
				tmavohnědá matná	ebenově černá	
	Fólie a příslušenství					
	Větrací vsuvka Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Rozměr: 360 x 120 x 20 mm, průřez odvětrání: cca 60 cm² Spotřeba: dle objednávky	50 (2000)	1 ks	●33160 černá	●33160 černá	46,80
	Ostatní					
	Nadkrokevní držák pro anténu, satelit, Wi-Fi Univerzální držák pro anténu. Materiál pozinkovaná ocel. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●35300 pozink	●35300 pozink	1 940,00
	Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2 ks) Spotřeba: dle objednávky	2	1 sada = 2 ks držáků	●35700 nerez	●35700 nerez	991,00

Betonové střešní tašky

Výhody betonových střešních tašek

PEVNOST

- výrazně překračuje normový požadavek
- kontrola během výrobního procesu i skladování ve výrobním závodu
- potvrzena i certifikáty nezávislé externí zkušební laboratoře

VODNÍ DRÁŽKA

- několikanásobný počet vodních zarážek zvyšuje odolnost proti větrem hnanému dešti
- tvar vodní drážky a její optimální výškové umístění vůči vodní odtokové ploše přispívá k bezpečnému odvedení vody během přívalových dešťů i u nižších střešních sklonů

Výhody betonových střešních tašek

TECHNOLOGIE AERLOX

Classic AERLOX ULTRA je o 30 % lehčí než srovnatelná betonová taška. Tato technologie kombinuje optimalizaci tvaru tašky, použití velmi kvalitního cementu a speciálního kameniva. Tím je zajištěno snížení hmotnosti tašky a přitom je zachována požadovaná pevnost. Samozřejmě i tento model splňuje **normou požadované vlastnosti betonových tašek**, jako jsou především tvarová stálost, pevnost a mrazuvzdornost. **Model tašky Classic AERLOX ULTRA je opatřen vyspělou povrchovou úpravou Protector PLUS s použitím vrstvy mikrobetonu.** Tím je zaručena dlouhodobá stabilita původní barevnosti. Hlavním benefitem novinky Classic AERLOX ULTRA je nízká hmotnost. Pokládka tohoto modelu je tak méně fyzicky náročná a z toho vyplývají i nižší náklady na manipulaci. Díky nízké hmotnosti je taška Classic AERLOX ULTRA vhodnou volbou pro rekonstrukce střech, u kterých je nosnost krovu limitována.

AERLOX

Výhody betonových střešních tašek

STAR / BRAMAC COOL

- Bramac COOL je komplexní řešení střešního pláště, který zabraňuje přehřívání podkrovních místností v horkých letních dnech. Skládá se ze tří produktů, kterými jsou: **střešní tašky nové generace vyrobené technologií STAR, fólie Bramac COOL (difuzní fólie s pokovením funkční membrány TOP RU Resistant nebo fólie Comfort SEAL Resistant 255) a nadkrokevní tepelná izolace BramacTherm**.
- **Vysoká pevnost** tašky chrání Váš dům před nepřízní počasí.
- **Hladký povrch** zvyšuje ochranu před usazením mechů, lišejníků a nečistot.
- **Komfortní klima** v podkroví v horkých letních dnech, snížení teploty až o 7 stupňů.
- **Úspora energie** za vytápění a klimatizaci.

ZÁRUKY

- **30letá záruka** na kvalitu betonových tašek.
- **15letá záruka** na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC (střešní fólie, prostupy střechou, ochrana proti sesuvu sněhu, atd).
- V případě prodeje nemovitosti **záruka přechází na nového majitele**.
- Příslušnost společnosti BRAMAC do mezinárodního koncernu – **jistota pro konečného zákazníka**.
- Další informace o nabízených zárukách naleznete na našich web stránkách **www.bramac.cz** nebo **www.bmigroup.com/cz**, u našich obchodních zástupců, případně na naší infolince: **844 106 106**.

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Přehled modelů a barev betonových tašek

TEGALIT STAR

terracotta | červenohnědá | ebenově černá | zinkově šedá | granit metalic

CLASSIC STAR

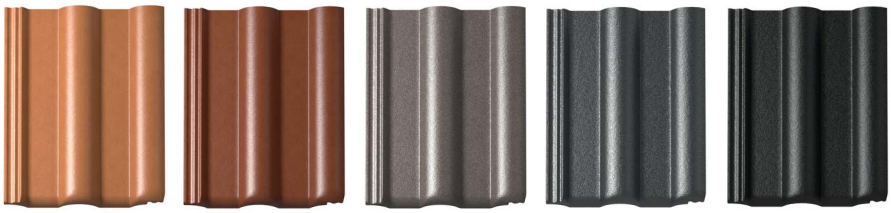

terracotta | kaštanová | mocca metalic | granit metalic | ebenově černá

AERLOX CLASSIC AERLOX ULTRA

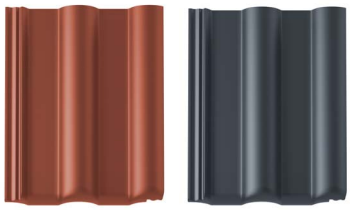

rubínově červená | břidlicově černá

CLASSIC PROTECTOR PLUS

cihlově červená | červenohnědá | tmavohnědá | ebenově černá

TEGALIT



ebenově černá

REVIVA

cihlově červená | památkově červená

CLASSIC

cihlově červená | červenohnědá | tmavohnědá | břidlicově černá

Pozn.: Barevnost jednotlivých modelů střešních krytin je pouze orientační. Skutečnou barvu střešní krytiny je třeba si ověřit na prodejnách našich partnerů (http://www.bramac.cz/obchodni-mista#partneri).

BRAMAC MAX

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

cihlově červená | červenohnědá | tmavohnědá | ebenově černá

BRAMAC MAX 7°

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

cihlově červená | červenohnědá | ebenově černá

ŘÍMSKÁ TAŠKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

památkově červená

MONTERO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

rubínově červená | bordeaux | canyon | granitově černá

MORAVSKÁ TAŠKA

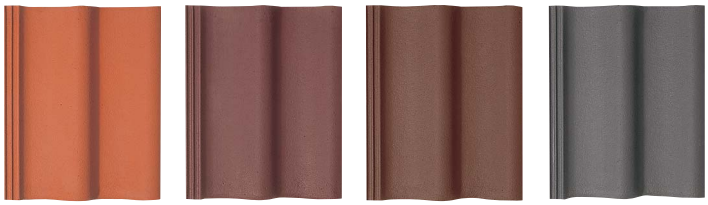

cihlově červená | červenohnědá | tmavohnědá | břidlicově černá

Povrchové úpravy betonových tašek

Povrchová úprava/ Technologie/ Model krytiny	Classic	Tegalit	Římská taška	Montero	Reviva	Bramac MAX	Bramac MAX 7 °	Moravská taška
STAR	✔	✔						
AERLOX	✔							
Protector PLUS	✔							
Protector		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Standard	✔							✔

Pro všechny uvedené povrchy platí:

Pevnost · Ochrana proti hluku · Snadná pokládka · Ekologická výroba

Povrchová úprava/ Technologie/ Výhody	Odolnost proti zašpinění, usazování mechů a lišejníků	Barevná stabilita, hladký povrch, odolnost proti oděru	Zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům	Reflexní povrch odrážející infračervené záření – omezuje přehřívání podkrovních místností	Součást střešní skladby Bramac COOL	Exkluzivní barvy	O 30% nižší hmotnost
STAR	******	******	******	✔	✔	✔	
AERLOX	*****	*****	*****				✔
Protector PLUS	*****	*****	*****				
Protector	****	****	****				
Standard	***	***	***				

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Ceník
betonových tašek a příslušenství
platný od 1. 2. 2020

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.
Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

	Model	Spotřeba na 1 m²	Cena bez DPH v Kč / m²	Strana
	TEGALIT STAR (TE STAR)	10 ks	od 530,00*	78
	CLASSIC STAR (CL STAR)	10 ks	od 489,00*	84
	CLASSIC AERLOX ULTRA (CLA)	10 ks	od 528,00*	90
	CLASSIC PROTECTOR PLUS (CLPP)	10 ks	od 416,00*	95
	TEGALIT (TE)	10 ks	od 489,00*	100
	CLASSIC (CL)	10 ks	od 356,00*	105
	BRAMAC MAX (MX)	7,5 ks	od 346,50*	110
	BRAMAC MAX 7° (M7)	8,1 ks	od 452,79*	115
	ŘÍMSKÁ TAŠKA (RO)	10 ks	od 486,00*	119
	MONTERO (MO)	10 ks	od 467,00*	124
	REVIVA (RE)	11 ks	od 514,80*	129
	MORAVSKÁ TAŠKA (MT)	10 ks	od 350,00*	133
	Originální příslušenství nezávislé na modelu - betonové střešní tašky			138

Služby: Za požadované skládání palet pomocí hydraulické ruky v místě dodání zboží firma BRAMAC účtuje náklady, které činí Kč 200,- za každý jednotlivý manipulační úkon hydraulické ruky (tj. za 1 ks palety nebo za 1 ks uceleného balení zboží).

* cena je uvedena za 1 m² základních tašek 1/1 ve standardních barvách, bez DPH

TEGALIT STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo terracotta	červeno-hnědá	ebenově černá	zinkově šedá	granit metalic	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	30 (180)	1 ks	●28914	●27383	●27385	●27384		53,00
			1 m²						530,00
			1 ks					●28937	55,10
			1 m²						551,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	30 (120)	1 ks	●28915	●28148	●28162	●28058		53,00
								●28938	55,10
	Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 25 cm². Spotřeba: cca 20 ks/100 m² střechy	16 (32)	1 ks	●28925	●28156	●28170	●28066		314,00
								●28948	314,00
	Okraje střechy / štítová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.	20 (40)	1 ks	●28916(L) ●28917 (P)	●28149 (L) ●28150 (P)	●28163 (L) ●28164 (P)	●28059 (L) ●28060 (P)		208,00
								●28939 (L) ●28940 (P)	212,00
	Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	20 (40)	1 ks	●28918 (L) ●28919 (P)	●28151 (L) ●28152 (P)	●28165 (L) ●28166 (P)	●28061 (L) ●28062 (P)		208,00
								●28941 (L) ●28942 (P)	212,00
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●28920	●28153	●28167	●28063		109,00
								●28943	111,20
	Pult / mansardové a lomené tašky								
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (26)	1 ks	●28921	●28158	●28172	●28068		438,00
								●28944	445,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	1 ks	●28924	●28159	●28173	●28069		438,00
								●28947	445,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1	1 ks	●28922 (L) ●28923 (P)	●28160 (L) ●28161 (P)	●28174 (L) ●28175 (P)	●28070 (L) ●28071 (P)		738,00
								●28945 (L) ●28946 (P)	753,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●28929	●28242	●28250	●28258		438,00
								●28952	445,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●28930	●28243	●28251	●28259		438,00
								●28953	445,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●28931 (L) ●28932 (P)	●28244 (L) ●28245 (P)	●28252 (L) ●28253 (P)	●28260 (L) ●28261 (P)		738,00
								●28954 (L) ●28955 (P)	753,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●28933	●28238	●28246	●28254		438,00
								●28956	445,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●28934	●28239	●28247	●28255		438,00
								●28957	445,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●28935 (L) ●28936 (P)	●28240 (L) ●28241 (P)	●28248 (L) ●28249 (P)	●28256 (L) ●28257 (P)		738,00
								●28958 (L) ●28959 (P)	753,00

Pozn.: Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.
Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

STAR®

BRAMAC COOL

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta	červeno-hnědá	ebenově černá	zinkově šedá	granit metalic	
	Hřeben a nároží								
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	36 (72)	1 ks	●28824	●27737	●27810	●28072		137,30
								●28890	138,80
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	●28825	●27743	●27812	●28075		339,00
								●28891	346,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	●28826	●27746	●27813	●28073		546,00
								●28892	556,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●28842 (L) ●28844 (P)	●27776 (L) ●27779 (P)	●27823 (L) ●27824 (P)	●28078 (L) ●28079 (P)		541,00
								●28908 (L) ●28910 (P)	553,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●28843 (L) ●28845 (P)	●27782 (L) ●27785 (P)	●27825 (L) ●27826 (P)	●28080 (L) ●28081 (P)		534,00
								●28909 (L) ●28911 (P)	546,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	●28846	●27788	●27827	●28076		633,00
								●28912	645,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	●28847	●27791	●27828	●28077		636,00
								●28913	647,00
	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	●28830	●27740	●27811	●28074		201,00
								●28896	205,00
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	●30555 šedá	●38754 černá	59,30
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	6,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno-hnědá	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá	16,20
	Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40 100 kaštanově hnědá	1 ks	●30322 kaštanově hnědá[1]	●37880 červeno-hnědá	●37881 ebenově černá	●37879 šedá	●38476 břidlicově černá	25,20
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	30 (120)	1 ks	●28926	●28154	●28168	●28064	●28949	84,70
	Taška sněholamu kovová 1/2 Tegalit STAR (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●33703 cihlově červená	●34991 červeno-hnědá	●33704 černá	●33705 šedá	●33704 černá	781,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	●30399 černá	●30399 černá	447,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	●33170 černá	●33170 černá	447,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	●30396 černá	●30396 černá	355,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	●39900 černá	●39900 černá	441,33

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.
Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.
[1] kaštanově hnědá barva protisněhového háku odpovídá RAL 8002 pro model Tegalit STAR v barvě terracotta.

TEGALIT STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

STAR®

BRAMAC COOL

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta	červeno-hnědá	ebenově černá	zinkově šedá	granit metalic	
	Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	●39915 černá	●39915 černá	31,50
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno-hnědá	●35930 černá	●35930 černá	●35930 černá	311,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	242,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35928 cihlově červená	●32212 červeno-hnědá	●35931 černá	●35931 černá	●35931 černá	327,67
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	200,67
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35929 cihlově červená	32214 červeno-hnědá	●35932 černá	●35932 černá	●35932 černá	14,20
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	11,90
	Pohyb po střeše								
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1 ks	●33706 cihlově červená	●34992 červeno-hnědá	●33707 černá	●33708 šedá	●33707 černá	936,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno-hnědá	●32032 černá	●31974 šedá	●32032 černá	278,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno-hnědá	●32031 černá	●31975 šedá	●32031 černá	1 010,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno-hnědá	●32030 černá	●31976 šedá	●32030 černá	1 622,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno-hnědá	●35918 černá	●35918 černá	●35918 černá	1 784,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	1 485,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno-hnědá	●35921 černá	●35921 černá	●35921 černá	2 154,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	1 728,00

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

STAR®

BRAMAC COOL

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta	červeno-hnědá	ebenově černá	zinkově šedá	granit metalic	
	Pohyb po střeše								
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	●28928	●28155	●28169	●28065	●28951	109,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34223 černá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	2 604,00
	Prostupy střechou								
	DuroVent Premium sanitární odvětrání TE STAR (JS 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●38779	●38790	●38814	●38819	●38824	4 185,00
	DuroVent Premium pro anténu TE STAR Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●46201	●46202	●46203	●46204	●46205	3 986,00
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	●16104 (Js100) ●16105 (Js125) cihlově červená	●16533 (Js100) ●16534 (Js125) červeno-hnědá	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	●16108 (Js100) ●16109 (Js125) šedá	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	1 495,00
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno-hnědá	●38587 černá	●33211 šedá	●38587 černá	143,00
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno-hnědá	●38583 černá	●33213 šedá	●38583 černá	407,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33700 cihlově červená	●34990 červeno-hnědá	●38568 černá	●33702 šedá	●38568 černá	698,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	●16164 (Js100) ●16166 (Js125) cihlově červená	●16168 (Js100) ●16169 (Js125) červeno-hnědá	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	●17930 (Js100) ●17931 (Js125) šedá	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	1 741,10
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno-hnědá	●38588 černá	●33212 šedá	●38588 černá	174,10
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno-hnědá	●38582 černá	●33215 šedá	●38582 černá	622,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33700 cihlově červená	●34990 červeno-hnědá	●38568 černá	●33702 šedá	●38568 černá	698,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.
Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo terracotta	červeno-hnědá	ebenově černá	zinkově šedá	granit metalic	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou								
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	●15109 cihlově červená	●16598 červeno-hnědá	●17021 černá	●15138 šedá	●17021 černá	1 109,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno-hnědá	●38584 černá	●33030 šedá	●38584 černá	411,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33700 cihlově červená	●34990 červeno-hnědá	●38568 černá	●33702 šedá	●38568 černá	698,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	komplet	●15111 (Ø116) ●15110 (Ø128) cihlově červená	●16525 (Ø116) ●16526 (Ø128) červeno-hnědá	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	●15140 (Ø116) ●15139 (Ø128) šedá	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	1 435,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	●33273 (Ø116) ●39001 (Ø128) šedá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	737,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33700 cihlově červená	●34990 červeno-hnědá	●38568 černá	●33702 šedá	●38568 černá	698,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	118,30
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10 (60)	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	485,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	172,10
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	172,10
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo-hnědá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	1 726,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm. NOVINKA	1	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 339,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu								
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	●33833 černá	●33833 černá	4 404,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	●39894 antracitová	●39894 antracitová ●32115 černá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	●39895 antracitová	●39895 antracitová ●32116 černá	4 494,00

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta	červeno-hnědá	ebenově černá	zinkově šedá	granit metalic	
	Zajištění proti větru, upevnění								
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,20
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model TE STAR - značeno tmavě modře Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	1 ks	●30365 ušlechtilá koroziodol-ná ocel	●30365 ušlechtilá koroziodol-ná ocel	●30365 ušlechtilá koroziodol-ná ocel	●30365 ušlechtilá koroziodol-ná ocel	●30365 ušlechtilá koroziodol-ná ocel	5,50
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	33,50
	Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	1 ks	●28927	●28157	●28171	●28067	●28950	305,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	1 ks	●28832	●28055	●28057	●28133	●28898	322,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	40,30
	Ostatní								
	Modulový držák nerez V kombinaci s nosnou taškou stoupací plošiny kovovou tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	158,30

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.
Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.

CLASSIC STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
	Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	43 (258)	1 ks 1 m²	●28815	●28772	●25694			48,90 489,00
			1 ks 1 m²				●28848	●28881	50,70 507,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	1 ks	●28816	●28773	●25695			48,90
							●28849	●28882	50,70
	Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	1 ks	●28827	●28794	●25696			274,00
							●28860	●28893	279,00
	Okraje střechy / štítová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 110 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	1 ks	●28817 (L) ●28818 (P)	●28774 (L) ●28775 (P)	●25697 (L) ●25698 (P)			181,30
							●28850 (L) ●28851 (P)	●28883 (L) ●28884 (P)	185,00
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1 (264)	1 ks	●28819	●28776	●27829			95,00
							●28852	●28885	96,90
	Pult / mansardové a lomené tašky								
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	1 ks	●28820	●28777	●27808			343,00
							●28853	●28886	350,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	1 ks	●28821	●28778	●27809			343,00
							●28854	●28887	350,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	1 ks	●28822 (L) ●28823 (P)	●28779 (L) ●28790 (P)	●27820 (L) ●27821 (P)			591,00
							●28855 (L) ●28856 (P)	●28888 (L) ●28889 (P)	603,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●28841	●28808	●27816			343,00
							●28874	●28907	350,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstruk. šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●28840	●28807	●27819			343,00
							●28873	●28906	350,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●28838 (L) ●28839 (P)	●28805 (L) ●28806 (P)	●27817 (L) ●27818 (P)			591,00
							●28871 (L) ●28872 (P)	●28904 (L) ●28905 (P)	603,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●28837	●28804	●27830			343,00
							●28870	●28903	350,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstruk. šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●28836	●28803	●27831			343,00
							●28869	●28902	350,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●28834 (L) ●28835 (P)	●28801 (L) ●28802 (P)	●27832 (L) ●27833 (P)			591,00
							●28867 (L) ●28868 (P)	●28900 (L) ●28901 (P)	603,00
	Hřeben a nároží								
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	36 (72)	1 ks	●28824	●28791	●27810			137,30
							●28857	●28890	138,80
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	●28825	●28792	●27812			339,00
							●28858	●28891	346,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	●28826	●28793	●27813			546,00
							●28859	●28892	556,00

CLASSIC STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
	Hřeben a nároží								
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●28842 (L) ●28844 (P)	●28809(L) ●28811 (P)	●27823 (L) ●27824 (P)			541,00
							●28875 (L) ●28877 (P)	●28908 (L) ●28910 (P)	553,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●28843 (L) ●28845 (P)	●28810 (L) ●28812 (P)	●27825 (L) ●27826 (P)			534,00
							●28876 (L) ●28878 (P)	●28909(L) ●28911 (P)	546,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	●28846	●28813	●27827			633,00
							●28879	●28912	645,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	●28847	●28814	●27828			636,00
							●28880	●28913	647,00
	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	●28830	●28797	●27811			201,00
							●28863	●28896	205,00
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	59,30
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	6,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno-hnědá	●34265 černá	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	16,20
	Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40 100 kaštanově hnědá	1 ks	●30322 kaštanově hnědá[1)]	●30322 kaštanově hnědá[1)]	●37881 ebenově černá	●37877 tmavo-hnědá	●38476 břidlicově černá	25,20
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	1 ks	●28828	●28795	●25699	●28861	●28894	95,00
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo-hnědá	●30402 černá	●30397 tmavo-hnědá	●30402 černá	791,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	447,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	447,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	355,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	441,33
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	31,50
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno-hnědá	●35930 černá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	311,00

Pozn.: [1)] kaštanově hnědá barva protisněhového háku odpovídá RAL 8002 pro model Classic STAR v kaštanové barvě a v barvě terracotta.

CLASSIC STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
	Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	242,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35928 cihlově červená	●32212 červeno-hnědá	●35931 černá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	327,67
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	200,67
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno-hnědá	●35932 černá	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	14,20
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	11,90
	Pohyb po střeše								
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	1 ks	●20687	●20686	●20685	●20688	●20689	455,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	278,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	1 010,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	1 622,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno-hnědá	●35918 černá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	1 784,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	1 485,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno-hnědá	●35921 černá	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá	2 154,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	1 728,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	●28831	●28798	●27822	●28864	●28897	95,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34223 černá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	2 604,00

CLASSIC STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
	Prostupy střechou								
	DuroVent Premium sanitární odvětrání CL STAR (JS 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, spoupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●38757	●38758	●38778	●38759	●38777	4 185,00
	DuroVent Premium pro anténu CL STAR Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●46196	●46197	●46200	●46198	●46199	3 986,00
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno-hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavo-hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 315,00
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno-hnědá	●38587 černá	●32518 tmavo-hnědá	●38587 černá	143,00
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno-hnědá	●38583 černá	●32514 tmavo-hnědá	●38583 černá	407,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●38566 černá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	518,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno-hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo-hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1 561,10
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno-hnědá	●38588 černá	●33165 tmavo-hnědá	●38588 černá	174,10
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno-hnědá	●38582 černá	●33162 tmavo-hnědá	●38582 černá	622,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●38566 černá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	518,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeno-hnědá	●17020 černá	●15896 tmavo-hnědá	●17020 černá	929,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno-hnědá	●38584 černá	●33028 tmavo-hnědá	●38584 černá	411,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●38566 černá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	518,00

CLASSIC STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
	Prostupy střechou								
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno-hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavo-hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 255,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	737,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●38566 černá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	518,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolač. vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	118,30
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	485,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	172,10
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	172,10
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo-hnědá	●35925 černá	●35926 tmavo-hnědá	●35925 černá	1 726,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm. NOVINKA	1	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 339,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu								
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	●30016 šedá	●30016 šedá	●30016 šedá	●30016 šedá	●30016 šedá	371,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo-hnědá	●38726 černá	●30018 tmavo-hnědá	●38726 černá	3 973,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	4 404,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	4 494,00

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

CLASSIC STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	
	Zajištění proti větru, upevnění								
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLPP, CL, CLA, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,20
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLPP, CL, CLA, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	1 ks	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	5,50
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	33,50
	Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	1 ks	●28833	●28800	●27814	●28866	●28899	314,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	1 ks	●28832	●28799	●28057	●28865	●28898	322,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	40,30

CLASSIC AERLOX ULTRA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo rubínově červená	 břidlicově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky					
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m² AERLOX	42 (252)	1 ks 1 m²	●29711	●29710	52,80 528,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	4 (160)	1 ks	●23222	●23223	42,40
	Odvětrání střechy					
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	1 ks	●23229	●23230	261,00
	Okraje střechy / štítová hrana					
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	1 ks	●23236 (L) ●23243 (P)	●29914 (L) ●29916 (P)	172,60
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1 (264)	1 ks	●20911	●20912	90,40
	Pult / mansardové a lomené tašky					
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	1 ks	●23245	●25580	326,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	1 ks	●23246	●25581	326,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	1 ks	●23247 (L) ●23248 (P)	●25582 (L) ●25583 (P)	563,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●29857	●29875	326,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●29856	●29874	326,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●29854 (L) ●29855 (P)	●29872 (L) ●29873 (P)	563,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●29853	●29871	326,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●29852	●29870	326,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●29850 (L) ●29851 (P)	●29868 (L) ●29869 (P)	563,00
	Hřeben / nároží					
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	36 (72)	1 ks	●25635	●29877	130,50
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	●25636	●29878	324,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	●25637	●29879	520,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●29861 (L) ●29863 (P)	●29882 (L) ●29884 (P)	517,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●29862 (L) ●29864 (P)	●29883 (L) ●29885 (P)	509,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	●29865	●29886	603,00

Pozn.: Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS. Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

CLASSIC AERLOX ULTRA
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo rubínově červená	 břidlicově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Hřeben / nároží					
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	●29866	●29887	607,00
	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	●29859	●29880	191,50
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	●30470 cihlově červená	●38754 černá	59,30
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●30072 cihlově červená	●31977 černá	6,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●34265 černá	16,20
	Ochrana proti sesuvu sněhu					
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	1 ks	●37878 cihlově červená	●38476 břidlicově černá	25,20
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	1 ks	●29858	●29876	74,60
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	●30400 cihlově červená	●30402 černá	791,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30399 černá	447,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená	●33170 černá	447,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená	●30396 černá	355,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39898 cihlově červená	●39900 černá	441,33
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená	●39915 černá	31,50
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35927 cihlově červená	●35930 černá	311,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	242,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35928 cihlově červená	●35931 černá	327,67
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	200,67
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35929 cihlově červená	●35932 černá	14,20
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	11,90

Pozn.: Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS.

CLASSIC AERLOX ULTRA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo rubínově červená	 břidlicově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Pohyb po střeše					
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10 (20)	1 ks	●23261	●23262	291,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená	●32032 černá	278,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	1 010,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	1 622,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35917 cihlově červená	●35918 černá	1 784,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	1 485,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35920 cihlově červená	●35921 černá	2 154,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	1 728,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	●23302	●23303	90,40
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	2 604,00
	Prostupy střechou					
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 315,00
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●32517 cihlově červená	●38587 černá	143,00
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32513 cihlově červená	●38583 černá	407,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●38566 černá	518,00

Pozn.: Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS.

CLASSIC AERLOX ULTRA
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo rubínově červená	 břidlicově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou					
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1 561,10
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●33164 cihlově červená	●38588 černá	174,10
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33161 cihlově červená	●38582 černá	622,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●38566 černá	518,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	●15895 cihlově červená	●17020 černá	929,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33027 cihlově červená	●38584 černá	411,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●38566 černá	518,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 255,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	737,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	38566 černá	518,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	118,30
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	485,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	172,10
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	172,10
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	1 726,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm. NOVINKA	1	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	1 339,00

Pozn.: Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS.

CLASSIC AERLOX ULTRA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo rubínově červená	 břidlicově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu					
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	●30016 šedá	●30016 šedá	371,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30314 cihlově červená	●38726 černá	3 973,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●33834 cihlově červená	●33833 černá	4 404,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39893 cihlově červená	●39894 antracitová ●32115 černá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39910 cihlově červená	●39895 antracitová ●32116 černá	4 494,00
	Zajištění proti větru, upevnění					
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	3,20
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLA, CLPP, CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	1 ks	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	5,50
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	33,50
	Upevnění hromosvodu					
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	1 ks	●23289	●29867	299,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	1 ks	●29860	●29881	306,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	40,30

Pozn.: Veškeré betonové doplňky jsou vyrobeny standardní prověřenou technologií BRAMAC s povrchovou úpravou Protector PLUS. Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

CLASSIC PROTECTOR PLUS
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

PROTECTOR® PLUS

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	43 (258)	1 ks 1 m²	●23313	●23214	●23210	●24431	41,60 416,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	1 ks	●23314	●23221	●23217	●24432	41,60
	Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	1 ks	●23315	●23228	●23224	●24433	261,00
	Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	1 ks	●24878 (L) ●24879 (P)	●24848 (L) ●24849 (P)	●24863 (L) ●24864 (P)	●25313 (L) ●25314 (P)	172,60
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	264	1 ks	●28557	●28556	●28555	●28554	90,40
	Pult / mansardové a lomené tašky							
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	1 ks	●23318	●24850	●24865	●25318	326,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	1 ks	●23319	●24851	●24866	●25319	326,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	1 ks	●24885 (L) ●24886 (P)	●24855 (L) ●24856 (P)	●24870 (L) ●24871 (P)	●25480 (L) ●25481 (P)	563,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●28598	●28599	●28600	●28601	326,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●28602	●28603	●28604	●28605	326,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●28606 (L) ●28610 (P)	●28607 (L) ●28611 (P)	●28608 (L) ●28612 (P)	●28609 (L) ●28613 (P)	563,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●28614	●28615	●28616	●28617	326,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●28618	●28619	●28620	●28621	326,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●28622 (L) ●28626 (P)	●28623 (L) ●28627 (P)	●28624 (L) ●28628 (P)	●28625 (L) ●28629 (P)	563,00
	Hřeben / nároží							
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	36 (72)	1 ks	●25615	●25614	●25613	●25638	130,50
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	●25618	●25617	●25616	●25639	324,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	●25631	●25630	●25619	●25640	520,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●28569 (L) ●28572 (P)	●28568 (L) ●28571 (P)	●28567 (L) ●28570 (P)	●28563 (L) ●28564 (P)	517,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●28575 (L) ●28578 (P)	●28574 (L) ●28577 (P)	●28573 (L) ●28576 (P)	●28565 (L) ●28566 (P)	509,00

Pozn.: Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

PROTECTOR® PLUS

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Hřeben / nároží							
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	●28582	●28581	●28580	●28579	603,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	●28586	●28585	●28584	●28583	607,00
	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	●28562	●28561	●28560	●28559	191,50
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	59,30
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	6,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno-hnědá	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	16,20
	Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	1 ks	●37878 cihlově červená	●37880 červeno-hnědá	●37877 tmavo-hnědá	●37881 ebenově černá	25,20
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	1 ks	●23322	●23253	●23249	●24436	74,60
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo-hnědá	●30397 tmavo-hnědá	●30402 černá	791,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	447,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	447,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	355,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	441,33
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	31,50
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno-hnědá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	311,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	242,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35928 cihlově červená	●32212 červeno-hnědá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	327,67
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	200,67

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

PROTECTOR® PLUS

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno-hnědá	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	14,20
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	11,90
	Pohyb po střeše							
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	1 ks	●20679	●20678	●20677	●20684	412,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	278,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	1 010,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	1 622,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno-hnědá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	1 784,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	1 485,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno-hnědá	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá	2 154,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	1 728,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	●23330	●23301	●23297	●24438	90,40
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	2 604,00
	Prostupy střechou							
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno-hnědá	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavo-hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 315,00
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno-hnědá	●32518 tmavo-hnědá	●38587 černá	143,00
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno-hnědá	●32514 tmavo-hnědá	●38583 černá	407,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	518,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

PROTECTOR® PLUS

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Prostupy střechou							
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno-hnědá	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo-hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1 561,10
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno-hnědá	●33165 tmavo-hnědá	●38588 černá	174,10
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno-hnědá	●33162 tmavo-hnědá	●38582 černá	622,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	518,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeno-hnědá	●15896 tmavo-hnědá	●17020 černá	929,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno-hnědá	●33028 tmavo-hnědá	●38584 černá	411,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	518,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno-hnědá	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavo-hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 255,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	737,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	518,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	118,30
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	485,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	172,10
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	172,10
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo-hnědá	●35926 tmavo-hnědá	●35925 černá	1 726,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Prostupy střechou							
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm. NOVINKA	1	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 339,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	●30016 šedá	●30016 šedá	●30016 šedá	●30016 šedá	371,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo-hnědá	●30018 tmavo-hnědá	●38726 černá	3 973,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	4 404,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	4 494,00
	Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,20
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLA, CLPP, CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	1 ks	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	5,50
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	33,50
	Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	1 ks	●23328	●23290	●23291	●28558	299,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	1 ks	●28553	●28552	●28551	●28550	306,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	40,30

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.
Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

TEGALIT
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Mater. č. ebenově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky				
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	30 (180)	1 ks 1 m²	●24376	48,90 489,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	30 (120)	1 ks	●24377	48,90
	Odvětrání střechy				
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 25 cm². Spotřeba: cca 20 ks/100 m² střechy	16 (32)	1 ks	●24380	306,00
	Okraje střechy / štítová hrana				
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.	20 (40)	1 ks	●24378 (L) ●24379 (P)	203,00
	Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	20 (40)	1 ks	●24425 (L) ●24426 (P)	203,00
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●24429	106,50
	Pult / mansardové a lomené tašky				
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (26)	1 ks	●24382	416,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	1 ks	●24383	416,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1	1 ks	●24384 (L) ●24385 (P)	703,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●20952	416,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●20953	416,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●20954 (L) ●20955 (P)	703,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●27556	416,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●28191	416,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●27557 (L) ●27558 (P)	703,00
	Hřeben a nároží				
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	36 (72)	1 ks	●24372	130,50
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	●24374	324,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	●24375	520,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●24419 (L) ●24420 (P)	517,00

Pozn.: Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy.
K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

TEGALIT

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Mater. č. ebenově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Hřeben a nároží				
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●24421 (L) ●24422 (P)	509,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	●24423	603,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	●24424	607,00
	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	●24373	191,50
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	●38754 černá	59,30
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●31977 černá	6,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	●34265 černá	16,20
	Ochrana proti sesuvu sněhu				
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	1 ks	●37881 ebenově černá	25,20
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	30 (120)	1 ks	●24292	82,80
	Taška sněholamu kovová 1/2 Tegalit STAR (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●33704 černá	781,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30399 černá	447,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●33170 černá	447,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30396 černá	355,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39900 černá	441,33
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39915 černá	31,50
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35930 černá	311,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35912 pozink	242,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35931 černá	327,67
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink	200,67

TEGALIT
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Mater. č. ebenově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu				
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35932 černá	14,20
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	11,90
	Pohyb po střeše				
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1 ks	●33707 černá	936,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	●32032 černá	278,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●32031 černá	1 010,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●32030 černá	1 622,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35918 černá	1 784,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink	1 485,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35921 černá	2 154,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink	1 728,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	●24412	106,50
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●34223 černá	2 604,00
	Prostupy střechou				
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	1 495,00
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●38587 černá	143,00
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●38583 černá	407,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●38568 černá	698,00

TEGALIT

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Mater. č. ebenově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou				
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	1 741,10
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●38588 černá	174,10
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●38582 černá	622,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●38568 černá	698,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	●17021 černá	1 109,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●38584 černá	411,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●38568 černá	698,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	komplet	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	1 435,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	737,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●38568 černá	698,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	118,30
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	485,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●30027 černá	172,10
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●34600 šedá	172,10
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	●35925 černá	1 726,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm. NOVINKA	1	1 ks	●36418 černá	1 339,00

TEGALIT

TEGALIT
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Mater. č. ebenově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu				
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●33833 černá	4 404,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39894 antracitová ●32115 černá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39895 antracitová ●32116 černá	4 494,00
	Zajištění proti větru, upevnění				
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	●30045 pozink	3,20
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model TE - značeno tmavě modře Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	1 ks	●30365 ušlechtilá koroziodolná ocel	5,50
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	33,50
	Upevnění hromosvodu				
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	1 ks	●24427	299,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	1 ks	●24399	306,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	1 ks	●34670 nerez	40,30
	Ostatní				
	Modulový držák nerez V kombinaci s nosnou taškou stoupací plošiny kovovou tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39903 nerez	158,30

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

CLASSIC

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	43 (258)	1 ks 1 m²	●20266	●20267	●20265	●20268	35,60 356,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	1 ks	●20270	●20271	●20269	●20272	35,60
	Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	1 ks	●20291	●20292	●20290	●20293	257,00
	Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	1 ks	●20274 (L) ●20278 (P)	●20275 (L) ●20279 (P)	●20273 (L) ●20277 (P)	●20276 (L) ●20280 (P)	167,80
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1 (264)	1 ks	●20961	●20962	●29480	●20963	88,90
	Pult / mansardové a lomené tašky							
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	1 ks	●20299	●20300	●20298	●20301	316,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	1 ks	●20320	●20321	●20318	●20322	316,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1	1 ks	●20315 (L) ●20311 (P)	●20316 (L) ●20312 (P)	●20314 (L) ●20310 (P)	●20317 (L) ●20313 (P)	550,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●21043	●21044	●21045	●21046	316,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●21130	●21131	●21132	●21049	316,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●21124 (L) ●21127 (P)	●21125 (L) ●21128 (P)	●21126 (L) ●21129 (P)	●21047 (L) ●21048 (P)	550,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●21092	●21093	●21094	●21095	316,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●21096	●21097	●21098	●21099	316,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●21100 (L) ●21104 (P)	●21101 (L) ●21105 (P)	●21102 (L) ●21106 (P)	●21103 (L) ●21107 (P)	550,00
	Hřeben a nároží							
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	36 (72)	1 ks	●20282	●20283	●20281	●20284	125,20
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	●20325	●20326	●20323	●20327	312,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	●20330	●20331	●20328	●20332	503,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●22779 (L) ●22792 (P)	●22777 (L) ●22790 (P)	●22770 (L) ●22783 (P)	●22781 (L) ●22794 (P)	500,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●22805 (L) ●22818 (P)	●22803 (L) ●22816 (P)	●22796 (L) ●22809 (P)	●22807 (L) ●22820 (P)	491,00

Pozn.: Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

CLASSIC

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Hřeben a nároží							
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	●22831	●22829	●22822	●22833	586,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	●22844	●22842	●22835	●22846	591,00
	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	●20345	●20346	●20343	●20347	189,80
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	59,30
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	6,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno-hnědá	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	16,20
	Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	1 ks	●37878 cihlově červená	●37880 červeno-hnědá	●37877 tmavo-hnědá	●38476 břidlicově černá	25,20
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	1 ks	●26640	●27318	●29481	●26644	68,30
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo-hnědá	●30397 tmavo-hnědá	●30402 černá	791,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	447,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	447,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	355,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	441,33
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	31,50
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno-hnědá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	311,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	242,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35928 cihlově červená	●32212 červeno-hnědá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	327,67
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	200,67

CLASSIC

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno-hnědá	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	14,20
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	11,90
	Pohyb po střeše							
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	1 ks	●20674	●20675	●20673	●20676	397,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	278,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	1 010,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	1 622,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno-hnědá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	1 784,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	1 485,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno-hnědá	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá	2 154,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	1 728,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	●22512	●22513	●22511	●22514	88,90
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	2 604,00
	Prostupy střechou							
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno-hnědá	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavo-hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 315,00
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno-hnědá	●32518 tmavo-hnědá	●38587 černá	143,00
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno-hnědá	●32514 tmavo-hnědá	●38583 černá	407,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	518,00

CLASSIC

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Prostupy střechou							
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno-hnědá	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo-hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1 561,10
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno-hnědá	●33165 tmavo-hnědá	●38588 černá	174,10
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno-hnědá	●33162 tmavo-hnědá	●38582 černá	622,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	518,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeno-hnědá	●15896 tmavo-hnědá	●17020 černá	929,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno-hnědá	●33028 tmavo-hnědá	●38584 černá	411,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	518,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno-hnědá	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavo-hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 255,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	737,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33032 tmavo-hnědá	●38566 černá	518,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	118,30
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	485,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	172,10
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	172,10
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo-hnědá	●35926 tmavo-hnědá	●35925 černá	1 726,00

CLASSIC

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Prostupy střechou							
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm. NOVINKA	1	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 339,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	●30016 šedá	●30016 šedá	●30016 šedá	●30016 šedá	371,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo-hnědá	●30018 tmavo-hnědá	●38726 černá	3 973,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	4 404,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	4 494,00
	Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,20
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLA, CLPP, CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	1 ks	●30366 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodolná ocel	5,50
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	33,50
	Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	1 ks	●22475	●22476	●22477	●22478	282,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	1 ks	●22160	●22161	●22162	●22163	296,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	40,30

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

BRAMAC MAX
Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 7,5 ks/m²	42 (168)	1 ks 1 m²	●25069	●25070	●25098	●25071	46,20 346,50
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (126)	1 ks	●25072	●25073	●25099	●25074	46,20
	Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	1 ks	●20590	●20591	●20592	●20593	322,00
	Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,6 ks/1 m	14	1 ks	●25078 (L) ●25075 (P)	●25079 (L) ●25076 (P)	●25101 (L) ●25100 (P)	●25080 (L) ●25077 (P)	238,00
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●28355	●28356	●28357	●28358	110,30
	Pult / mansardové a lomené tašky							
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/1 m	1 (26)	1 ks	●25278	●25279	●25280	●25281	356,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	1 ks	●25282	●25283	●25284	●25285	356,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (9)	1 ks	●25286 (L) ●25290 (P)	●25287 (L) ●25291 (P)	●25288 (L) ●25292 (P)	●25289 (L) ●25293 (P)	594,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1	1 ks	●28470	●28471	●28472	●28473	356,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●28482	●28483	●28484	●28485	356,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●28474 (L) ●28478 (P)	●28475 (L) ●28479 (P)	●28476 (L) ●28480 (P)	●28477 (L) ●28481 (P)	594,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1	1 ks	●28486	●28487	●28488	●28489	356,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●28490	●28491	●28492	●28493	356,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●28494 (L) ●28498 (P)	●28495 (L) ●28499 (P)	●28496 (L) ●28500 (P)	●28497 (L) ●28501 (P)	594,00
	Hřeben / nároží							
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	36 (72)	1 ks	●21692	●21691	●21684	●24372	130,50
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	●21724	●21723	●21716	●24374	324,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	●21741	●21740	●21733	●24375	520,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●22780 (L) ●22793 (P)	●22778 (L) ●22791 (P)	●22771 (L) ●22784 (P)	●24419 (L) ●24420 (P)	517,00

Pozn.: Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

BRAMAC MAX
Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Hřeben / nároží							
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●22806 (L) ●22819 (P)	●22804 (L) ●22817 (P)	●22797 (L) ●22810 (P)	●24421 (L) ●24422 (P)	509,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	●22832	●22830	●22823	●24423	603,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	●22845	●22843	●22836	●24424	607,00
	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	●21708	●21707	●21701	●24373	191,50
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	59,30
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	6,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno-hnědá	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	16,20
	Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák MX Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	1 ks	●37582 cihlově červená	●37584 červeno-hnědá	●37581 tmavo-hnědá	●30863 ebenově černá	30,10
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40 (160)	1 ks	●28351	●28352	●28353	●28354	85,50
	Taška sněholamu kovová 1/2 MAX (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	●33021 cihlově červená	●33022 tmavo-hnědá	●33022 tmavo-hnědá	●33023 černá	1 128,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	447,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	447,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	355,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	441,33
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	31,50
	Pohyb po střeše							
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	1 (7)	1 ks	●20594	●20595	●20596	●20597	551,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	278,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	1 010,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	1 622,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

BRAMAC MAX
Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Pohyb po střeše							
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	●25156	●25157	●25159	●25158	110,30
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.	1	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	2 604,00
	Prostupy střechou							
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	●16098 (Js100) ●16099 (Js125) cihlově červená	●16100 (Js100) ●16101 (Js125) červeno-hnědá	●12698 (Js100) ●12832 (Js125) tmavo-hnědá	●17107 (Js100) ●17108 (Js125) černá	1 315,00
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno-hnědá	●32518 tmavo-hnědá	●38587 černá	143,00
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno-hnědá	●32514 tmavo-hnědá	●38583 černá	407,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno-hnědá	●32511 tmavo-hnědá	●38581 černá	518,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	●12933 (Js100) ●12934 (Js125) cihlově červená	●15851 (Js100) ●15852 (Js125) červeno-hnědá	●12937 (Js100) ●12935 (Js125) tmavo-hnědá	●17076 (Js100) ●17077 (Js125) černá	1 561,10
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno-hnědá	●33165 tmavo-hnědá	●38588 černá	174,10
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno-hnědá	●33162 tmavo-hnědá	●38582 černá	622,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno-hnědá	●32511 tmavo-hnědá	●38581 černá	518,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	●12821 cihlově červená	●15241 červeno-hnědá	●12822 tmavo-hnědá	●17102 černá	929,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno-hnědá	●33028 tmavo-hnědá	●38584 černá	411,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno-hnědá	●32511 tmavo-hnědá	●38581 černá	518,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

BRAMAC MAX

Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Prostupy střechou							
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	komplet	●12865 (Ø116) ●12871 (Ø128) cihlově červená	●12864 (Ø116) ●15257 (Ø128) červeno-hnědá	●12863 (Ø116) ●12869 (Ø128) tmavo-hnědá	●17103 (Ø116) ●17104 (Ø128) černá	1 255,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	737,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno-hnědá	●32511 tmavo-hnědá	●38581 černá	518,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu - MX (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●33040 (Js100) 33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) 33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) 33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) 33041 (Js125) černá	128,00
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	485,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	172,10
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	172,10
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Taška z plexiskla MAX Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	●33020 šedá	●33020 šedá	●33020 šedá	●33020 šedá	417,00
	Luminex PLUS - MAX 87,4 x 88,6 cm (otvor 53,0 x 59,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F7,5. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●33024 cihlově červená	●33025 tmavo-hnědá	●33025 tmavo-hnědá	●33026 černá	5 973,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	4 494,00
	Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	3,20
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model MX - značeno oranžově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	1 ks	●30368 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30368 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30368 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30368 ušlechtilá korozíodolná ocel	5,50
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	33,50

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

BRAMAC MAX

Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	1 (26)	1 ks	●25137	●25138	●25139	●25140	365,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	1 ks	●22148	●22149	●22150	●24399	306,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	40,30
	Ostatní							
	Modulový držák nerez V kombinaci s kovovou taškou pro modulový držák - MAX 7° tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaic-kých článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	158,30
	Taška pro modulový držák - MAX 7° Pro upevnění modulového držáku nerez. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39921 cihlově červená	●39921 cihlově červená ●39922 černá	●39922 černá	●39922 černá	1 248,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

BRAMAC MAX 7°

Formát 8,1 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	ebenově černá	
	Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 - MAX 7° Spotřeba: cca 8,1 ks/m²	42 (168)	1 ks 1 m²	●25177	●25178	●25179	55,90 452,79
	Taška půlená 1/2 - MAX 7° Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (126)	1 ks	●25180	●25181	●25182	55,90
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška s předsazeným krytem - MAX 7° Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	8 (16)	1 ks	●25216	●25217	●25219	356,00
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Krajní taška pravá, levá - MAX 7° Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,6 ks/1 m	14	1 ks	●25200 (L) ●25197 (P)	●25201 (L) ●25198 (P)	●25202 (L) ●25199 (P)	254,00
	Zakončovací taška - MAX 7° Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●28372	●28373	●28374	122,20
	Pult / mansardové a lomené tašky						
	Pultová taška základní 1/1 - MAX Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/1 m	1 (26)	1 ks	●25278	●25279	●25281	356,00
	Pultová taška půlená 1/2 - MAX Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	1 ks	●25282	●25283	●25285	356,00
	Rohová taška pultu pravá, levá - MAX Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (9)	1 ks	●25286 (L) ●25290 (P)	●25287 (L) ●25291 (P)	●25289 (L) ●25293 (P)	594,00
	Mansardová taška základní 1/1 - MAX 7° Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1	1 ks	●20960	●20944	●20948	356,00
	Mansardová taška půlená 1/2 - MAX 7° Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●20941	●20945	●20949	356,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá - MAX 7° Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●20942 (L) ●20943 (P)	●20946 (L) ●20947 (P)	●20950 (L) ●20951 (P)	594,00
	Lomená taška základní 1/1 - MAX Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1	1 ks	●28486	●28487	●28489	356,00
	Lomená taška půlená 1/2 - MAX Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●28490	●28491	●28493	356,00
	Lomená taška krajní pravá, levá - MAX Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●28494 (L) ●28498 (P)	●28495 (L) ●28499 (P)	●28497 (L) ●28501 (P)	594,00
	Okapní hrana						
	Dvoudílná okapnice pro MAX 7° Spodní okapnice pro odvodnění DHV do žlabu, horní okapnice chrání okapní lať. Spotřeba: 1ks (sada) / 2 m	sada	sada	●35190	●35191	●35340	858,00
	Hřeben / nároží						
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	36 (72)	1 ks	●21692	●21691	●24372	130,50
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	●21724	●21723	●24374	324,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	●21741	●21740	●24375	520,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	●22845	●22843	●24424	607,00
	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	●21708	●21707	●24373	191,50

Pozn.: Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

BRAMAC MAX 7°
Formát 8,1 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	ebenově černá	
	Hřeben / nároží						
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	59,30
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	6,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno-hnědá	●34265 černá	16,20
	Univerzální držák hřebenové latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm. Materiál: pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	125	1 ks	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	23,30
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák MAX 7° Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	1 ks	●38613 cihlově červená	●38614 červeno-hnědá	●46531 ebenově černá	30,10
	Protisněhová taška s hákem - MAX 7° Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	40 (160)	1 ks	●28359	●28370	●28371	97,60
	Pohyb po střeše						
	Taška stoupací plošiny - MAX 7° Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	7	1 ks			●20600	566,00
		7	1 ks	●25206	●25205		361,00
	Držák stoupací plošiny - MAX 7° Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	●35050 cihlově červená	●37257 červeno-hnědá	●35053 černá	400,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno-hnědá	●32031 černá	1 010,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno-hnědá	●32030 černá	1 622,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) - MAX 7° Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	●25193	●25194	●25195	122,20
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Poznámka: nutné doplňkové opatření při montáži (viz Pravidla pro montáž střešního systému Bramac 7°)	1	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34223 černá	2 604,00
	Prostupy střechou						
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS - MAX 7° (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	●16719 (Js100) ●16722 (Js125) cihlově červená	●16721 (Js100) ●16724 (Js125) červeno-hnědá	●17017 (Js100) ●17018 (Js125) černá	1 315,00
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno-hnědá	●38587 černá	143,00
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno-hnědá	●38583 černá	407,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7°** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno-hnědá	●38565 černá	518,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

BRAMAC MAX 7°

Formát 8,1 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	ebenově černá	
	Prostupy střechou						
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS - MAX 7° (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	●16451 (Js100) ●16454 (Js125) cihlově červená	●16450 (Js100) ●16453 (Js125) červeno-hnědá	●16452 (Js100) ●16455 (Js125) černá	1 561,10
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno-hnědá	●38588 černá	174,10
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno-hnědá	●38582 černá	622,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno-hnědá	●38565 černá	518,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS - MAX 7° Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	●16711 cihlově červená	●16712 červeno-hnědá	●17025 černá	929,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno-hnědá	●38584 černá	411,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno-hnědá	●38565 černá	518,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS - MAX 7° Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	komplet	●16717 (Ø116) ●16714 (Ø128) cihlově červená	●16718 (Ø116) ●16715 (Ø128) červeno-hnědá	●17036 (Ø116) ●17037 (Ø128) černá	1 255,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	737,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno-hnědá	●38565 černá	518,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu - MX (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	128,00
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	485,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	172,10
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	172,10

BRAMAC MAX 7°

Formát 8,1 ks/1 m² (F 7,5)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	ebenově černá	
	Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	3,20
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model MAX 7° - značeno oranžově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	1 ks	●30368 ušlechtilá koroziodol-ná ocel	●30368 ušlechtilá koroziodol-ná ocel	●30368 ušlechtilá koroziodol-ná ocel	5,50
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	33,50
	Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodová taška - MAX 7° Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	1 (26)	1 ks	●25189	●25190	●25192	406,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	1 ks	●22148	●22149	●24399	306,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	40,30
	Ostatní						
	Modulový držák nerez V kombinaci s kovovou taškou pro modulový držák - MAX 7° tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	158,30
	Taška pro modulový držák - MAX 7° Pro upevnění modulového držáku nerez. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39921 cihlově červená	●39921 cihlově červená	●39922 černá	1 248,00

ŘÍMSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Mater. č. památkově červená	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky				
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	44 (264)	1 ks 1 m²	●22015	48,60 486,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	44 (176)	1 ks	●22021	48,60
	Odvětrání střechy				
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	1 ks	●22027	288,00
	Okraje střechy / štítová hrana				
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1 (32)	1 ks	●22033 (L) ●22039 (P)	189,50
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●23136	99,70
	Pult / mansardové a lomené tašky				
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	1 ks	●22045	326,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	1 ks	●22051	326,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	1 ks	●22057 (L) ●22063 (P)	563,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●22614	326,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●22619	326,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●22624 (L) ●22629 (P)	563,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●24142	326,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●24147	326,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●24152 (L) ●24157 (P)	563,00
	Hřeben a nároží				
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	36 (72)	1 ks	●21931	130,50
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	●21932	324,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	●21933	520,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●22910 (L) ●22911 (P)	517,00

Pozn.: Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

ŘÍMSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Mater. č. památkově červená	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Hřeben a nároží				
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●22912 (L) ●22913 (P)	509,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	●22914	603,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	●22915	607,00
	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	●21930	191,50
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	●30481 tmavohnědá	59,30
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●30042 tmavohnědá	6,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	●38461 tmavohnědá	16,20
	Ochrana proti sesuvu sněhu				
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	1 ks	●30322 kaštanově hnědá	25,20
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40 (160)	1 ks	●26654	82,30
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	●30428 tmavohnědá	791,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30398 tmavohnědá	447,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●33169 tmavohnědá	447,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30407 tmavohnědá	355,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39896 tmavohnědá	441,33
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39911 tmavohnědá	31,50
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35933 tmavohnědá	311,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35912 pozink	242,00

ŘÍMSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Mater. č. památkově červená	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu				
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35934 tmavohnědá	327,67
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink	200,67
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35935 tmavohnědá	14,20
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	11,90
	Pohyb po střeše				
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35919 tmavohnědá	1 784,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink	1 485,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35922 tmavohnědá	2 154,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink	1 728,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	●22562	99,70
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●34222 tmavohnědá	2 604,00
	Prostupy střechou				
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	●16112 (Js100) ●16113 (Js125) tmavohnědá	1 315,00
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●32518 tmavohnědá	143,00
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32514 tmavohnědá	407,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33856 tmavohnědá	518,00

ŘÍMSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Mater. č. památkově červená	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou				
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	●15207 (Js100) ●15210 (Js125) tmavohnědá	1 561,10
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●33165 tmavohnědá	174,10
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33162 tmavohnědá	622,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33856 tmavohnědá	518,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	●15903 tmavohnědá	929,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33028 tmavohnědá	411,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33856 tmavohnědá	518,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	komplet	●15767 (Ø116) ●15768 (Ø128) tmavohnědá	1 255,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavohnědá	737,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33856 tmavohnědá	518,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	118,30
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	485,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●30027 černá	172,10
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●34600 šedá	172,10

ŘÍMSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Mater. č. památkově červená	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou				
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	●35926 tmavohnědá	1 726,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm. NOVINKA	1	1 ks	●36418 černá	1 339,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu				
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	●30541 šedá	371,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●33832 tmavohnědá	4 404,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30350 tmavohnědá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30353 tmavohnědá	4 494,00
	Zajištění proti větru, upevnění				
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	●30029 pozink	3,20
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model RO - značeno světle zeleně Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	1 ks	●30367 ušlechtilá koroziodolná ocel	5,50
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	33,50
	Upevnění hromosvodu				
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	1 ks	●22142	299,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	1 ks	●22157	306,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	1 ks	●34670 nerez	40,30

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

MONTERO
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				rubínově červená	bordeaux	canyon	granitově černá	
	Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	1 ks 1 m²	●25379	●25331	●25355	●24939	46,70 467,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42(168)	1 ks	●25380	●25332	●25356	●25320	46,70
	Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	1 ks	●25381	●25333	●25357	●25321	275,00
	Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1 (32)	1 ks	●28206 (L) ●28207 (P)	●28202 (L) ●28203 (P)	●28208 (L) ●28209 (P)	●28200 (L) ●28201 (P)	181,30
	Mansardové a lomené tašky							
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●27211	●27212	●27213	●27210	335,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●27207	●27208	●27209	●27206	335,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●27199 (L) ●27203 (P)	●27200 (L) ●27204 (P)	●27201 (L) ●27205 (P)	●27198 (L) ●27202 (P)	576,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●27227	●27228	●27229	●27226	335,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●27223	●27224	●27225	●27222	335,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●27215 (L) ●27219 (P)	●27216 (L) ●27220 (P)	●27217 (L) ●27221 (P)	●27214 (L) ●27218 (P)	576,00
	Hřeben a nároží							
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	1 (102)	1 ks	●25440	●24857	●24887	●24842	131,30
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	●25460	●24859	●24889	●24844	325,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	●25470	●25466	●25468	●25465	523,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●27030 (L) ●27034 (P)	●27028 (L) ●27032 (P)	●27029 (L) ●27033 (P)	●27031 (L) ●27035 (P)	520,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●27038 (L) ●27042 (P)	●27036 (L) ●27040 (P)	●27037 (L) ●27041 (P)	●27039 (L) ●27043 (P)	511,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	●27046	●27044	●27045	●27047	606,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	●27050	●27048	●27049	●27051	609,00
	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	●25450	●24858	●24888	●24843	192,50

Pozn.: Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

MONTERO

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				rubínově červená	bordeaux	canyon	granitově černá	
	Hřeben a nároží							
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	59,30
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	6,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo-hnědá	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	16,20
	Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLPP, CLA, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	1 ks	●37878 cihlově červená	●37880 červeno-hnědá	●37877 tmavo-hnědá	●37881 ebenově černá	25,20
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	1 ks	●27056	●27053	●27055	●27052	80,40
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo-hnědá	●30397 tmavo-hnědá	●30402 černá	791,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	447,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	447,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	355,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	441,33
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	31,50
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35927 cihlově červená	●35933 tmavo-hnědá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	311,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	242,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35928 cihlově červená	●35934 tmavo-hnědá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	327,67
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	200,67
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35929 cihlově červená	●35935 tmavo-hnědá	●35935 tmavo-hnědá	35932 černá	14,20
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	11,90

MONTERO

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				rubínově červená	bordeaux	canyon	granitově černá	
	Pohyb po střeše							
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35917 cihlově červená	●35919 tmavo-hnědá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	1 784,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	1 485,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35920 cihlově červená	●35922 tmavo-hnědá	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá	2 154,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	1 728,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	●25388	●25340	●25364	●25328	97,20
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	2 604,00
	Prostupy střechou							
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno-hnědá	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno-hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 315,00
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno-hnědá	●33929 červeno-hnědá	●38587 černá	143,00
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno-hnědá	●33925 červeno-hnědá	●38583 černá	407,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33922 červeno-hnědá	●38566 černá	518,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno-hnědá	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno-hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	1 561,10
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno-hnědá	●34400 červeno-hnědá	●38588 černá	174,10
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno-hnědá	●34392 červeno-hnědá	●38582 černá	622,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33922 červeno-hnědá	38566 černá	518,00

MONTERO

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				rubínově červená	bordeaux	canyon	granitově černá	
	Prostupy střechou							
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeno-hnědá	●15897 červeno-hnědá	●17020 černá	929,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno-hnědá	●33926 červeno-hnědá	●38584 černá	411,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33922 červeno-hnědá	●38566 černá	518,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno-hnědá	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno-hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 255,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	737,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno-hnědá	●33922 červeno-hnědá	●38566 černá	518,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	118,30
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	485,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	172,10
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	172,10
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo-hnědá	●35926 tmavo-hnědá	●35925 černá	1 726,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm. NOVINKA	1	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	1 339,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	●30016 šedá	●30016 šedá	●30016 šedá	●30016 šedá	371,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo-hnědá	●30018 tmavo-hnědá	●38726 černá	3 973,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	4 404,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 054,00

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

MONTERO

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				rubínově červená	bordeaux	canyon	granitově černá	
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	4 494,00
	Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,20
	Stranová příchytka tašky - určeno pro modely CL STAR, CLA, CLPP, CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	1 ks	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30366 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	5,50
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	33,50
	Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	1 ks	●27020	●27022	●27021	●27023	300,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	1 ks	●27024	●27026	●27025	●27027	308,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	40,30

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

REVIVA

Formát 11 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	památkově červená	
	Střešní tašky					
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 11 ks/m²	42 (168)	1 ks 1 m²	●23560	●23559	46,80 514,80
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	1 ks	●23563	●23562	46,80
	Odvětrání střechy					
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 25 cm² Spotřeba: cca 20 ks/100 m² střechy	1 (32)	1 ks	●23566	●23565	266,00
	Okraje střechy / štítová hrana					
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1 (40)	1 ks	●23572 (L) ●23578 (P)	●23571 (L) ●23577 (P)	189,90
	Krajní taška pravá, levá 3/4 - Reviva Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	1 (60)	1 ks	●23569 (L) ●23575 (P)	●23568 (L) ●23574 (P)	189,90
	Hřeben a nároží					
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	36 (72)	1 ks	●21692	●21931	130,50
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	●21724	●21932	324,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	●21741	●21933	520,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●22780 (L) ●22793 (P)	●22910 (L) ●22911 (P)	517,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●22806 (L) ●22819 (P)	●22912 (L) ●22913 (P)	509,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	●22832	●22914	603,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	●22845	●22915	607,00
	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	1 (60)	1 ks	●21708	●21930	191,50
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	59,30
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	6,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo-hnědá	16,20
	Ochrana proti sesuvu sněhu					
	Protisněhový hák standard (CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, RO, MO, RE) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	1 ks	●37878 cihlově červená	●37877 tmavo-hnědá	25,20
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Maximální rozteč tašek je 90 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●34792 cihlově červená	●35041 tmavo-hnědá	1 291,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	447,00

Pozn.: Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

REVIVA

Formát 11 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	památkově červená	
	Ochrana proti sesuvu sněhu					
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	447,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	355,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	441,33
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	31,50
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35927 cihlově červená	●35933 tmavo-hnědá	311,00
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	242,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35928 cihlově červená	●35934 tmavo-hnědá	327,67
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	200,67
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35929 cihlově červená	●35935 tmavo-hnědá	14,20
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	11,90
	Pohyb po střeše					
	Nosná taška stoupací plošiny 1/2 kovová RE (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1 ks	●34794	●35042	1 291,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená	●30041 tmavo-hnědá	278,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená	●30046 tmavo-hnědá	1 010,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená	●30040 tmavo-hnědá	1 622,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35917 cihlově červená	●35919 tmavo-hnědá	1 784,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	1 485,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35920 cihlově červená	●35922 tmavo-hnědá	2 154,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	1 728,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●34220 cihlově červená	●34222 tmavo-hnědá	2 604,00

Pozn.: Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

REVIVA

Formát 11 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo cihlově červená	 památkově červená	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou					
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	●16445 (Js100) ●16800 (Js125) cihlově červená	●16592 (Js100) ●16802 (Js125) tmavo-hnědá	1 592,00
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●32517 cihlově červená	●32518 tmavo-hnědá	143,00
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32513 cihlově červená	●32514 tmavo-hnědá	407,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo-hnědá	795,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	●16447 (Js100) ●15125 (Js125) cihlově červená	●16593 (Js100) ●15126 (Js125) tmavo-hnědá	1 838,10
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●33164 cihlově červená	●33165 tmavo-hnědá	174,10
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33161 cihlově červená	●33162 tmavo-hnědá	622,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo-hnědá	795,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	●16441 cihlově červená	●16590 tmavo-hnědá	1 206,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33027 cihlově červená	●33028 tmavo-hnědá	411,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo-hnědá	795,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	komplet	●15129 (Ø116) ●15143 (Ø128) cihlově červená	●15127 (Ø116) ●15142 (Ø128) tmavo-hnědá	1 532,00
	• **Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm)** K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo-hnědá	737,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo-hnědá	795,00

Pozn.: Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

REVIVA

Formát 11 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA **PROTECTOR** S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	památkově červená	
	Prostupy střechou					
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●36200 (Js100) ●36201 (Js125) černá	●36200 (Js100) ●36201 (Js125) černá	118,30
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	485,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	172,10
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	172,10
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo-hnědá	1 726,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm. NOVINKA	1	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	1 339,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu					
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F 10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	4 404,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	4 494,00
	Zajištění proti větru, upevnění					
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - CL STAR, CLA, CLPP, CL, TE STAR, TE, MO, RE Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení	500	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	3,20
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	33,50
	Upevnění hromosvodu					
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	24 (48)	1 ks	●24800	●24802	300,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	1 ks	●22148	●22157	306,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	40,30
	Ostatní					
	Modulový držák nerez V kombinaci s nosnou taškou stoupací plošiny kovovou tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39903 nerez	●39903 nerez	158,30

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

MORAVSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	40 (240)	1 ks 1 m²	●20177	●20178	●20176	●20179	35,00 350,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	1 ks	●20181	●20182	●20180	●20183	35,00
	Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	1 ks	●20203	●20204	●20201	●20205	254,00
	Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	1 ks	●20185 (L) ●20189 (P)	●20186 (L) ●20190 (P)	●20184 (L) ●20188 (P)	●20187 (L) ●20191 (P)	165,40
	Zakončovací taška Pro zakončení plochy v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●23105	●23106	●23104	●23107	88,10
	Pult / mansardové a lomené tašky							
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: cca 3,3 ks/ 1 m	1 (30)	1 ks	●20207	●20208	●20206	●20209	320,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	1 ks	●20224	●20225	●20223	●20226	320,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	1 ks	●21214 (L) ●21219 (P)	●21213 (L) ●21218 (P)	●21211 (L) ●21216 (P)	●21215 (L) ●21220 (P)	555,00
	Mansardová taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v mansardovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m	1	1 ks	●21050	●21051	●21052	●21053	320,00
	Mansardová taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v mansardovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●21062	●21063	●21064	●21065	320,00
	Mansardová taška krajní pravá, levá Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi mansardovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●21054 (L) ●21058 (P)	●21055 (L) ●21059 (P)	●21056 (L) ●21060 (P)	●21057 (L) ●21061 (P)	555,00
	Lomená taška základní 1/1 Pro napojení dvou ploch v pultovém zlomu. Spotřeba: cca 3,3 ks/1 m.	1	1 ks	●21108	●21109	●21110	●21111	320,00
	Lomená taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v pultovém zlomu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●21112	●21113	●21114	●21115	320,00
	Lomená taška krajní pravá, levá Pro zakončení pultového zlomu ve štítové hraně. Spotřeba: 1 ks na přechod mezi pultovým zlomem a okrajem střechy	1	1 ks	●21116 (L) ●21120 (P)	●21117 (L) ●21121 (P)	●21118 (L) ●21122 (P)	●21119 (L) ●21123 (P)	555,00
	Hřeben / nároží							
	Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m	36 (72)	1 ks	●20282	●20283	●20281	●20284	125,20
	Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží	1 (100)	1 ks	●20325	●20326	●20323	●20327	312,00
	Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.	1 (40)	1 ks	●20330	●20331	●20328	●20332	503,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●22779 (L) ●22792 (P)	●22777 (L) ●22790 (P)	●22770 (L) ●22783 (P)	●22781 (L) ●22794 (P)	500,00

Pozn.: Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

MORAVSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Hřeben / nároží							
	Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů	1	1 ks	●22805 (L) ●22818 (P)	●22803 (L) ●22816 (P)	●22796 (L) ●22809 (P)	●22807 (L) ●22820 (P)	491,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů	1	1 ks	●22831	●22829	●22822	●22833	586,00
	Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	1 ks	●22844	●22842	●22835	●22846	591,00
	Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	●20345	●20346	●20343	●20347	189,80
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●30481 tmavo-hnědá	●38754 černá	59,30
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo-hnědá	●30042 tmavo-hnědá	●31977 černá	6,60
	Utěsňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno-hnědá	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	16,20
	Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák MT Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	1 ks	●37874 cihlově červená	●37876 červeno-hnědá	●37873 tmavo-hnědá	●37875 břidlicově černá	25,20
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40 (160)	1 ks	●26647	●26648	●26649	●26650	67,80
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1 ks	●30978 cihlově červená	●30977 tmavo-hnědá	●30977 tmavo-hnědá	●30981 černá	791,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	447,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	447,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	355,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	441,33
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	31,50
	Pohyb po střeše							
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10 (20)	1 ks	●20625	●20626	●20627	●20628	397,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	278,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	1 010,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	1 622,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

MORAVSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Pohyb po střeše							
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	1 ks	●22507	●22508	●22506	●22509	88,10
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.	1	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	2 604,00
	Prostupy střechou							
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	komplet	●16078 (Js100) ●16079 (Js125) cihlově červená	●16080 (Js100) ●16081 (Js125) červeno-hnědá	●16082 (Js100) ●16083 (Js125) tmavo-hnědá	●17011 (Js100) ●17012 (Js125) černá	1 315,00
	• **Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●32517 cihlově červená	33929 červeno-hnědá	●32518 tmavo-hnědá	●38587 černá	143,00
	• **Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS** Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32513 cihlově červená	33925 červeno-hnědá	●32514 tmavo-hnědá	●38583 černá	407,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno-hnědá	●33036 tmavo-hnědá	●38567 černá	518,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	komplet	●12949 (Js100) ●12952 (Js125) cihlově červená	●15847 (Js100) ●15848 (Js125) červeno-hnědá	●12950 (Js100) ●12953 (Js125) tmavo-hnědá	●17074 (Js100) ●17075 (Js125) černá	1 561,10
	• **Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS** K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno-hnědá	●33165 tmavo-hnědá	●38588 černá	174,10
	• **Sanitární nástavec DuroVent PLUS** Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno-hnědá	●33162 tmavo-hnědá	●38582 černá	622,00
	• **Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125)** Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	247,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno-hnědá	●33036 tmavo-hnědá	●38567 černá	518,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	komplet	●12850 cihlově červená	●15245 červeno-hnědá	●12848 tmavo-hnědá	●17019 černá	929,00
	• **Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm)** Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno-hnědá	●33028 tmavo-hnědá	●38584 černá	411,00
	• **Průchozí taška DuroVent PLUS** Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno-hnědá	●33036 tmavo-hnědá	●38567 černá	518,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

MORAVSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Prostupy střechou							
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	komplet	●12924 (Ø116) ●12853 (Ø128) cihlově červená	●15254 (Ø116) ●15246 (Ø128) červeno-hnědá	●12922 (Ø116) ●12851 (Ø128) tmavo-hnědá	●17008 (Ø116) ●17009 (Ø128) černá	1 255,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno-hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo-hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	737,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno-hnědá	●33036 tmavo-hnědá	●38567 černá	518,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	118,30
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	485,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	172,10
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	172,10
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo-hnědá	●35926 tmavo-hnědá	●35925 černá	1 726,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm. NOVINKA	1	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 339,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	1 ks	●30972 šedá	●30972 šedá	●30972 šedá	●30972 šedá	371,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	4 404,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	4 494,00
	Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, MT, RO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení.	500	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	3,20
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model MT - značeno oranžově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	1 ks	●30368 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30368 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30368 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30368 ušlechtilá korozíodolná ocel	5,50

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.
Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

MORAVSKÁ TAŠKA

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	33,50
	Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	13 (26)	1 ks	●22130	●22131	●22132	●22133	288,00
	Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m	33	1 ks	●22160	●22161	●22162	●22163	296,00
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	40,30

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta cihlově červená rubínově červená	kaštanová červeno-hnědá památkově červená	mocca metalic tmavo-hnědá	granit metalic břidlicově černá	ebenově černá	zinkově šedá	
	Okapní hrana									
	Okapnice plechová 1,85 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 185 cm. 1 ks = 185 cm	10 (280)	1 ks	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	280,00
	Okapnice plechová 2,75 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 275 cm. 1 ks = 275 cm	10 (300)	1 ks	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●38704 černá	●38704 černá	●38704 černá	411,00
	Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu v okapní hraně, pultu a v úžlabí. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	200 (3 600)	1 ks	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	29,10
	Větrací mřížka univerzální Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm²/m. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	30 (720)	1 ks	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	62,80
	Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 560 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	1 m 1 role	●30474 cihlově červená	●30475 tmavo-hnědá	●30475 tmavo-hnědá	●30473 černá	●30473 černá	●30473 černá	30,90 154,50
	Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 560 cm²/m Návin: 1 role/50 m	1 (60)	1 m 1 role	●34971 cihlově červená	●34972 tmavo-hnědá	●34972 tmavo-hnědá	●34970 černá	●34970 černá	●34970 černá	30,90 1545,00
	Větrací pás okapní - 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 440 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	1 m 1 role	●34231 cihlově červená	●34232 tmavo-hnědá	●34232 tmavo-hnědá	●34230 černá	●34230 černá	●34230 černá	30,90 154,50
	Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	1 m 1 role	●●39183 cihlově červená/ černá	●O39184 tmavo-hnědá/ bílá	●O39184 tmavo-hnědá/ bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	82,60 413,00
	Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	1 m 1 role	●●38932 cihlově červená/ černá	●O38933 tmavo-hnědá/ bílá	●O38933 tmavo-hnědá/ bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	90,20 451,00
	Hřeben / nároží									
	Větrací pás hřebene (ne pro model Tegalit a Reviva) Pro napojení hřebene na plochu u profilovaných střešních tašek. Materiál: PVC, délka 110 cm. Průřez odvětrání: 380 cm²/m. Spotřeba: 0,98 ks/m	25 (300)	1 ks	●30489 cihlově červená	●30494 tmavo-hnědá	●30494 ●tmavo-hnědá	●30490 černá	●30490 černá	●30490 černá	238,00
	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání 150 cm²/m. Variabilní šířka: 260 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	4 (72)	1 m 1 role	●33487 cihlově červená	●33488 tmavo-hnědá	●33488 tmavo-hnědá	●33489 černá	●33489 černá	●33489 černá	447,60 2238,00
	Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží Materiál: hliníkové barvené postranní pásy s pruhy butylového lepidla, střední větrací díl z PP. Průřez odvětrání 150 cm²/m. Variabilní šířka: 280 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1 m 1 role	●35721 cihlově červená	●35720 tmavo-hnědá	●35720 tmavo-hnědá	●35722 černá	●35722 černá	●35722 černá	267,00 1335,00
	Figaroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textílie, postranní pásy s vyztužující kovovou mřížkou. Průžez odvětrání 150 cm²/m. Variabilní šířka: 300 - 340 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1 m 1 role	●39053 cihlově červená	●39051 tmavo-hnědá	●39051 tmavo-hnědá	●39052 černá	●39052 černá	●39052 černá	254,20 1271,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta	kaštanová	mocca metalic	granit metalic	ebenově černá	zinkově šedá	
				cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá			
				rubínově červená	památkově červená					
	Hřeben / nároží									
	Basicroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textilie, postranní pásy vrapovaný hliník. Průřez odvětrání 100 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm	5 (105)	1 m 1 role	●35060 cihlově červená	●35062 tmavo-hnědá	●35062 tmavo-hnědá	●35061 černá	●35061 černá	●35061 černá	156,20 781,00
	Univerzální držák hřebenové latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm. Materiál: pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	125	1 ks	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	23,30
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/210 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lať 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lať 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	1 ks	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	21,60
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/250 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lať 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lať 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	1 ks	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	22,70
	Úžlabí									
	Hliníkový pás úžlabí (šíře 64 cm) Pro prohloubená úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 64 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1 ks	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	1 167,00
	Hliníkový pás úžlabí standard (šíře 50 cm) Pro mělká úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 50 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1 ks	●●38466 cihlově červená/ červeno-hnědá	●●38466 cihlově červená/ červeno-hnědá	●●38467 tmavo-hnědá/ černá	●●38467 tmavo-hnědá/ černá	●●38467 tmavo-hnědá/ černá	●●38467 tmavo-hnědá/ černá	800,00
	Příponka hliníkového pásu úžlabí Pro připevnění hliníkových pásů úžlabí. Materiál: lakovaný hliníkový plech. Spotřeba: 6 ks/úžlabní pás	1 500	1 ks	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	9,80
	Profilované úžlabí pozinkované Úžlabní pás s 10 podélnými prolisy s mimořádnou tuhostí. Materiál: pozinkovaný ocelový plech, povrchová úprava PES, délka 200 cm. Spotřeba: 1 ks/190 cm úžlabí	1	1 ks	●33734 cihlově červená	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	914,00
	Adaptér k profilovanému úžlabí Pro spojení dvou profilovaných úžlabí nad vikýřem a pro ukončení úžlabí u vikýřů, která jsou vyústěna na střešní krytinu. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka 50 cm. Spotřeba: 1 ks/detail	1	1 ks	●33842 cihlově červená	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	636,00
	Spojovací pás úžlabí Pro spojení dvou úžlabí nad vikýřem. Materiál: polyizobutylen, šířka 14 cm. Návin: 1 role /5 m Spotřeba: cca 80 - 90 cm/spoj	2	1 m 1 role	●30058 cihlově červená	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	378,80 1 894,00
	Utěsňovací klínový pás 40 x 70 mm samolepící Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím pod krytinu. Materiál: pěnový polyuretan s lepivou úpravou, délka 2 m. Spotřeba: 2 ks/2 m úžlabí	66	1 ks	●30055 černá	●30055 černá	●30055 černá	●30055 černá	●30055 černá	●30055 černá	439,00
	Utěsňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepící Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím pod krytinu. Materiál: pěnový polyuretan s lepivou úpravou, délka 1 m. Spotřeba: 2 ks/m úžlabí	100	1 m = 1 ks	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	41,30

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta cihlově červená rubínově červená	kaštanová červeno-hnědá památkově červená	mocca metalic tmavo-hnědá	granit metalic břidlicově černá	ebenově černá	zinkově šedá	
	Pohyb po střeše									
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	1 ks	●38866 cihlově červená	●32199 červeno-hnědá	●38867 tmavo-hnědá	●38868 černá	●38868 černá	●38868 černá	3 814,00
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	1 ks	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	3 372,00
	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	1 ks	●38910 cihlově červená	●32211 červeno-hnědá	●38911 tmavo-hnědá	●38912 černá	●38912 černá	●38912 černá	4 255,00
	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	1 ks	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	3 787,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu									
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS UNI, CL Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klička.	1	1 ks	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	2 034,00
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS MAX Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klička.	1	1 ks	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	2 034,00
	Náhradní klička k oknu Luminex PLUS UNI, CL, MAX Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	67,50
	Zajištění proti větru, upevnění									
	Hřebík 45 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1 kg	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	125,30
	Hřebík 80 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1 kg	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	120,20
	Vrták pro betonové a keramické tašky Vrták s karbidovým břitem a s oboustranným diamantovým brusem. Primárně určen pro betonové tašky. Lze použít i pro keramické tašky (menší účinnost). Vrták i materiál je nutné udržovat vlhký. Vrtání probíhá bez příklepu. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	69,60
	Napojení na zdi a komíny									
	EasyFlash 300 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	5	1 m 1 role	●46294 cihlově červená	●46310 tmavo-hnědá	●46310 tmavo-hnědá	●46229 černá	●46229 černá	●46229 černá	320,80 1 604,00
	EasyFlash 450 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	2	1 m 1 role	●35274 cihlově červená	●35272 tmavo-hnědá	●35272 tmavo-hnědá	●35273 černá	●35273 černá	●35273 černá	504,40 2 522,00
	Wakaflex 280 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	4	1 m 1 role	●30550 cihlově červená	●30537 tmavo-hnědá	●30537 tmavo-hnědá	●30305 černá	●30305 černá	●32561 šedá	430,00 2 150,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta / cihlově červená / rubínově červená	kaštanová / červeno-hnědá / památkově červená	mocca metalic / tmavo-hnědá	granit metalic / břidlicově černá	ebenově černá	zinkově šedá	
	Napojení na zdi a komíny									
	Wakaflex 370 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	3	1 m 1 role	●35480 cihlově červená	●35482 tmavo-hnědá	●35482 tmavo-hnědá	●35481 černá	●35481 černá	●35481 černá	568,20 2 841,00
	Krycí lišta Wakaflexu Pro připevnění horního okraje Wakaflexu ke svislým plochám prostupů. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm. Oboustranně použitelná. Spotřeba: 1 ks/2,4 m	1	1 ks	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	278,00
	Šroub ke krycí liště Wakaflexu Vrut s natloukací hmoždinkou. Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu	240	1 ks	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	12,80
	Těsnící tmel K Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění lišty Wakaflexu, anténního nástavce apod. Objem eurokartuše: 310 ml Spotřeba: cca 60 ml/m	1	1 tuba (310 ml)	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	426,00
	Lepidlo M-Glue Pro přilepení butylkaučukových pruhů na vlhký/ mokrý podklad. Spotřeba: cca 15 ml/m	1	1 tuba (290 ml)	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	503,00
	Fólie a příslušenství									
	Nedifuzní fólie VEL Pouze pro tříplášťové střechy, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	27,80 2 085,00
	Difúzní fólie ECOTEC 110 Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●36205 černá	●36205 černá	●36205 černá	●36205 černá	●36205 černá	●36205 černá	33,35 2 501,00
	Difúzní fólie ECOTEC 140 Pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	42,56 3 192,00
	Difuzní fólie PRO Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům ochrany dřeva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(30)	1 m² 1 role	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	40,91 3 068,00
	Difuzní fólie PRO PLUS Resistant 140 Mimořádně pevná difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(30)	1 m² 1 role	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	55,31 4 148,00
	Difuzní fólie UNI 2S Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	67,21 5 041,00
	Difuzní fólie Maximum +2S Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva s výztužnou mřížkou a dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	94,43 7 082,00
	Difuzní fólie TOP RU Resistant Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(12)	1 m² 1 role	●●39048 shora zelená, zdola šedá	●●39048 shora zelená, zdola šedá	●●39048 shora zelená, zdola šedá	●●39048 shora zelená, zdola šedá	●●39048 shora zelená, zdola šedá	●●39048 shora zelená, zdola šedá	105,73 7 930,00

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta / cihlově červená / rubínově červená	kaštanová / červeno-hnědá / památkově červená	mocca metalic / tmavo-hnědá	granit metalic / břidlicově černá	ebenově černá	zinkově šedá	
	Fólie a příslušenství									
	Difuzní fólie COMFORT-SEAL Resistant 255 Mimořádně robustní střešní fólie vhodná jako doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventnivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Měkká a elastická vrstva PU zajišťuje těsnost při probití hřebíkem. Pro střechy nad 15° není zapotřebí těsnění pod kontralatě. 1 role = 45 m²	(20)	1 m² 1 role	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	140,07 6 303,00
	Parotěsná fólie Membran 100 2S Parotěsná/vzduchotěsná fólie s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci BramacTherm. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	63,80 4 785,00
	Difuzní fólie Bramac Premium WU Difuzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva určená pro svařování. Může být použita až pro třídu těsnosti 1 (vodotěsné podstřeší) Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. NOVINKA 1 role = 45 m²	(20)	1 m² 1 role	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	212,60 9 567,00
	Těsnicí pasta Premium WU Pasta pro utěsnění detailů prováděných s difuzní fólií Bramac Premium WU pro řešení rohů komína a jiných rohů prostupujících konstrukcí. NOVINKA Balení: 1 plechovka 1 kg Potřeba: dle potřeby	6	1 ks	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	1 750,00
	Krycí pruh přes kontralatě Premium WU Systémové příslušenství k difuzní fólii Bramac Prémium WU. NOVINKA Role: 50 x 0,3 m	1 (60)	1 ks	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	3 805,00
	Hotový roh Premium WU Kompletně připravený vnější roh ze shodného materiálu jako je difuzní fólie Bramac Premium WU. NOVINKA Potřeba: dle potřeby	2	1 ks	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	740,00
	Průchozí manžeta Premium WU Manžeta pro bezpečné utěsnění kruhových trubních prostupů. NOVINKA Potřeba: dle potřeby	10	1 ks	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	935,00
	Svářecí přípravek Premium WU Pro rychlé a jednoduché svaření pásů difuzní fólie Bramac Premium WU. NOVINKA Spotřeba: cca 1 l/100 m spoje	1	1,25 l	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	984,00
	Unoroll - jednostranně lepicí páska š. 80 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/50 m	6	1 m 1 role	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	33,06 1 653,00
	Lepicí páska DivoTape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/25 m	10	1 m 1 role	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	25,76 644,00
	Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy a parotěsné fólie Bramac Membran 100 2S. Návin: 1 role/25 m	10	1 m 1 role	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	19,60 490,00
	Flexiroll ALU 90 mm x 10 m Lepicí páska s vysokou roztažností pro vnější i vnitřní utěsnění prostupů doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/10 m	6	1 m 1 role	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	133,00 1 330,00
	Těsnicí páska pod kontralatě š. 50 mm / oboustranně lepicí páska. K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Možnost použití také k oboustrannému slepení fólií v místě přesahu. Návin: 1 role/25 m	2	1 m 1 role	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	27,80 695,00
	SEALROLL - těsnicí páska pod kontralatě šíře 50 mm K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí. Návin: 1 role/30 m	10	1 m 1 role	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	27,80 834,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				terracotta cihlově červená rubínově červená	kaštanová červeno-hnědá památkově červená	mocca metalic tmavo-hnědá	granit metalic břidlicově černá	ebenově černá	zinkově šedá	
	Fólie a příslušenství									
	Těsnicí pěna pod kontralatě K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Spotřeba: 1 tuba/cca 40 m	10	1 ks = tuba	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	916,00
	Lepicí tmel pro fólie Bramac Top RU Pro slepení pásů fólií Bramac Top RU. Spotřeba: dle potřeby (cca 20 m/ tuba)	12	1 ks	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	376,00
	BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující na hrubé plochy (zdivo). Návin: 1 role/3 m	1	1 m 1 role	●46570 šedá	●46570 šedá	●46570 šedá	●46570 šedá	●46570 šedá	●46570 šedá	66,70 200,10
	Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 42-55 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	217,00
	Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 50-70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	289,00
	Větrací vsuvka Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Rozměr: 360 x 120 x 20 mm Průřez odvětrání: cca 60 cm² Spotřeba: dle objednávky	50 (2000)	1 ks	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	46,80
	Ostatní									
	Ozdobný kohout Atraktivní ozdoba hřebene. Pouze pro betonové hřebenáče BRAMAC. Dodávka včetně upevňovacího materiálu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30294 cihlově červená	●35871 červeno-hnědá	●35872 tmavo-hnědá	●30295 černá	●30295 černá	●30295 černá	5 816,00
	Barva do malty (cena vč. kyblíku) Prášková barva k probarvení pokrývačské malty. Kyblík - 2,6 kg malty. Spotřeba: cca 1 kg barvy/85 kg malty	1	1 kg 1 balení (2,6 kg)	●32451 cihlově červená	●32452 červeno-hnědá	●32450 tmavo-hnědá	●32453 černá	●32453 černá	●32453 černá	139,00 361,40
	Nadkrokevní držák pro anténu, satelit, Wi-Fi Univerzální držák pro anténu. Materiál pozinkovaná ocel. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	1 940,00
	Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2 ks) Spotřeba: dle objednávky	2	1 sada = 2 ks držáků	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	991,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

Keramické střešní tašky

Keramické střešní tašky

ŽIVOT V SOULADU S PŘÍRODOU, JEDINEČNOST, BEZPEČÍ

Již tisíciletí jsou keramické střešní tašky symbolem krásy a přirozenosti. Jsou vyrobeny z nejkvalitnějších surovin a propůjčují Vašemu domovu klasický šarm, dojem přírodního tepla a jistoty. Bohatý výběr z typů a barev vtisknou Vaší střeše jedinečný charakter. Ten, pro koho jsou důležité jistota a bezpečí, jedinečnost a krása, se rozhodne pro naše keramické tašky. Je to volba tradice, nejstaršího stavebního produktu, který je vyráběn nejmodernější technologií.

NADSTANDARDNÍ ZÁRUKY

- Písemná záruka 30 let na veškeré keramické prvky střechy.
- Písemná záruka až 15 let na funkčnost střešního systému.

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY 30 LET ZÁRUKA + FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU 15 LET ZÁRUKA

Přehled modelů a barev keramických tašek

GRANÁT 11 posuvná taška

režná | měděná | antracitová | kaštanově hnědá

GRANÁT 13 posuvná taška

režná | měděná | antracitová | červenohnědá | kaštanově hnědá | tmavohnědá | černá | tmavozelená

TOPAS 13 posuvná taška

režná | měděná | hnědá | antracitová * | červenohnědá

kaštanově hnědá | tmavohnědá | tmavě šedá | černá *

RUBÍN 9 posuvná taška

režná | měděná | hnědá | antracitová | tmavočervená ** | lávově černá ** | kaštanově hnědá | černá

Pozn.: Barevnost jednotlivých modelů střešních krytin je pouze orientační. Skutečnou barvu střešní krytiny je třeba si ověřit na prodejnách našich partnerů (http://www.bramac.cz/obchodni-mista#partneri).

RUBÍN 13 posuvná taška

měděná

antracitová *

hnědá *

červenohnědá

kaštanově hnědá

podzimní červená

tmavohnědá *

černá *

briliantově černá *

TURMALÍN

měděná



antracitová *

kaštanově hnědá

šedá

černá *

SMARAGD

antracitová

kaštanově hnědá

tmavohnědá

krystalově černá

OPÁL

režná

měděná

památk. červená

hnědá

antracitová

červenohnědá

kaštanově hnědá

černá

Pozn.: ENGOBA, GLAZURA, GLAZURA TOP LINE - typy povrchových úprav tašek
* keramické střešní tašky s manganovým střepem (hnědého probarvení je docíleno manganem), ** zušlechtěná engoba

Výhody keramických střešních tašek

TRADICE

- Materiál používaný na střechy po tisíciletí.
- Bydlení v souladu s přírodou.

KRÁSA

- Nekonečná rozmanitost tvarů, povrchů a barev.
- Přírodní materiál propůjčuje střeše klasický šarm, dojem přírodního tepla a bezpečí.
- Ušlechtilé povrchové úpravy zajišťují Vaší střeše nestárnoucí krásu.

EKOLOGIE

- Suroviny pro výrobu keramických tašek jsou z čistě přírodních zdrojů.
- Keramické tašky jsou recyklovatelné.

NĚMECKÁ KVALITA

- Keramické střešní tašky jsou vyráběny ve výrobních závodech v Německu a na jejich výrobu jsou použity prvotřídní suroviny. Kvalitní produkty jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a know-how.

Ceník
keramických tašek a příslušenství
platný od 1. 2. 2020

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.
Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

	Model	Spotřeba na 1 m²	Cena bez DPH v Kč / m²	Strana
	GRANÁT 11 posuvná taška (režná)	11,4 ks	od 422,94*	150
	GRANÁT 13 posuvná taška (režná)	13,0 ks	od 406,90*	154
	TOPAS 13 posuvná taška (režná)	12,9 ks	od 421,83*	159
	RUBÍN 9 posuvná taška (režná)	9,4 ks	od 391,04*	165
	RUBÍN 13 posuvná taška (režná)	12,3 ks	od 507,99*	170
	TURMALÍN (engoba)	11,0 ks	od 554,40*	176
	SMARAGD (engoba)	12,5 ks	od 890,00*	180
	OPÁL (režná)	36,0 ks	od 572,40*	184
	Originální příslušenství nezávislé na modelu - keramické střešní tašky			190

Služby: Za požadované skládání palet pomocí hydraulické ruky v místě dodání zboží firma BRAMAC účtuje náklady, které činí Kč 200,- za každý jednotlivý manipulační úkon hydraulické ruky (tj. za 1 ks palety nebo za 1 ks uceleného balení zboží).

* cena je uvedena za 1 m² základních tašek 1/1 v povrchové úpravě uvedené v závorce, bez DPH

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 448x268 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Režná	Engoba		Glazura
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 11,4 ks/m²	6 (240)	1 ks 1 m²	●25930 37,10 422,94 Kč/m²	●25932 48,90 557,46 Kč/m²	●25931 48,90 557,46 Kč/m²	●25934 55,10 628,14 Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí. (Krycí šířka cca 114 mm) Spotřeba: dle objednávky	5 (180)	1 ks	●25935 106,80	●25937 119,70	●25936 119,70	●25939 130,40
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání 20 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	5 (180)	1 ks	●25980 163,90	●25982 176,20	●25981 176,20	●25984 189,80
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,7 ks/m	2 (64)	1 ks	●25950 (L) ●25945 (P) 255,00	●25952 (L) ●25947 (P) 269,00	●25951 (L) ●25946 (P) 269,00	●25954 (L) ●25949 (P) 277,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (180)	1 ks	●25940 151,60	●25942 162,60	●25941 162,60	●25944 172,20
	Pult						
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 4,4 ks/m Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	1 ks	●25955 1 446,00	●25957 1 525,00	●25956 1 525,00	●25959 1 603,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	1 ks	●25960 1 446,00	●25962 1 525,00	●25961 1 525,00	●25964 1 603,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany. Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	1 ks	●25970 (L) ●25965 (P) 2 045,00	●25972 (L) ●25967 (P) 2 203,00	●25971 (L) ●25966 (P) 2 203,00	●25974 (L) ●25969 (P) 2 358,00
	Pultová taška zakončovací Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba: dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	1 ks	●25975 1 956,00	●25977 2 114,00	●25976 2 114,00	●25979 2 271,00
	Hřeben a nároží						
	Hřebenáč kónický K s jednou příchytkou hřebenáče K Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	10 (160)	1 ks	●26005 236,00	●26006 241,00	●26011 241,00	●26014 246,00
	Hřebenáč začáteční kónický K s jednou příchytkou hřebenáče K a s jedním vrutem Pro začátek hřebene a nároží. Spotřeba: dle objednávky	8 (64)	1 ks	●26007 635,00	●26008 662,00	●26012 662,00	●26016 697,00
	Hřebenáč zakončovací kónický K s jedním vrutem Pro zakončení hřebene. Spotřeba: 1ks/zakončení	8 (64)	1 ks	●26009 628,00	●26010 655,00	●26013 655,00	●26018 688,00
	Rozdělovací hřebenáč kónický K s jedním vrutem Pro napojení hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 20° až 60°. Připevnění: 1 utěsňovací vrut Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží	1	1 ks	●26028 1 488,00	●26029 1 584,00	●26031 1 584,00	●26030 1 668,00
	Uzávěra hřebene K keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	1 ks	●27253 cihlově červená 291,00	●27255 měděná 304,00	●27254 antracitová 304,00	●27258 tmavo-hnědá 320,00
	Příchytka hřebenáče K Pro bezpečné připevnění kónických hřebenáčů K k hřebenové lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	1 ks	●37245 cihlově červená 6,40	●37245 cihlově červená	●37246 antracitová	●37247 tmavo-hnědá

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

Hedvábné odstíny barvy kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 448x268 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Režná	Engoba		Glazura
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Hřeben a nároží						
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená 16,20	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno-hnědá
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	●37434 cihlově červená 30,80	●32191 měděná	●37440 břicdlicově černá	●37393 kaštanově hnědá
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu (krycí šíře cca 114 mm). Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1 ks	●37373 cihlově červená 1 024,00	●37373 cihlově červená	●37374 antracitová	●37375 kaštanově hnědá
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená 447,00	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavo-hnědá
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená 447,00	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavo-hnědá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená 355,00	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavo-hnědá
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39898 cihlově červená 441,33	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39896 tmavo-hnědá
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená 31,50	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39911 tmavo-hnědá
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35927 cihlově červená 311,00	●32213 červeno-hnědá	●35930 černá	●32213 červeno-hnědá
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35912 pozink 242,00	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35928 cihlově červená 327,67	●32212 červeno-hnědá	●35931 černá	●32212 červeno-hnědá
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink 200,67	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35929 cihlově červená 14,20	●32214 červeno-hnědá	●35932 černá	●32214 červeno-hnědá
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink 11,90	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 448x268 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Režná	Engoba		Glazura
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Pohyb po střeše						
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	●37308 cihlově červená 1 098,00	●37308 cihlově červená	●37309 antracitová	●37310 kaštanově hnědá
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená 278,00	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●30041 tmavo-hnědá
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená 1 010,00	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●30046 tmavo-hnědá
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená 1 622,00	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●30040 tmavo-hnědá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35917 cihlově červená 1 784,00	●32197 červeno-hnědá	●35918 černá	●32197 červeno-hnědá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink 1 485,00	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35920 cihlově červená 2 154,00	●32198 červeno-hnědá	●35921 černá	●32198 červeno-hnědá
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink 1 728,00	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
	Prostupy střechou						
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26002 6 026,00	●25994 6 268,00	●25986 6 268,00	●25990 6 509,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●30027 černá 172,10	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
	Redukční prvek (Js 125/1 00) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●34600 šedá 172,10	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26003 5 383,00	●25995 5 547,00	●25987 5 547,00	●25991 5 789,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26001 5 383,00	●25993 5 547,00	●25985 5 547,00	●25989 5 789,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26004 4 822,00	●25996 4 904,00	●25988 4 904,00	●25992 4 981,00

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 448x268 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Režná	Engoba		Glazura
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou						
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	●39187 černá 429,00	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
	Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení	250	1 ks	●37249 pozink 6,60	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez 33,50	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
	Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodový držák pro Granát 11 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●31447 nerez 110,30	●31447 nerez	●31447 nerez	●31447 nerez
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický K Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32172 nerez 150,20	●32172 nerez	●32172 nerez	●32172 nerez
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	1 ks	●32176 nerez 31,00	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
	Ostatní						
	Modulový držák nerez V kombinaci s nosnou taškou stoupací plošiny kovovou tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39903 nerez 158,30	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 13 ks/1 m²; Rozměr: 430x258 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba		Glazura				Glazura TOP LINE
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo-hnědá (teak)	černá (tiefschwarz)	tmavo-zelená (tanne)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky										
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 13 ks/m²	6 (240)	1 ks	25860	25874	25880	25894	25904	25914	28510	25920
				31,30	36,70	36,70	40,30	40,30	40,30	40,30	50,50
			1 m²	406,90 Kč/m²	477,10 Kč/m²	477,10 Kč/m²	523,90 Kč/m²	523,90 Kč/m²	523,90 Kč/m²	523,90 Kč/m²	656,50 Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí (krycí šířka cca 107 mm). Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	1 ks	25861	25875	25881	25895	25905	25915	28511	25921
				69,80	78,30	78,30	84,60	84,60	84,60	84,60	109,40
	Odvětrání střechy										
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání 20 cm²/ks. Spotřeba: 25 ks/100 m² střechy	6 (96)	1 ks	25865	25879	25885	25899	25909	25919	28514	25925
				138,90	147,60	147,60	158,60	158,60	158,60	158,60	204,00
	Okraje střechy / štítová hrana										
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (48)	1 ks	25864 (L) 25863 (P)	25878 (L) 25877 (P)	25884 (L) 25883 (P)	25898 (L) 25897 (P)	25908 (L) 25907 (P)	25918 (L) 25917 (P)	28513 (L) 28512 (P)	25924 (L) 25923 (P)
				201,00	213,00	213,00	227,00	227,00	227,00	227,00	289,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (96)	1 ks	25862	25876	25882	25896	25906	25916	28515	25922
				185,80	195,20	195,20	216,00	216,00	216,00	216,00	275,00
	Pult										
	Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	1 ks	26470	26472	26471	26477	26476	26478	26475	26479
				92,80	112,80	112,80	127,40	127,40	127,40	127,40	155,70
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	26481	26483	26482	26488	26487	26489	26486	26491
				522,00	538,00	538,00	569,00	569,00	569,00	569,00	632,00
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	26493	26495	26494	26500	26499	26501	26498	26503
				522,00	538,00	538,00	569,00	569,00	569,00	569,00	632,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	1 ks	37241 cihlově červená	37241 cihlově červená	38477 antracitová	37242 tmavo-hnědá	37242 tmavo-hnědá	37242 tmavo-hnědá	38477 antracitová	38477 antracitová
				6,60							
	Hřeben a nároží										
	Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	OG: 5 (150)* HA: 5 (160)**	1 ks	26600	26602	26601	26604	26603	26895	27193	26514
				236,00	241,00	241,00	246,00	246,00	246,00	246,00	258,00
	**Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem - hladký nebo ozdobný tvar** Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	29531 (hl.) 26605 (ozd.)	29533 (hl.) 26607 (ozd.)	29532 (hl.) 26606 (ozd.)	29537 (hl.) 26609 (ozd.)	29535 (hl.) 26608 (ozd.)	29524 (hl.) 26524 (ozd.)	29545 (hl.) 27196 (ozd.)	29526 (hl.) 26525 (ozd.)
				682,00	704,00	704,00	729,00	729,00	729,00	729,00	779,00
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	1 ks	26615	26617	26616	26619	26618	26546	27190	26547
				177,20	201,00	201,00	218,00	218,00	218,00	218,00	270,00
	Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	1 ks	26610	26612	26611	26614	26613	26535	27066	26536
				232,00	246,00	246,00	275,00	275,00	275,00	275,00	290,00

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.
Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.
*OG - závod Obergräfenheim, **HA - závod Hainstadt

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 13 ks/1 m²; Rozměr: 430x258 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba		Glazura				Glazura TOP LINE
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo-hnědá (teak)	černá (tiefschwarz)	tmavo-zelená (tanne)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Hřeben a nároží										
	Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěsňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží	1	1 ks	●26620 1 512,00	●26622 1 606,00	●26621 1 606,00	●26624 1 691,00	●26623 1 691,00	●26557 1 691,00	●27241 1 691,00	●26559 1 800,00
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	1 ks	●26561 291,00	●26563 304,00	●26562 304,00	●26568 320,00	●26567 320,00	●26569 320,00	●26566 320,00	●26571 343,00
	Taška pro napojení hřebene Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 4,7 ks/m	6 (96)	1 ks	●27594 171,40	●27595 177,50	●27612 177,50	●27617 193,50	●27622 193,50	●27623 193,50	●28531 193,50	●27624 247,00
	Taška pro napojení hřebene půlená Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře u napojení hřebene. Krycí šíře: cca 107 mm	1	1 ks	●27597 181,20	●27598 185,30	●27613 185,30	●27618 198,50	●27625 198,50	●27626 198,50	●28532 198,50	●27627 257,00
	Krajní taška pro napojení hřebene, pravá/levá Pro napojení hřebene a krajních tašek.	4	1 ks	●27603 (L) ●27600 (P) 615,00	●27604 (L) ●27601 (P) 631,00	●27615 (L) ●27614 (P) 631,00	●27620 (L) ●27619 (P) 748,00	●27631 (L) ●27628 (P) 748,00	●27632 (L) ●27629 (P) 748,00	●28534 (L) ●28535 (P) 748,00	●27633 (L) ●27630 (P) 958,00
	Zakončovací taška pro napojení hřebene Pro napojení hřeb ene a zakončovacích tašek.	1	1 ks	●27606 333,00	●27607 347,00	●27616 347,00	●27621 357,00	●27634 357,00	●27635 357,00	●28533 357,00	●27636 456,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebe-nové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá	●37242 tmavo-hnědá	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová	●38477 antracitová
				6,60							
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělova-cího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno-hnědá	●38460 červeno-hnědá	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	●34265 černá
				16,20							
	Příchytka hřebenáče VKF nerez Pro bezpečné připevnění drážkového hřebenáče bez použití střešní latě.	10 (50/krabice)	1 ks	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez
				126,50							
	Příchytka hřebenáče VKF set nerez Pro pokládku 2 hřebenáčů začátečních drážkových HO, 2 uzávěr hřebene kera-mických a 1 hřebenáče vyrovnávacího dvouhrdlého drážkového HO. Set obsahuje: 3x svorka s gumovým těsněním, 4x pružné ramínko, 1x poloviční příchytka VKF, 1x příchytka hřebenáče VKF, 2x úhelník, 4x vrut, 2x klempířský vrut	1	1 ks	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez
				1 364,00							
	Ochrana proti sesuvu sněhu										
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškoze-ním vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	1 ks	●37446 cihlově červená	●38531 měděná	●37441 břidlicově černá	●37448 červeno-hnědá	●39034 kaštanově hnědá	●37436 tmavo-hnědá	●30512 ebenově černá	●37441 břidlicově černá
				30,80							
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1 ks	●37377 cihlově červená	●37377 cihlově červená	●37378 antracitová	●37380 červeno-hnědá	●37379 kaštnově hnědá	●37382 tmavo-hnědá	●30849 černá	●37381 tmavo-zelená
				1 400,00							
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	●30399 černá
				447,00							

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 13 ks/1 m²; Rozměr: 430x258 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba		Glazura				Glazura TOP LINE
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo-hnědá (teak)	černá (tiefschwarz)	tmavo-zelená (tanne)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu										
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená 447,00	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	●33170 černá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená 355,00	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	●30396 černá
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39898 cihlově červená 441,33	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	●39900 černá
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená 31,50	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	●39915 černá
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35927 cihlově červená 311,00	●32213 červeno-hnědá	●35930 černá	●32213 červeno-hnědá	●32213 červeno-hnědá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	●35930 černá
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35912 pozink 242,00	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35928 cihlově červená 327,67	●32212 červeno-hnědá	●35931 černá	●32212 červeno-hnědá	●32212 červeno-hnědá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	●35931 černá
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink 200,67	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35929 cihlově červená 14,20	●32214 červeno-hnědá	●35932 černá	●32214 červeno-hnědá	●32214 červeno-hnědá	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	●35932 černá
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink 11,90	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
	Pohyb po střeše										
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1plošina	1	1 ks	●37312 cihlově červená 1 224,00	●37312 cihlově červená	●37313 antracitová	●37315 červeno-hnědá	●37314 kaštnově hnědá	●37317 tmavo-hnědá	●30860 černá	●37316 tmavo-zelená
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená 278,00	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●37257 červeno-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	●32032 černá
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená 1 010,00	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●37266 červeno-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	●32031 černá

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 13 ks/1 m²; Rozměr: 430x258 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba		Glazura				Glazura TOP LINE
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo-hnědá (teak)	černá (tiefschwarz)	tmavo-zelená (tanne)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Pohyb po střeše										
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená 1 622,00	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●37275 červeno-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	●32030 černá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35917 cihlově červená 1 784,00	●32197 červeno-hnědá	●35918 černá	●32197 červeno-hnědá	●32197 červeno-hnědá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	●35918 černá
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink 1 485,00	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35920 cihlově červená 2 154,00	●32198 červeno-hnědá	●35921 černá	●32198 červeno-hnědá	●32198 červeno-hnědá	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá	●35921 černá
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink 1 728,00	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
	Prostupy střechou										
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●25867 4 057,00	●25871 5 052,00	●25887 5 052,00	●25891 5 250,00	●25901 5 250,00	●25911 5 250,00	●28516 5 250,00	●25927 5 563,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●30027 černá 172,10	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●34600 šedá 172,10	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●25868 4 341,00	●25872 4 472,00	●25888 4 472,00	●25892 4 664,00	●25902 4 664,00	●25912 4 664,00	●28517 4 664,00	●25928 4 953,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●25866 4 341,00	●25870 4 472,00	●25886 4 472,00	●25890 4 664,00	●25900 4 664,00	●25910 4 664,00	●28518 4 664,00	●25926 4 953,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●25869 3 888,00	●25873 3 955,00	●25889 3 955,00	●25893 4 018,00	●25903 4 018,00	●25913 4 018,00	●28519 4 018,00	●25929 4 276,00

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 13 ks/1 m²; Rozměr: 430x258 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba		Glazura				Glazura TOP LINE
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo-hnědá (teak)	černá (tiefschwarz)	tmavo-zelená (tanne)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou										
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
				429,00							
	Zajištění proti větru, upevnění										
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení	250	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
				6,60							
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
				33,50							
	Upevnění hromosvodu										
	Hromosvodový držák pro Granát 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez
				110,30							
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
				156,80							
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
				156,80							
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
				31,00							
	Ostatní										
	Modulový držák nerez V kombinaci s nosnou taškou stoupací plošiny kovovou tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez
				158,30							

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 430x255 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
			Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura				Glazura s probarveným střepem
			režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkelbraun)	antracitová* (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo-hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
			Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky											
Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,9 ks/m²	6 (240)	1 ks	●26033	●26045	●26057	●26069	●26081	●26093	●26836	●28262	●26105
			32,70	39,50	39,50	40,40	52,50	52,50	52,50	52,50	54,50
		1 m²	421,83 Kč/m²	509,55 Kč/m²	509,55 Kč/m²	521,16 Kč/m²	677,25 Kč/m²	677,25 Kč/m²	677,25 Kč/m²	677,25 Kč/m²	703,05 Kč/m²
Odvětrání střechy											
Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání 20 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	OG: 6 (96)[1] HA: 5 (100)[2]	1 ks	●26037	●26049	●26061	●26073	●26085	●26097	●26840	●28266	●26109
			172,20	174,80	174,80	178,30	185,80	185,80	185,80	185,80	193,00
Okraje střechy / štítová hrana											
Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (48)	1 ks	●26035 (L)	●26047 (L)	●26059 (L)	●26071 (L)	●26083 (L)	●26095 (L)	●26838 (L)	●28264 (L)	●26108 (L)
			●26036 (P)	●26048 (P)	●26060 (P)	●26072 (P)	●26084 (P)	●26096 (P)	●26839 (P)	●28265 (P)	●26107 (P)
			277,00	279,00	279,00	286,00	288,00	288,00	288,00	288,00	299,00
Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	OG: 6 (96)[1] HA: 7 (224)[2]	1 ks	●26034	●26046	●26058	●26070	●26082	●26094	●26837	●28263	●26106
			294,00	304,00	304,00	310,00	314,00	314,00	314,00	314,00	325,00
Pult											
Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	1 ks	●26470	●26472	●26473	●26471	●26477	●26476	●26478	●29513	●26475
			92,80	112,80	112,80	112,80	127,40	127,40	127,40	127,40	127,40
Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	●26481	●26483	●26484	●26482	●26488	●26487	●26489	●29517	●26486
			522,00	538,00	538,00	538,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00
Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	●26493	●26495	●26496	●26494	●26500	●26499	●26501	●29521	●26498
			522,00	538,00	538,00	538,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00
Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá	●37242 tmavo-hnědá	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová	●38477 antracitová
			6,60								
Hřeben a nároží											
Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	OG: 5 (150)[1] HA: 5 (160)[2]	1 ks	●26600	●26602	●26893	●26601	●26604	●26603	●26895	●27950	●27193
			236,00	241,00	241,00	241,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●29531 (hl.)	●29533 (hl.)	●29544 (hl.)	●29532 (hl.)	●26609 (hl.)	●26608 (hl.)	●26524 (hl.)	●29536 (hl.)	●27196 (hl.)
			●26605 (ozd.)	●26607 (ozd.)	●26896 (ozd.)	●26606 (ozd.)	●26609 (ozd.)	●26608 (ozd.)	●26524 (ozd.)	●27951 (ozd.)	●27196 (ozd.)
			682,00	704,00	704,00	704,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00
Hřebenáč vyrovnávací dvou-hrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	1 ks	●26615	●26617	●26902	●26616	●26619	●26618	●26546	●28312	●27190
			177,20	201,00	201,00	201,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

*Antracitová a černá barva mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene HO).

[1] OG - závod Obergräfenheim, [2] HA - závod Hainstadt

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 430x255 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura				Glazura s probarveným střepem
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo-hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Hřeben a nároží											
	Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	1 ks	●26610 232,00	●26612 246,00	●26899 246,00	●26611 246,00	●26614 275,00	●26613 275,00	●26535 275,00	●29540 275,00	●27066 275,00
	Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěsňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží	1	1 ks	●26620 1 512,00	●26622 1 606,00	●27240 1 606,00	●26621 1 606,00	●26624 1 691,00	●26623 1 691,00	●26557 1 691,00	●27952 1 691,00	●27241 1 691,00
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	1 ks	●26561 291,00	●26563 304,00	●26564 304,00	●26562 304,00	●26568 320,00	●26567 320,00	●26569 320,00	●28460 320,00	●26566 320,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá	●37242 tmavo-hnědá	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová	●38477 antracitová
				6,60								
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	●38460 červeno-hnědá	●38460 červeno-hnědá	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	●34265 černá
				16,20								
	Ochrana proti sesuvu sněhu											
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	1 ks	●37455 cihlově červená	●39084 měděná	●37456 tmavo-hnědá	●37445 břidlicově černá	●37451 červeno-hnědá	●37386 kaštanově hnědá	●37456 tmavo-hnědá	●37445 břidlicově černá	●37454 ebenově černá
				30,80								
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1 ks	●37352 cihlově červená	●37352 cihlově červená	●37353 hnědá	●37355 antracitová	●37357 červeno-hnědá	●37356 kaštanově hnědá	●37358 tmavo-hnědá	●32182 tmavě šedá	●37354 černá
				1 225,00								
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	●30399 černá
				447,00								
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	●33170 černá
				447,00								
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	●30396 černá
				355,00								

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 430x255 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura				Glazura s probarveným střepem
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo-hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu											
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	●39900 černá
				441,33								
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	●39915 černá
				31,50								
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno-hnědá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	●32213 červeno-hnědá	●32213 červeno-hnědá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	●35930 černá
				311,00								
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
				242,00								
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrch. úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35928 cihlově červená	●32212 červeno-hnědá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	●32212 červeno-hnědá	●32212 červeno-hnědá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	●35931 černá
				327,67								
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
				200,67								
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno-hnědá	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	●32214 červeno-hnědá	●32214 červeno-hnědá	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	●35932 černá
				14,20								
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
				11,90								
	Pohyb po střeše											
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1plošina	1	1 ks	●37287 cihlově červená	●37287 cihlově červená	●37288 hnědá	●37290 antracitová	●37292 červeno-hnědá	●37291 kaštnově hnědá	●37293 tmavo-hnědá	●32179 tmavě šedá	●37289 černá
				1 309,00								
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	●37257 červeno-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	●32032 černá
				278,00								
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	●37266 červeno-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	●32031 černá
				1 010,00								

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 430x255 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura				Glazura s probarveným střepem
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo-hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Pohyb po střeše											
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	●37257 červeno-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	●32030 černá
				1 622,00								
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno-hnědá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	●32197 červeno-hnědá	●32197 červeno-hnědá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	●35918 černá
				1 784,00								
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
				1 485,00								
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno-hnědá	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá	●32198 červeno-hnědá	●32198 červeno-hnědá	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá	●35921 černá
				2 154,00								
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
				1 728,00								
	Prostupy střechou											
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26042	●26054	●26066	●26078	●26090	●26102	●26845	●28268	●26114
				5 580,00	5 697,00	5 697,00	5 808,00	6 145,00	6 145,00	6 145,00	6 145,00	6 386,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
				172,10								
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
				172,10								

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 430x255 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura				Glazura s probarveným střepem
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo-hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou											
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26043	●26055	●26067	●26079	●26091	●26103	●26846	●28267	●26115
				4 915,00	5 164,00	5 164,00	5 264,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 749,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26044	●26056	●26068	●26080	●26092	●26104	●26847	●29486	●26116
				4 422,00	4 501,00	4 501,00	4 573,00	4 587,00	4 587,00	4 587,00	4 587,00	4 752,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
				429,00								
	Zajištění proti větru, upevnění											
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení	250	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
				6,60								
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
				33,50								
	Upevnění hromosvodu											
	Hromosvodový držák pro Topas 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez
				110,30								
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
				156,80								
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
				156,80								

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 430x255 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura				Glazura s probarveným střepem
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo-hnědá (teak)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Upevnění hromosvodu											
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
				31,00								
	Ostatní											
	Modulový držák nerez V kombinaci s nosnou taškou kovovou tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez
				158,30								

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x313 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba			Engoba zušlechtěná		Glazura	
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová (antrazit)	tmavo-červená** (lavarot)	lávově černá** (vulkanschwarz)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky										
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 9,4 ks/m²	6 (240)	1 ks	26676	26674	26673	26672	26675	26677	26679	26678
				41,60	56,00	56,00	56,00	59,80	59,80	60,30	60,30
			1 m²	391,04 Kč/m²	526,40 Kč/m²	526,40 Kč/m²	526,40 Kč/m²	562,12 Kč/m²	562,12 Kč/m²	566,82 Kč/m²	566,82 Kč/m²
	Odvětrání střechy										
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání 20 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	5 (100)	1 ks	26684	26682	26681	26680	26683	26685	26687	26686
				172,20	183,00	183,00	183,00	191,10	191,10	193,70	193,70
	Okraje střechy / štítová hrana										
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,5 ks/m	4 (48)	1 ks	26697 (L) 26696 (P)	26693 (L) 26692 (P)	26691 (L) 26690 (P)	26689 (L) 26688 (P)	26695 (L) 26694 (P)	26699 (L) 26698 (P)	26703 (L) 26702 (P)	26701 (L) 26700 (P)
				274,00	289,00	289,00	289,00	296,00	296,00	301,00	301,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	5 (80)	1 ks	26668	26666	26665	26664	26667	26669	26671	26670
				103,80	115,40	115,40	115,40	120,30	120,30	122,00	122,00
	Pult										
	Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	1 ks	26470	26472	26473	26471	26474	29510	26476	26475
				92,80	112,80	112,80	112,80	121,10	121,10	127,40	127,40
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	26481	26483	26484	26482	26485	29514	26487	26486
				522,00	538,00	538,00	538,00	552,00	552,00	569,00	569,00
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	26493	26495	26496	26494	26497	29518	26499	26498
				522,00	538,00	538,00	538,00	552,00	552,00	569,00	569,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	1 ks	37241 cihlově červená	37241 cihlově červená	37242 tmavo-hnědá	38477 antracitová	37242 tmavo-hnědá	38477 antracitová	37242 tmavo-hnědá	38477 antracitová
				6,60							
	Hřeben a nároží										
	Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	5 (150)	1 ks	26600	26602	26893	26601	26509	26712	26603	27193
				236,00	241,00	241,00	241,00	244,00	244,00	246,00	246,00
	**Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar** Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	29531 (hl.) 26605 (ozd.)	29533 (hl.) 26607 (ozd.)	29544 (hl.) 26896 (ozd.)	29532 (hl.) 26606 (ozd.)	29522 (hl.) 26520 (ozd.)	29523 (hl.) 21142 (ozd.)	29535 (hl.) 26608 (ozd.)	29545 (hl.) 27196 (ozd.)
				682,00	704,00	704,00	704,00	716,00	716,00	729,00	729,00
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	1 ks	26615	26617	26902	26616	26542	29528	26618	27190
				177,20	201,00	201,00	201,00	209,00	209,00	218,00	218,00
	Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	1 ks	26610	26612	26899	26611	26531	29527	26613	27066
				232,00	246,00	246,00	246,00	261,00	261,00	275,00	275,00

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.
** zušlechtěná engoba

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x313 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba			Engoba zušlechtěná		Glazura	
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová (antrazit)	tmavo-červená** (lavarot)	lávově černá** (vulkanschwarz)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Hřeben a nároží										
	Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěsňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží	1	1 ks	●26620 1 512,00	●26622 1 606,00	●27240 1 606,00	●26621 1 606,00	●26553 1 648,00	●26718 1 648,00	●26623 1 691,00	●27241 1 691,00
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	1 ks	●26561 291,00	●26563 304,00	●26564 304,00	●26562 304,00	●26565 312,00	●26717 312,00	●26567 320,00	●26566 320,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá	38477 antracitová
				6,60							
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	●38460 červeno-hnědá	●34265 černá
				16,20							
	Ochrana proti sesuvu sněhu										
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	1 ks	●37828 cihlově červená	●38864 měděná	●37830 tmavo-hnědá	●38100 břidlicově černá	●38473 červeno-hnědá	●38101 ebenově černá	●32193 kaštanově hnědá	●38101 ebenově černá
				30,80							
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1 ks	●37822 cihlově červená	●37822 cihlově červená	●37824 hnědá	●37823 antracitová	●37825 tmavo-červená	●37827 černá	●37826 kaštanově hnědá	●37827 černá
				1 755,00							
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá
				447,00							
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá
				447,00							
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá
				355,00							
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)	1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá
				441,33							
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá
				31,50							
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno-hnědá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	32213 červeno-hnědá	●35930 černá
				311,00							

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x313 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba			Engoba zušlechtěná		Glazura	
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová (antrazit)	tmavo-červená** (lavarot)	lávově černá** (vulkanschwarz)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu										
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
				242,00							
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35928 cihlově červená	●32212 červeno-hnědá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	●32212 červeno-hnědá	●35931 černá
				327,67							
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
				200,67							
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno-hnědá	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	●32214 červeno-hnědá	●35932 černá
				14,20							
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
				11,90							
	Pohyb po střeše										
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1 ks	●37816 cihlově červená	●37816 cihlově červená	●37821 hnědá	●37817 antracitová	●37818 červeno-hnědá	●37820 černá	●37819 kaštnově hnědá	●37820 černá
				2 335,00							
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	●37257 červeno-hnědá	●32032 černá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá
				278,00							
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	●37266 červeno-hnědá	●32031 černá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá
				1 010,00							
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	●37275 červeno-hnědá	●32030 černá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá
				1 622,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno-hnědá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	●32197 červeno-hnědá	●35918 černá
				1 784,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
				1 485,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno-hnědá	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá	●32198 červeno-hnědá	●35921 černá
				2 154,00							

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x313 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba			Engoba zušlechtěná		Glazura	
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová (antrazit)	tmavo-červená** (lavarot)	lávově černá** (vulkanschwarz)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Pohyb po střeše										
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink 1 728,00	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
	Prostupy střechou										
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky.	1	1 ks	●26719 6 918,00	●26721 7 196,00	●26720 7 196,00	●26722 7 196,00	●26723 7 335,00	●26724 7 335,00	●26725 7 475,00	●26726 7 475,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●30027 černá 172,10	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●34600 šedá 172,10	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26743 6 178,00	●26745 6 367,00	●26744 6 367,00	●26746 6 367,00	●26747 6 507,00	●26748 6 507,00	●26749 6 648,00	●26750 6 648,00
	Průchozí taška pro odkouření turbo-kotle (116) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26735 6 178,00	●26737 6 367,00	●26736 6 367,00	●26738 6 367,00	●26739 6 507,00	●26740 6 507,00	●26741 6 648,00	●26742 6 648,00
	Průchozí taška pro odkouření turbo-kotle (128) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●27266 6 178,00	●27268 6 367,00	●27267 6 367,00	●27269 6 367,00	●27665 6 507,00	●29547 6 507,00	●27270 6 648,00	●27271 6 648,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26727 5 536,00	●26729 5 631,00	●26728 5 631,00	●26730 5 631,00	●26731 5 675,00	●26732 5 675,00	●26733 5 718,00	●26734 5 718,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	●39187 černá 429,00	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x313 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba			Engoba zušlechtěná		Glazura	
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová (antrazit)	tmavo-červená** (lavarot)	lávově černá** (vulkanschwarz)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Zajištění proti větru, upevnění										
	Příchytka tašky DZ 9 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení	250	1 ks	●38079 pozink	●38079 pozink	●38079 pozink	●38079 pozink	●38079 pozink	●38079 pozink	●38079 pozink	●38079 pozink
				6,60							
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model Rubín 9 - značeno fialově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	1 ks	●30369 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30369 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30369 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30369 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30369 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30369 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30369 ušlechtilá korozíodol-ná ocel	●30369 ušlechtilá korozíodol-ná ocel
				5,50							
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řeza-ných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
				33,50							
	Upevnění hromosvodu										
	Hromosvodový držák pro Rubín 9 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez
				110,30							
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
				156,80							
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
				156,80							
	Nástavec pro příčné vedení hromo-svodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
				31,00							
	Ostatní										
	Modulový držák nerez V kombinaci s nosnou taškou stoupací plošiny kovovou tvoří technicky bez-pečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřeš-ních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez
				158,30							

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 435x276 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
				Engoba	Engoba s probarveným střepem		Glazura			Glazura s probarveným střepem		Glazura TOP LINE
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	hnědá* (dunkel braun)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	podzimní červená (herbstrot)	tmavo-hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)	briliantově černá* (briliantschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky											
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,3 ks/m²	6 (288)	1 ks	●26117	●26136	●26848	●26155	●26174	●27404	●26863	●26760	●26980
				41,30	49,90	49,90	52,90	52,90	52,90	54,90	54,90	67,40
			1 m²	507,99 Kč/m²	613,77 Kč/m²	613,77 Kč/m²	650,67 Kč/m²	650,67 Kč/m²	650,67 Kč/m²	675,27 Kč/m²	675,27 Kč/m²	829,02 Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše (krycí šířka cca 143 mm). Nelze použít do úžlabí a nároží. Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	1 ks	●26118	●26137	●26849	●26156	●26175	●29487	●26864	●26761	●26981
				59,10	68,00	68,00	74,70	74,70	74,70	80,90	80,90	86,50
	Odvětrání střechy											
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání 20 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	6 (120)	1 ks	●26126	●26145	●26853	●26164	●26183	●29492	●26868	●26765	●26984
				183,00	183,80	183,80	185,80	185,80	185,80	190,30	190,30	196,50
	Okraje střechy / štítová hrana											
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	OG: 4 (48)[1] HA: 2 (48)[2]	1 ks	●26121 (L) ●26120 (P)	●26140 (L) ●26139 (P)	●26852 (L) ●26851 (P)	●26159 (L) ●26158 (P)	●26178 (L) ●26177 (P)	●29491 (L) ●29490 (P)	●26867 (L) ●26866 (P)	●26763 (L) ●26764 (P)	●26983 (L) ●26982 (P)
				261,00	265,00	265,00	269,00	269,00	269,00	274,00	274,00	300,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	1 ks	●26119	●26138	●26850	●26157	●26176	●29488	●26865	●26762	●28440
				273,00	281,00	281,00	296,00	296,00	296,00	324,00	324,00	356,00
	Pult											
	Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	1 ks	●26472	●26471	●26473	●26477	●26476	●29511	●26478	●26475	●29512
				112,80	112,80	112,80	127,40	127,40	127,40	127,40	127,40	127,40
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	●26483	●26482	●26484	●26488	●26487	●29515	●26489	●26486	●29516
				538,00	538,00	538,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	●26495	●26494	●26496	●26500	●26499	●29519	●26501	●26498	●29520
				538,00	538,00	538,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	1 ks	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá	●37242 tmavo-hnědá	●37242 tmavo-hnědá	●37241 cihlově červená	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová	●38477 antracitová
				6,60								
	Hřeben a nároží											
	Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	OG: 5 (150)[1] HA: 5 (100)[2]	1 ks	●26602	●26601	●26893	●26604	●26603	●29530	●26895	●27193	●26986
				241,00	241,00	241,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00
	**Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar** Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●29533 (hl.)	●29532 (hl.)	●29544 (hl.)	●29537 (hl.)	●29535 (hl.)	●29534 (hl.)	●29524 (hl.)	●29545 (hl.)	●29525 (hl.)
				●26607 (ozd.)	●26606 (ozd.)	●26896 (ozd.)	●26609 (ozd.)	●26608 (ozd.)	●21143 (ozd.)	●26524 (ozd.)	●27196 (ozd.)	●27440 (ozd.)
				704,00	704,00	704,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev. Hnědého probarvení je docíleno manganem.

* antracitová, hnědá, tmavohnědá, černá a briliantově černá mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene HO a hřebenáče drážkového HO v engobě)

[1] OG - závod Obergräfenheim, [2] HA - závod Hainstadt

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 435x276 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
				Engoba	Engoba s probarveným střepem		Glazura			Glazura s probarveným střepem		Glazura TOP LINE
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	hnědá* (dunkel braun)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	podzimní červená (herbstrot)	tmavo-hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)	briliantově černá* (briliantschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Hřeben a nároží											
	Hřebenáč vyrovnávací dvou-hrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (150)	1 ks	●26617 201,00	●26616 201,00	●26902 201,00	●26619 218,00	●26618 218,00	●29541 218,00	●26546 218,00	●27190 218,00	●29542 218,00
	Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozděl. hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	1 ks	●26612 246,00	●26611 246,00	●26899 246,00	●26614 275,00	●26613 275,00	●29538 275,00	●26535 275,00	●27066 275,00	●29539 275,00
	Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěsňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží	1	1 ks	●26622 1 606,00	●26621 1 606,00	●27240 1 606,00	●26624 1 691,00	●26623 1 691,00	●29543 1 691,00	●26557 1 691,00	●27241 1 691,00	●26987 1 691,00
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	1 ks	●26563 304,00	●26562 304,00	●26564 304,00	●26568 320,00	●26567 320,00	●29529 320,00	●26569 320,00	●26566 320,00	●26988 320,00
	Taška pro napojení hřebene Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 4,7 ks/m.	6 (120)	1 ks	●26127 88,80	●26146 101,70	●26854 101,70	●26165 130,00	●26184 130,00	●29493 130,00	●26869 165,30	● 26766 165,30	●29494 168,60
	Taška pro napojení hřebene půlená Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře u napojení hřebene. Jen při použití půlených tašek. (krycí šířka cca 143 mm)	4 (48)	1 ks	●26128 64,20	●26147 67,30	●26855 67,30	●26166 107,80	●26185 107,80	●29495 107,80	●26870 117,00	●26767 117,00	●29496 119,20
	Krajní taška pro napojení hřebene, pravá/levá Pro napojení hřebene a krajních tašek.	OG: 4 (48)** HA: 2 (48)***	1 ks	●26130 (L) ●26129 (P) 279,00	●26149 (L) ●26148 (P) 288,00	●26857 (L) ●26856 (P) 288,00	●26168 (L) ●26167 (P) 387,00	●26187 (L) ●26186 (P) 387,00	●29499 (L) ●29497 (P) 387,00	●26872 (L) ●26871 (P) 392,00	●26769 (L) ●26770 (P) 392,00	●29500 (L) ●29498 (P) 396,00
	Zakončovací taška pro napojení hřebene Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek.	1	1 ks	●26131 214,00	●26150 253,00	●26858 253,00	●26169 261,00	●26188 261,00	●29501 261,00	●26873 338,00	●26768 338,00	●29502 356,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	1 ks	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá	●37242 tmavo-hnědá	●37242 tmavo-hnědá	●37241 cihlově červená	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová	●38477 antracitová
				6,60								
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38461 tmavo-hnědá	●38460 červeno-hnědá	●38460 červeno-hnědá	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	●34265 černá
				16,20								

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 435x276 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
				Engoba	Engoba s probarveným střepem		Glazura			Glazura s probarveným střepem		Glazura TOP LINE
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	hnědá* (dunkel braun)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	podzimní červená (herbstrot)	tmavo-hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)	briliantově černá* (briliantschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Hřeben a nároží											
	Příchytka hřebenáče VKF nerez Pro bezpečné připevnění drážkového hřebenáče bez použití střešní latě.	50	1 ks	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez
				126,50								
	Příchytka hřebenáče VKF set nerez Pro pokládku 2 hřebenáčů začátečních drážkových HO, 2 uzávěr hřebene keramických a 1 hřebenáče vyrovnávacího dvouhrdlého drážkového HO. Set obsahuje: 3x svorka s gumovým těsněním, 4x pružné ramínko, 1x poloviční příchytka VKF, 1x příchytka hřebenáče VKF, 2x úhelník, 4x vrut, 2x klempířský vrut	1	1 ks	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez
				1 364,00								
	Ochrana proti sesuvu sněhu											
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Hák je nutné připevnit vrutem do latě. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	1 ks	●38596 měděná	●37443 břidlicově černá	●37438 tmavo-hnědá	●37450 červeno-hnědá	●37390 kaštanově hnědá	●38596 měděná	●37438 tmavo-hnědá	●38597 ebenově černá	●38597 ebenově černá
				30,80								
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1 ks	●37369 cihlově červená	●37370 antracitová	●37855 hnědá	●37372 červeno-hnědá	●37371 kaštanově hnědá	●37369 cihlově červená	●37856 tmavo-hnědá	●37858 černá	●37858 černá
				1 270,00								
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	●30399 černá
				447,00								
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 taška sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	●33170 černá
				447,00								
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 taška sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	●30396 černá
				355,00								
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)	1 m	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	●39900 černá
				441,33								
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	●39915 černá
				31,50								
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●35933 tmavo-hnědá	●32213 červeno-hnědá	●32213 červeno-hnědá	●35927 cihlově červená	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	●35930 černá
				311,00								

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 435x276 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
				Engoba	Engoba s probarveným střepem		Glazura			Glazura s probarveným střepem		Glazura TOP LINE
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	hnědá* (dunkel braun)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	podzimní červená (herbstrot)	tmavo-hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)	briliantově černá* (briliantschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu											
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
				242,00								
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●35934 tmavo-hnědá	●32212 červeno-hnědá	●32212 červeno-hnědá	●35928 cihlově červená	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	●35931 černá
				327,67								
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
				200,67								
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●35935 tmavo-hnědá	●32214 červeno-hnědá	●32214 červeno-hnědá	●35929 cihlově červená	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	●35932 černá
				14,20								
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
				11,90								
	Pohyb po střeše											
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1 ks	●37304 cihlově červená	●37305 antracitová	●37852 hnědá	●37307 červeno-hnědá	●37306 kaštanově hnědá	●37304 cihlově červená	●37853 tmavo-hnědá	●37809 černá	●37809 černá
				1 378,00								
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●30041 tmavo-hnědá	●37257 červeno-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●30101 cihlově červená	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	●32032 černá
				278,00								
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●30046 tmavo-hnědá	●37266 červeno-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●30096 cihlově červená	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	●32031 černá
				1 010,00								
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●30040 tmavo-hnědá	●37275 červeno-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●30186 cihlově červená	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	●32030 černá
				1 622,00								
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●35919 tmavo-hnědá	●35919 tmavo-hnědá	●32197 červeno-hnědá	●35917 cihlově červená	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	●35918 černá
				1 784,00								

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 435x276 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
				Engoba	Engoba s probarveným střepem		Glazura			Glazura s probarveným střepem		Glazura TOP LINE
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	hnědá* (dunkel braun)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	podzimní červená (herbstrot)	tmavo-hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)	briliantově černá* (briliantschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Pohyb po střeše											
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
				1 485,00								
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●35922 tmavo-hnědá	●35922 tmavo-hnědá	●32198 červeno-hnědá	●35920 cihlově červená	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá	●35921 černá
				2 154,00								
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
				1 728,00								
	Prostupy střechou											
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky.	1	1 ks	●26133	●26152	●26860	●26171	●26190	●29505	●26875	●26772	●26985
				5 547,00	5 726,00	5 726,00	7 963,00	7 963,00	7 963,00	8 021,00	8 021,00	8 638,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
				172,10								
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
				172,10								
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26134	●26153	●26861	●26172	●26191	●29506	●26876	●26773	● 29507
				4 910,00	5 090,00	5 090,00	7 059,00	7 059,00	7 059,00	7 116,00	7 116,00	7 196,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26132	●26151	●26859	●26170	●26189	●29503	●26874	●26771	●29504
				4 910,00	5 090,00	5 090,00	7 059,00	7 059,00	7 059,00	7 116,00	7 116,00	7 196,00

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 435x276 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo								
				Engoba	Engoba s probarveným střepem		Glazura			Glazura s probarveným střepem		Glazura TOP LINE
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	hnědá* (dunkel braun)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	podzimní červená (herbstrot)	tmavo-hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)	briliantově černá* (briliantschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou											
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26135 4 345,00	●26154 4 502,00	●26862 4 502,00	●26173 6 285,00	●26192 6 285,00	●29508 6 285,00	●26877 6 342,00	●26892 6 342,00	●29509 6 407,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá 429,00	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
	Zajištění proti větru, upevnění											
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení	250	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink 6,60	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez 33,50	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
	Upevnění hromosvodu											
	Hromosvodový držák pro Rubín 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez 110,30	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez 156,80	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerz. pultového hřebenáče. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez 156,80	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez 31,00	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
	Ostatní											
	Modulový držák nerez V kombinaci s nosnou taškou stoupací plošiny kovovou tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez 158,30	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez

TURMALÍN

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 475x280 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
			Engoba	Engoba s probar. střepem	Glazura		Glazura s probar. střepem
			měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
			Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky							
Taška základní 1/1 Spotřeba: od 11,0 ks/m²	5 (210)	1 ks	●27071	●27072	●27070	●27468	●27073
			50,40	51,40	56,20	56,20	57,40
		1 m²	554,40 Kč/m²	565,40 Kč/m²	618,20 Kč/m²	618,20 Kč/m²	631,40 Kč/m²
Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí. (Krycí šířka cca 120 mm) Spotřeba: dle objednávky	6 (216)	1 ks	●27076	●27077	●27075	●27470	●27078
			148,70	151,70	167,00	167,00	170,20
Odvětrání střechy							
Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání 14 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	6 (216)	1 ks	●27106	●27107	●27105	●27482	●27109
			393,00	400,00	432,00	432,00	441,00
Okraje střechy / štítová hrana							
Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m dle způsobu pokládky	2 (64) - levá 2 (64) - pravá	1 ks	●27088 (L) ●27087 (P)	●27090 (L) ●27089 (P)	●27086 (L) ●27085 (P)	●27476 (L) ●27474 (P)	●27092 (L) ●27091 (P)
			393,00	400,00	432,00	432,00	441,00
Krajní taška půlená 1/2 pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 55 mm. Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m dle způsobu pokládky	2 (112) - levá 2 (96) - pravá	1 ks	●27098 (L) ●27097 (P)	●27100 (L) ●27099 (P)	●27096 (L) ●27095 (P)	●27480 (L) ●27478 (P)	●27102 (L) ●27101 (P)
			207,00	212,00	217,00	217,00	221,00
Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	5 (210)	1 ks	●20228	●20229	●20227	●20231	●20230
			203,00	206,00	207,00	207,00	210,00
Zakončovací taška půlená 1/2 Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	5 (216)	1 ks	●20233	●20234	●20232	●20236	●20235
			203,00	206,00	207,00	207,00	210,00
Pult							
Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 4,2 ks/m Termín dodání: 4-6 týdnů.		1 ks	●27111	●27112	●27113	●28769	●27114
			1 011,00	1 027,00	1 031,00	1 031,00	1 046,00
Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů.		1 ks	●27116	●27117	●27118	●28770	●27119
			1 011,00	1 027,00	1 031,00	1 031,00	1 046,00
Pultová taška zakončovací Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů.		1 ks	●27232	●27233	●27231	●29546	●27234
			1 418,00	1 436,00	1 445,00	1 445,00	1 465,00
Rohová taška pultu pravá, levá Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů.		1 ks	●27126 (L) ●27121 (P)	●27127 (L) ●27122 (P)	●27128 (L) ●27123 (P)	●27486 (L) ●27484 (P)	●27129 (L) ●27124 (P)
			1 418,00	1 436,00	1 445,00	1 445,00	1 465,00
Rohová taška pultu půlená 1/2 pravá, levá Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů.		1 ks	●27133 (L) ●27132 (P)	●27137 (L) ●27136 (P)	●27131 (L) ●27130 (P)	●27490 (L) ●27488 (P)	●27135 (L) ●27134 (P)
			1 418,00	1 436,00	1 445,00	1 445,00	1 465,00
Hřeben a nároží							
Hřebenáč liniový K s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	5 (80)	1 ks	●27141	●27142	●27140	●27492	●27144
			221,00	221,00	239,00	239,00	239,00
Hřebenáč začáteční liniový K s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene a nároží. Spotřeba: dle objednávky		1 ks	●27146	●27147	●27145	●27494	●27149
			242,00	242,00	266,00	266,00	266,00
Hřebenáč zakončovací liniový K s jedním vrutem Pro zakončení hřebene. Spotřeba: 1 ks/zakončení		1 ks	●27156	●27157	●27155	●27496	●27159
			243,00	243,00	257,00	257,00	257,00

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny kaštanově hnědé barvy se vyznačují živou hrou barev. Hnědého probarvení je docíleno manganem.

* Antracitová a černá barva mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene K).

TURMALÍN

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 475x280 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
			Engoba	Engoba s probar. střepem	Glazura		Glazura s probar. střepem
			měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
			Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží							
Rozdělovací hřebenáč liniový K s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 20°- 60°. Připevnění: 1 utěsňovací vrut Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží		1 ks	●27166 1 488,00	●27167 1 488,00	●27165 1 488,00	●27498 1 488,00	●27169 1 488,00
Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	1 ks	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová	●38477 antracitová
			6,60				
Uzávěra hřebene K keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	1 ks	●27253 291,00	●27254 304,00	●27258 320,00	●28220 320,00	●27257 320,00
Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno-hnědá	●34265 černá	●34265 černá
			16,20				
Ochrana proti sesuvu sněhu							
Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	1 ks	●32194 měděná	●38084 břidlicově černá	●38083 kaštanově hnědá	●38084 břidlicově černá	●38085 ebenově černá
			30,80				
Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1 ks	●38090 cihlově červená	●38092 antracitová	●38093 kaštanově hnědá	●38688 šedá	●38091 černá
			2 093,00				
Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavohnědá	●30399 černá	●30399 černá
			447,00				
Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavohnědá	●33170 černá	●33170 černá
			447,00				
Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavohnědá	●30396 černá	●30396 černá
			355,00				
Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)	1 m	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39896 tmavohnědá	●39900 černá	●39900 černá
			441,33				
Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39911 tmavohnědá	●39915 černá	●39915 černá
			31,50				
Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrch. úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●32213 červeno-hnědá	●35930 černá	●32213 červeno-hnědá	●35930 černá	●35930 černá
			311,00				
Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
			242,00				
Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●32212 červeno-hnědá	●35931 černá	●32212 červeno-hnědá	●35931 černá	●35931 černá
			327,67				

TURMALÍN

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 475x280 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
				Engoba	Engoba s probar. střepem	Glazura		Glazura s probar. střepem
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
				200,67				
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●32214 červeno-hnědá	●35932 černá	●32214 červeno-hnědá	●35932 černá	●35932 černá
				14,20				
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
				11,90				
	Pohyb po střeše							
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1 ks	●38086 cihlově červená	●38088 antracitová	●38089 kaštnově hnědá	●38686 šedá	●38087 černá
				2 418,00				
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●30041 tmavohnědá	●32032 černá	●32032 černá
				278,00				
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●30046 tmavohnědá	●32031 černá	●32031 černá
				1 010,00				
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●30040 tmavohnědá	●32030 černá	●32030 černá
				1 622,00				
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●32197 červeno-hnědá	●35918 černá	●32197 červeno-hnědá	●35918 černá	●35918 černá
				1 784,00				
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
				1 485,00				
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●32198 červeno-hnědá	●35921 černá	●32198 červeno-hnědá	●35921 černá	●35921 černá
				2 154,00				
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) **(GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP)** Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
				1 728,00				
	Prostupy střechou							
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky.	1	1 ks	●27176	●27177	●27178	●27502	●27179
				7 974,00	8 129,00	8 282,00	8 282,00	8 443,00

TURMALÍN

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 475x280 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
				Engoba	Engoba s probar. střepem	Glazura		Glazura s probar. střepem
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou							
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
				172,10				
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
				172,10				
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●27171	●27174	●27172	●27500	●27173
				7 056,00	7 192,00	7 367,00	7 367,00	7 510,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle (116) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●27186	●27188	●27187	●27506	●27189
				7 056,00	7 192,00	7 367,00	7 367,00	7 510,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle (128) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●27273	●27274	●27275	●27508	●27276
				7 056,00	7 192,00	7 367,00	7 367,00	7 510,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●27181	●27184	●27182	●27504	●27183
				6 243,00	6 340,00	6 364,00	6 364,00	6 463,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
				429,00				
	Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky DZ 5 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení	250	1 ks	●38081 pozink	●38081 pozink	●38081 pozink	●38081 pozink	●38081 pozink
				6,60				
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model Turmalín - značeno peprmintově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytek)	250	1 ks	●30370 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30370 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30370 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30370 ušlechtilá korozíodolná ocel	●30370 ušlechtilá korozíodolná ocel
				5,50				
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
				33,50				
	Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodový držák pro Turmalín Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32146 nerez	●32146 nerez	●32146 nerez	●32146 nerez	●32146 nerez
				110,30				
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč liniový K a liniový N Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez
				156,80				
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
				31,00				
	Ostatní							
	Modulový držák nerez V kombinaci s nosnou taškou stoupací plošiny kovovou tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez
				158,30				

SMARAGD

Spotřeba: od 12,5 ks/1 m²; Rozměr: 475x443 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Engoba	Glazura		Glazura TOP LINE
				antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá (teak)	krystalově černá (kristall schwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,5 ks/m²	6 (192)	1 ks 1 m²	●26193 71,20 890,00 Kč/m²	●26212 73,30 916,25 Kč/m²	●26231 73,30 916,25 Kč/m²	●26269 95,90 1 198,75 Kč/m²
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Průřez odvětrání 25 cm²/ks. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	1 (12)	1 ks	●26196 372,00	●26215 418,00	●26234 418,00	●26272 735,00
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (32)	1 ks	●26195 (L) ●26194 (P) 144,00	●26214 (L) ●26213 (P) 153,20	●26233 (L) ●26232 (P) 153,20	●26271 (L) ●26270 (P) 194,70
	Zakončovací taška pravá, levá Pro zakončení okrajů, napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	6 (48)	1 ks	●26201 (L) ●26200 (P) 139,50	●26220 (L) ●26219 (P) 149,10	●26239 (L) ●26238 (P) 149,10	●26277 (L) ●26276 (P) 169,80
	Pult						
	Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	1 ks	●26471 112,80	●26476 127,40	●26478 127,40	●26585 147,90
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	●26482 538,00	●26487 569,00	●26489 569,00	●26490 606,00
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	●26494 538,00	●26499 569,00	●26501 569,00	●26502 606,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáče k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●38477 antracitová 6,60	●37242 tmavohnědá	●37242 tmavohnědá	●38477 antracitová
	Okapní hrana						
	Okapní taška Pro napojení okapní hrany. Spotřeba: cca 2,3 ks/m	6 (96)	1 ks	●26204 58,90	●26223 61,00	●26242 61,00	●26280 77,50
	Hřeben a nároží						
	Hřebenáč liniový N s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	4 (96)	1 ks	●26208 130,90	●26227 140,00	●26246 140,00	●26284 168,00
	Hřebenáč začáteční liniový N s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26209 646,00	●26228 685,00	●26247 685,00	●26285 709,00
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý liniový N s dvěma vruty K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1	1 ks	●26210 166,80	●26229 169,10	●26248 169,10	●26286 193,90
	Rozdělovací hřebenáč liniový N s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 20°- 60°. Připevnění: 1 utěsňovací vrut Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží	1	1 ks	●26211 1 363,00	●26230 1 370,00	●26249 1 370,00	●26287 1 422,00
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	1 ks	●26562 304,00	●26567 320,00	●26569 320,00	●26570 343,00
	Krajní taška pro napojení hřebene pravá, levá Pro napojení hřebene a krajních tašek. Spotřeba: 1 ks pravá/levá na hřeben	1	1 ks	●26199 (L) ●26198 (P) 518,00	●26218 (L) ●26217 (P) 525,00	●26237 (L) ●26236 (P) 525,00	●26275 (L) ●26274 (P) 579,00

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev kaštanově hnědé stejně jako glazury TOP LINE ebenově černé se vyznačují živou hrou barev. Duhový efekt krystalově černé barvy se může v rámci povětrnostních vlivů měnit.

SMARAGD

Spotřeba: od 12,5 ks/1 m²; Rozměr: 475x443 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Engoba	Glazura		Glazura TOP LINE
				antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá (teak)	krystalově černá (kristall schwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Hřeben a nároží						
	Zakončovací taška hřebene pravá, levá Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek. Spotřeba: 1 ks pravá/levá na hřeben	1	1 ks	●26203 (L) ●26202 (P) 447,00	●26222 (L) ●26221 (P) 475,00	●26241 (L) ●26240 (P) 475,00	●26279 (L) ●26278 (P) 544,00
	Taška hřebenová Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 2,3 ks/m	6 (96)	1 ks	●26197 58,60	●26216 60,90	●26235 60,90	●26273 79,50
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●38477 antracitová 6,60	●37242 tmavohnědá	●37242 tmavohnědá	●38477 antracitová
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	●34265 černá 16,20	●38460 červeno-hnědá	●38461 tmavohnědá	●34265 černá
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. V případě protisněhového háku pro Smaragd se musí tašky zajistit proti nadzvednutí (použít 2 příchytky tašky DZ4/1 protisněhový hák). Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	100	1 ks	●37444 břidlicově černá 30,80	●32192 kaštanově hnědá	●37439 tmavohnědá	●37453 krystalově černá
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1 ks	●37347 antracitová 1 919,00	●37349 kaštnově hnědá	●37350 tmavohnědá	●37348 krystalově černá
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30399 černá 447,00	●30398 tmavohnědá	●30398 tmavohnědá	●30399 černá
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●33170 černá 447,00	●33169 tmavohnědá	●33169 tmavohnědá	●33170 černá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30396 černá 355,00	●30407 tmavohnědá	●30407 tmavohnědá	●30396 černá
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)	1 m	●39900 černá 441,33	●39896 tmavohnědá	●39896 tmavohnědá	●39900 černá
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39915 černá 31,50	●39911 tmavohnědá	●39911 tmavohnědá	●39915 černá
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35930 černá 311,00	●35933 tmavohnědá	●35933 tmavohnědá	●35930 černá
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35912 pozink 242,00	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35931 černá 327,67	●35934 tmavohnědá	●35934 tmavohnědá	●35931 černá
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink 200,67	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink

SMARAGD

Spotřeba: od 12,5 ks/1 m²; Rozměr: 475x443 mm

	Název výrobku Popis použ ití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Engoba	Glazura		Glazura TOP LINE
				antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá (teak)	krystalově černá (kristall schwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35932 černá	●35935 tmavohnědá	●35935 tmavohnědá	●35932 černá
				14,20			
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
				11,90			
	Pohyb po střeše						
	Nosná taška stoupací plošiny kovová (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1 ks	●37282 antracitová	●37284 kaštnově hnědá	●37238 tmavohnědá	●37283 krystalově černá
				2 267,00			
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stooupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	●32032 černá	●30041 tmavohnědá	●30041 tmavohnědá	●32032 černá
				278,00			
	Stoupací plošina š. 100 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 1000 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●37277 antracitová	●37280 tmavohnědá	●37280 tmavohnědá	●37277 antracitová
				4 306,00			
	Prostupy střechou						
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26205	●26224	●26243	●26281
				8 286,00	8 584,00	8 584,00	8 948,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
				172,10			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
				172,10			
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26206	●26225	●26244	●26282
				7 395,00	7 695,00	7 695,00	8 045,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárního kolektoru o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26207	●26226	●26245	●26283
				6 314,00	6 408,00	6 408,00	6 640,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
				429,00			
	Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky DZ 4 Pro upevnění tašek proti sání větru. Určeno pro latě 40 x 60 mm nebo 30 x 50 mm. Spotřeba: dle statického posouzení	250	1 ks	●37248 pozink	●37248 pozink	●37248 pozink	●37248 pozink
				6,60			
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
				33,50			

SMARAGD

Spotřeba: od 12,5 ks/1 m²; Rozměr: 475x443 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Engoba	Glazura		Glazura TOP LINE
				antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá (teak)	krystalově černá (kristall schwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodový držák pro Smaragd Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32147 nerez	●32147 nerez	●32147 nerez	●32147 nerez
				110,30			
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč liniový K a liniový N Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez
				156,80			
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
				156,80			
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
				31,00			
	Ostatní						
	Modulový držák nerez V kombinaci s nosnou taškou stoupací plošiny kovovou tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez
				158,30			

OPÁL

Spotřeba: od 36 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba				Glazura		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	památkově červená (rotgeflammt - hell)	hnědá (dunkel braun)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky										
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 36,0 ks/m²	12 (504)	1 ks	●26288	●26311	●26334	●26355	●26378	●26401	●26424	●26447
				15,90	28,40	28,40	28,40	28,40	36,80	36,80	36,80
			1 m²	572,40 Kč/m²	1 022,40 Kč/m²	1 022,40 Kč/m²	1 022,40 Kč/m²	1 022,40 Kč/m²	1 324,80 Kč/m²	1 324,80 Kč/m²	1 324,80 Kč/m²
	Taška půlená univerzální K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů. Dodání pouze v párech pro pravý a levý kraj.	24 (1008) ks 12 (504) párů	1 ks	●26289	●26312	●26335	●26356	●26379	●26402	●26425	●26448
				31,60 za 1 ks	51,70 za 1 ks	51,70 za 1 ks	51,70 za 1 ks	51,70 za 1 ks	66,10 za 1 ks	66,10 za 1 ks	66,10 za 1 ks
			1 pár	63,20 za 1 pár	103,40 za 1 pár	103,40 za 1 pár	103,40 za 1 pár	103,40 za 1 pár	132,20 za 1 pár	132,20 za 1 pár	132,20 za 1 pár
	Taška 3/4 K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.	12 (504)	1 ks	●26290	●26313	●26336	●26357	●26380	●26403	●26426	●26449
				24,60	28,50	28,50	28,50	28,50	36,30	36,30	36,30
	Taška 5/4 K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.	1	1 ks	●26291	●26314	●26337	●26358	●26381	●26404	●26427	●26450
				172,80	191,10	191,10	191,10	191,10	206,00	206,00	206,00
	Odvětrání střechy										
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání 9 cm²/ks. Pro šupinové a korunové krytí. Spotřeba: min. 45 ks/100 m² střechy	12 (504)	1 ks	●26299	●26322	●26345	●26366	●26389	●26412	●26435	●26458
				41,40	47,80	47,80	47,80	47,80	52,90	52,90	52,90
	Odvětrávací taška s výřezem Průřez odvětrání 10 cm²/ks. Ve spojení s odvětrávací taškou s výřezem pravou a levou - pro šupinové krytí. Spotřeba: min. 45 ks/100 m² střechy.	12 (384)	1 ks	●26296	●26319	●26342	●26363	●26386	●26409	●26432	●26455
				154,50	181,70	181,70	181,70	181,70	185,80	185,80	185,80
	Odvětrávací taška s výřezem pravá, levá 1 ks pravá a 1 ks levá ve spojení s odvětrávací taškou s výřezem.	12 (504)	1 ks	●27259 (L) ●26297 (P)	●26321 (L) ●26320 (P)	●26344 (L) ●26343 (P)	●26365 (L) ●26364 (P)	●26388 (L) ●26387 (P)	●26411 (L) ●26410 (P)	●26434 (L) ●26433 (P)	●26457 (L) ●26456 (P)
				31,40	33,60	33,60	33,60	33,60	36,30	36,30	36,30
	Okapní taška odvětrávací Průřez odvětrání 9 cm²/ks. Tloušťka tašky 20 mm. Použití: v celé řadě. Spotřeba: 5,6 ks/m	8 (384)	1 ks	●26300	●26323	●26346	●26367	●26390	●26413	●26436	●26459
				71,20	72,70	72,70	72,70	72,70	74,00	74,00	74,00
	Hřebenová taška odvětrávací Průřez odvětrání 9 cm²/ks. Tloušťka tašky 20 mm. Použití: v celé řadě. Spotřeba: 5,6 ks/m	8 (384)	1 ks	●26301	●26324	●26347	●26368	●26391	●26414	●26437	●26460
				71,20	72,70	72,70	72,70	72,70	74,00	74,00	74,00
	Okraje střechy / štítová hrana										
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/m	4 (120)	1 ks	●26292 (L) ●26293 (P)	●26315 (L) ●26316 (P)	●26338 (L) ●26339 (P)	●26359 (L) ●26360 (P)	●26382 (L) ●26383 (P)	●26405 (L) ●26406 (P)	●26428 (L) ●26429 (P)	26451 (L) 26452 (P)
				154,50	181,70	181,70	181,70	181,70	185,80	185,80	185,80
	Pult										
	Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/m	5 (120)	1 ks	●26470	●26472	●26470 režná	●26473	●26471	●26477	●26476	●26475
				92,80	112,80	92,80	112,80	112,80	127,40	127,40	127,40
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	●26481	●26483	●26481 režná	●26484	●26482	●26488	●26487	●26486
				522,00	538,00	522,00	538,00	538,00	569,00	569,00	569,00
	Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks/pult	1	1 ks	●26493	●26495	●26493 režná	●26496	●26494	●26500	●26499	●26498
				522,00	538,00	522,00	538,00	538,00	569,00	569,00	569,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová
				6,60							

Pozn.: Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

OPÁL

Spotřeba: od 36 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba				Glazura		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	památkově červená (rotgeflammt - hell)	hnědá (dunkel braun)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Okapní hrana										
	Okapní taška Pro napojení okapní hrany. Spotřeba: cca 5,6 ks/m	12 (504)	1 ks	●26294 32,10	●26317 34,10	●26340 34,10	●26361 34,10	●26384 34,10	●26407 36,30	●26430 36,30	●26453 36,30
	Hřeben a nároží										
	Hřebenáč kónický HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 2,5 ks/m	5 (120)	1 ks	●26307 185,80	●26330 188,60	●26351 188,60	●26374 188,60	●26397 188,60	●26420 192,60	●26443 192,60	●26466 192,60
	Hřebenáč začáteční ozdobný kónický HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene, začátek nároží a konec hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26308 577,00	●26331 609,00	●26352 609,00	●26375 609,00	●26398 609,00	●26421 678,00	●26444 678,00	●26467 678,00
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý kónický HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (120)	1 ks	●26309 220,00	●26332 233,00	●26353 233,00	●26376 233,00	●26399 233,00	●26422 246,00	●26445 246,00	●26468 246,00
	Hřebenáč malý kónický HO Pro pokrývání hřebene a nároží do malty. Spotřeba: 3 ks/m	5 (75)	1 ks	●26910 185,80	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x
	Hřebenáč začáteční malý kónický ozdobný HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene pro pokládání do malty. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26911 645,00	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x
	Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý malý kónický HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene pro pokládání do malty. Spotřeba: 1 ks/hřeben	1 (120)	1 ks	●26912 117,40	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x
	Rozdělovací hřebenáč malý kónický HO s třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro spojení hřebene a dvou nároží pro pokládání do malty. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěsňovací vrut. Pro sklony střech: 30°až 50°	1	1 ks	●26913 1 512,00	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x
	Rozdělovací hřebenáč kónický HO s třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěsňovací vrut. Pro sklony střech: 30°až 50°. Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží	1	1 ks	●26310 1 512,00	●26333 1 606,00	●26354 1 606,00	●26377 1 606,00	●26400 1 606,00	●26423 1 691,00	●26446 1 691,00	●26469 1 691,00
	Taška hřebenová Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 5,6 ks/m	12 (504)	1 ks	●26295 32,10	●26318 34,10	●26341 34,10	●26362 34,10	●26385 34,10	●26408 36,30	●26431 36,30	●26454 36,30
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1ks/ hřebenáč	50	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová	●37242 tmavo-hnědá	●37242 tmavo-hnědá	●38477 antracitová
				6,60							
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo-hnědá	●34265 černá	●38460 červeno-hnědá	●38460 červeno-hnědá	●34265 černá
				16,20							

OPÁL

Spotřeba: od 36 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba				Glazura		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	památkově červená (rotgeflammt - hell)	hnědá (dunkel braun)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Ochrana proti sesuvu sněhu										
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	1 ks	●37447 cihlově červená	38530 měděná	●37447 cihlově červená	●37437 tmavo-hnědá	●37442 břidlicově černá	●37449 červeno-hnědá	●39035 kaštanově hnědá	●37452 ebenově černá
				25,60							
	Taška sněholamu kovová (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.	1	1 ks	●37359 cihlově červená	●37359 cihlově červená	●37359 cihlově červená	●37360 hnědá	●37362 antracitová	●37365 červeno-hnědá	●37364 kaštnově hnědá	●37361 černá
				1 060,00							
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá	●30398 tmavo-hnědá	●30398 tmavo-hnědá	●30399 černá
				447,00							
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá	●33169 tmavo-hnědá	●33169 tmavo-hnědá	●33170 černá
				447,00							
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá	●30407 tmavo-hnědá	●30407 tmavo-hnědá	●30396 černá
				355,00							
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)	1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá	●39896 tmavo-hnědá	●39896 tmavo-hnědá	●39900 černá
				441,33							
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo-hnědá	●39915 černá	●39911 tmavo-hnědá	●39911 tmavo-hnědá	39915 černá
				31,50							
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno-hnědá	●35927 cihlově červená	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	●32213 červeno-hnědá	●32213 červeno-hnědá	●35930 černá
				311,00							
	Držák mříže sněholamu UNI (pozink) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu. Spotřeba podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1 ks	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink	●35912 pozink
				242,00							
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35928 cihlově červená	●32212 červeno-hnědá	●35928 cihlově červená	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	●32212 červeno-hnědá	●32212 červeno-hnědá	●35931 černá
				327,67							
	Mříž sněholamu UNI (pozink) Ocelová pozinkovaná mříž. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	1 m	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink	●35913 pozink
				200,67							
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno-hnědá	●35929 cihlově červená	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	●32214 červeno-hnědá	●32214 červeno-hnědá	●35932 černá
				14,20							
	Svorka mříže sněholamu UNI (pozink) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	1 ks	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink	●35914 pozink
				11,90							

OPÁL

Spotřeba: od 36 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba				Glazura		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	památkově červená (rotgeflammt - hell)	hnědá (dunkel braun)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Pohyb po střeše										
	Nosná taška stoupací plošiny kovová (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1 ks	●37294 cihlově červená	●37294 cihlově červená	●37294 cihlově červená	●37295 hnědá	●37297 antracitová	●37300 červeno-hnědá	●37299 kaštnově hnědá	●37296 černá
				1 174,00							
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	●37257 červeno-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá
				278,00							
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	●37266 červeno-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá
				1 010,00							
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	●37275 červeno-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá
				1 622,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno-hnědá	●35917 cihlově červená	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	●32197 červeno-hnědá	32197 červeno-hnědá	●35918 černá
				1 784,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/ 40 cm	1	1 ks	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink	●35915 pozink
				1 485,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno-hnědá	●35920 cihlově červená	●35922 tmavo-hnědá	●35921 černá	●32198 červeno-hnědá	●32198 červeno-hnědá	●35921 černá
				2 154,00							
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (pozink) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	1 ks	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink	●35916 pozink
				1 728,00							
	Prostupy střechou										
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 125 (redukční prvek 125/100 a pružná spojka odvětrání a napojovací manžeta DN 125 jsou součástí dodávky). Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●26304	●26327	●26348	●26371	●26394	●26417	●26440	●26463
				5 613,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	6 063,00	6 063,00	6 063,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
				172,10							
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
				172,10							

OPÁL

Spotřeba: od 36 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba				Glazura		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	památkově červená (rotgeflammt - hell)	hnědá (dunkel braun)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Prostupy střechou										
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu.	1	1 ks	●26305 5 015,00	●26328 5 168,00	●26349 5 168,00	●26372 5 168,00	●26395 5 168,00	●26418 5 394,00	●26441 5 394,00	●26464 5 394,00
	Průchozí taška pro odkouření turbo-kotle 116 mm Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu.	1	1 ks	●26302 5 038,00	●26325 5 168,00	●26586 5 168,00	●26369 5 168,00	●26392 5 168,00	●26415 5 394,00	●26438 5 394,00	●26461 5 394,00
	Průchozí taška pro odkouření turbo-kotle 128 mm Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu.	1	1 ks	●26303 5 038,00	●26326 5 168,00	●26587 5 168,00	●26370 5 168,00	●26393 5 168,00	●26416 5 394,00	●26439 5 394,00	●26462 5 394,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárního kolektoru o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba dle objednávky	1	1 ks	●26306 4 495,00	●26329 4 568,00	●26350 4 568,00	●26373 4 568,00	●26396 4 568,00	●26419 4 642,00	●26442 4 642,00	●26465 4 642,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	1 ks	●39187 černá 429,00	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
	Zajištění proti větru, upevnění										
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška	50	1 ks	●32261 nerez 33,50	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
	Příchytka tašky Opál pro latě 30/50 Je vhodná pro šupinové krytí pro latě 30/50 a slouží k přichycení proti sacím účinkům větru. Používá se i pro korunové krytí spolu s příchytkou tašky Opál pro korunové krytí. Spotřeba: dle statického posouzení	50	1 ks	●37844 nerez 9,40	●37844 nerez	●37844 nerez	●37844 nerez	●37844 nerez	●37844 nerez	●37844 nerez	●37844 nerez
	Příchytka tašky Opál pro latě 40/60 Je vhodná pro šupinové krytí pro latě 40/60 a slouží k přichycení proti sacím účinkům větru. Používá se i pro korunové krytí spolu s příchytkou tašky Opál pro korunové krytí. Spotřeba: dle statického posouzení	50	1 ks	●37843 nerez 12,60	●37843 nerez	●37843 nerez	●37843 nerez	●37843 nerez	●37843 nerez	●37843 nerez	●37843 nerez
	Příchytka tašky Opál pro korunové krytí Slouží k připevnění vrchní krycí řady Opálu při korunovém krytí a k přichycení proti sacím účinkům větru. Spotřeba: dle statického posouzení	50	1 ks	●37845 nerez 8,20	●37845 nerez	●37845 nerez	●37845 nerez	●37845 nerez	●37845 nerez	●37845 nerez	●37845 nerez

OPÁL

Spotřeba: od 36 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba				Glazura		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	památkově červená (rotgeflammt - hell)	hnědá (dunkel braun)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Upevnění hromosvodu										
	Hromosvodový držák pro Opál Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez
				114,90							
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez
				150,20							
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický HO malý Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	1 ks	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez
				150,20							
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
				31,00							
	Upevnění hromosvodu										
	Modulový držák nerez V kombinaci s nosnou taškou stoupací plošiny kovovou tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez
				158,30							

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				režná měděná památkově červená podzimní červená	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá hnědá	černá lávově černá briliant. černá krystal. černá tmavo-zelená antracitová	šedá tmavě šedá	
	Okapní hrana										
	Okapnice plechová 1,85 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 185 cm. 1 ks = 185 cm	10 (280)	1 ks	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	280,00
	Okapnice plechová 2,75 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 275 cm. 1 ks = 275 cm	10 (300)	1 ks	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●38704 černá	●38704 černá	411,00
	Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu v okapní hraně, pultu a v úžlabí. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	200 (3 600)	1 ks	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	29,10
	Větrací mřížka univerzální Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm²/m. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	30 (720)	1 ks	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	62,80
	Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 560 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	1 m 1 role	●30474 cihlově červená	●30475 tmavo-hnědá	●30475 tmavo-hnědá	●30475 tmavo-hnědá	●30475 tmavo-hnědá	●30473 černá	●30473 černá	30,90 154,50
	Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 560 cm²/m Návin: 1 role/50 m	1 (60)	1 m 1 role	●34971 cihlově červená	●34972 tmavo-hnědá	●34972 tmavo-hnědá	●34972 tmavo-hnědá	●34972 tmavo-hnědá	●34970 černá	●34970 černá	30,90 1 545,00
	Větrací pás okapní - 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 440 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	1 m 1 role	●34231 cihlově červená	●34232 tmavo-hnědá	●34232 tmavo-hnědá	●34232 tmavo-hnědá	●34232 tmavo-hnědá	●34230 černá	●34230 černá	30,90 154,50
	Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	1 m 1 role	●●39183 cihlově červená/ černá	●O39184 tmavo-hnědá/bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	●O39184 tmavo-hnědá/bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	82,60 413,00
	Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	1 m 1 role	●●38932 cihlově červená/ černá	●O38933 tmavo-hnědá/bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	●O38933 tmavo-hnědá/bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	90,20 451,00
	Hřeben / nároží										
	Uzávěra hřebene PVC Ukončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro ukončení hřebene	60	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo-hnědá	●30481 tmavo-hnědá	●30481 tmavo-hnědá	●30481 tmavo-hnědá	●30054 břidlicově černá ●38754 černá	●30555 šedá	59,30
	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání 150 cm²/m. Variabilní šířka: 260 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	4 (72)	1 m 1 role	●33487 cihlově červená	●33488 tmavo-hnědá	●33488 tmavo-hnědá	●33488 tmavo-hnědá	●33488 tmavo-hnědá	●33489 černá	●33489 černá	447,60 2 238,00
	Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží Materiál: hliníkové barvené postranní pásy s pruhy butylového lepidla, střední větrací díl z PP. Průřez odvětrání 150 cm²/m. Variabilní šířka: 280 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1 m 1 role	●35721 cihlově červená	●35720 tmavo-hnědá	●35720 tmavo-hnědá	●35720 tmavo-hnědá	●35720 tmavo-hnědá	●35722 černá	●35722 černá	267,00 1 335,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				režná měděná památkově červená podzimní červená	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá hnědá	černá lávově černá briliant. černá krystal. černá tmavo-zelená antracitová	šedá tmavě šedá	
	Hřeben / nároží										
	Figaroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textílie, postranní pásy s vyztužující kovovou mřížkou. Průřez odvětrání 150 cm²/m. Variabilní šířka: 300 - 340 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1 m 1 role	●39053 cihlově červená	●39051 tmavo-hnědá	●39051 tmavo-hnědá	●39051 tmavo-hnědá	●39051 tmavo-hnědá	●39052 černá	●39052 černá	254,20 1 271,00
	Basicroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu Materiál: netkaná textílie, postranní pásy vrapovaný hliník. Průřez odvětrání 100 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm	5 (105)	1 m 1 role	●35060 cihlově červená	●35062 tmavo-hnědá	●35062 tmavo-hnědá	●35062 tmavo-hnědá	●35062 tmavo-hnědá	●35061 černá	●35061 černá	156,20 781,00
	Univerzální držák hřebenové latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm. Materiál: pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	125	1 ks	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	23,30
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/210 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lať 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lať 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	1 ks	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	21,60
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/250 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lať 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lať 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	1 ks	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	22,70
	Kohout 28 cm Režná (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,3 kg	1	1 ks	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	5 656,00
	Kohout 28 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,3 kg	1	1 ks	○37580 bílá	○37580 bílá	○37580 bílá	○37580 bílá	○37580 bílá	○37580 bílá	○37580 bílá	6 721,00
	Špička 35 cm Režná (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,9 kg	1	1 ks	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	6 415,00
	Špička 35 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,9 kg	1	1 ks	●26625 měděná				●26626 hnědá	●26627 antracitová		6 733,00
	Špička 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,9 kg	1	1 ks		●26628 kaštašnově hnědá						7 374,00
	Špička 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,9 kg	1	1 ks						●26639 černá		8 014,00
	Koule 34 cm Režná (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 5,7 kg	1	1 ks	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	●26598 režná	5 451,00
	Koule 34 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 5,7 kg	1	1 ks	●26630 měděná				●26631 hnědá	●26632 antracitová		5 768,00
	Koule 34 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 5,7 kg	1	1 ks		●26633 kaštašnově hnědá						6 415,00
	Koule 34 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 5,7 kg	1	1 ks						●26634 černá		7 058,00
	Píniová šiška 35 cm Režná (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,3 kg	1	1 ks	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	●26599 režná	6 415,00
	Píniová šiška 35 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,3 kg	1	1 ks	●26635 měděná				●26636 hnědá	●26637 antracitová		6 733,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				režná měděná památkově červená podzimní červená	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá hnědá	černá lávově černá briliant. černá krystal. černá tmavo-zelená antracitová	šedá tmavě šedá	
	Hřeben / nároží										
	Píniová šiška 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,3 kg	1	1 ks		●26638 kaštašnově hnědá						7 374,00
	Píniová šiška 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla), váha: 2,3 kg	1	1 ks						●26639 černá		8 014,00
	Úžlabí										
	Hliníkový pás úžlabí (šíře 64 cm) Pro prohloubená úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 64 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1 ks	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavohnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo-hnědá	1 167,00
	Hliníkový pás úžlabí standard (šíře 50 cm) Pro mělká úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 50 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1 ks	●●38466 cihlově červená/ červeno-hnědá	●●38467 tmavo-hnědá/ černá	●●38467 tmavo-hnědá/ černá	●●38467 tmavo-hnědá/ černá	●●38467 tmavo-hnědá/ černá	●●38467 tmavo-hnědá/černá	●●38467 tmavo-hnědá/ černá	800,00
	Příponka hliníkového pásu úžlabí Pro připevnění hliníkových pásů úžlabí. Materiál: lakovaný hliníkový plech. Spotřeba: 6 ks/úžlabní pás	1 500	1 ks	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	9,80
	Profilované úžlabí pozinkované Úžlabní pás s 10 podélnými prolisy s mimořádnou tuhostí. Materiál: pozinkovaný ocelový plech, povrchová úprava PES, délka 200 cm. Spotřeba: 1 ks/190 cm úžlabí	1	1 ks	●33734 cihlově červená	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	●33733 tmavo-hnědá	914,00
	Adaptér k profilovanému úžlabí Pro spojení dvou profilovaných úžlabí nad vikýřem a pro ukončení úžlabí u vikýřů, která jsou vyústěna na střešní krytinu. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka 50 cm. Spotřeba: 1 ks/detail	1	1 ks	●33842 cihlově červená	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	636,00
	Spojovací pás úžlabí Pro spojení dvou úžlabí nad vikýřem. Materiál: polyizobutylen, šířka 14 cm. Návin: 1 role /5 m Spotřeba: cca 80 - 90 cm/spoj	2	1 m 1 role	●30058 cihlově červená	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	●30051 tmavo-hnědá	378,80 1 894,00
	Utěsňovací klínový pás 40 x 70 mm samolepící Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím pod krytinu. Materiál: pěnový polyuretan s lepivou úpravou, délka 2 m. Spotřeba: 2 ks/2 m úžlabí	66	1 ks	●30055 černá	●30055 černá	●30055 černá	●30055 černá	●30055 černá	●30055 černá	●30055 černá	439,00
	Utěsňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepící Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím pod krytinu. Materiál: pěnový polyuretan s lepivou úpravou, délka 1 m. Spotřeba: 2 ks/m úžlabí	100	1 m = 1 ks	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	41,30
	Pohyb po střeše										
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●34220 cihlově červená	●34221 červeno-hnědá	●34221 červeno-hnědá	●34222 tmavo-hnědá	●34222 tmavo-hnědá	●34223 černá	●34223 černá	2 604,00
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	1 ks	●38866 cihlově červená	●38867 tmavo-hnědá	●32199 červeno-hnědá	●38867 tmavo-hnědá	●38867 tmavo-hnědá	●38868 černá	●38868 černá	3 814,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				režná měděná památkově červená podzimní červená	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá hnědá	černá lávově černá briliant. černá krystal. černá tmavo-zelená antracitová	šedá tmavě šedá	
	Pohyb po střeše										
	Komínová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	1 ks	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	●38869 pozink	3 372,00
	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	1 ks	●38910 cihlově červená	●38911 tmavo-hnědá	●32211 červeno-hnědá	●38911 tmavo-hnědá	●38911 tmavo-hnědá	●38912 černá	●38912 černá	4 255,00
	Komínová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	1 ks	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	●38913 pozink	3 787,00
	Prostupy střechou										
	Průchozí taška pro potrubí BSK Bezpečný a těsný prostup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1 ks	●35924 cihlově červená	●35926 tmavo-hnědá	●35926 tmavo-hnědá	●35926 tmavo-hnědá	●35926 tmavo-hnědá	●35925 černá	●35925 černá	1 726,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný prostup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm. NOVINKA	1	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 339,00
	Větrání půdních prostor / výstup na střechu										
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	●33833 černá	4 404,00
	Luminex PLUS - MAX 87,4 x 88,6 cm (otvor 53,0 x 59,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Pouze pro Smaragd. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●33024 cihlově červená	●33025 tmavo-hnědá	●33025 tmavo-hnědá	●33025 tmavo-hnědá	●33025 tmavo-hnědá	●33026 černá	●33026 černá	5 973,00
	Luminex ALU 44 (otvor 44 x 57 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 44 x 57 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39893 cihlově červená	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●30350 tmavo-hnědá	●39894 antracitová ●32115 černá	●39894 antracitová ●32115 černá	4 054,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	●39895 antracitová ●32116 černá	4 494,00
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS UNI, CL Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klička.	1	1 ks	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	2 034,00
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS MAX Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klička.	1	1 ks	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	2 034,00
	Náhradní klička k oknu Luminex PLUS UNI, CL, MAX Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	67,50

Pozn.: Černá barva u Luminexu ALU odpovídá RAL 9005.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				režná měděná památkově červená podzimní červená	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá hnědá	černá lávově černá briliant. černá krystal. černá tmavo-zelená antracitová	šedá tmavě šedá	
	Zajištění proti větru, upevnění										
	Hřebík 45 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1 kg	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	125,30
	Hřebík 80 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1 kg	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	120,20
	Vrták pro betonové a keramické tašky Vrták s karbidovým břitem a s oboustranným diamantovým brusem. Primárně určen pro betonové tašky. Lze použít i pro keramické tašky (menší účinnost). Vrták i materiál je nutné udržovat vlhký. Vrtání probíhá bez příklepu. Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	69,60
	Diamantový vrták pro keramické střešní tašky BRAMAC **Speciální** vrták pro keramické tašky s diamantovým hrotem. Vrták i materiál je nutné udržet vlhký. Vrtání probíhá bez příklepu a v rychlých otáčkách. Spotřeba: 1 vrták/více než 100 děr	1	1 ks	●38463	●38463	●38463	●38463	●38463	●38463	●38463	435,00
	Napojení na zdi a komíny										
	EasyFlash 300 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	5	1 m 1 role	●46294 cihlově červená	●46310 tmavo-hnědá	●46310 tmavo-hnědá	●46310 tmavo-hnědá	●46310 tmavo-hnědá	●46229 černá	●46229 černá	320,80 1 604,00
	EasyFlash 450 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	2	1 m 1 role	●35274 cihlově červená	●35272 tmavo-hnědá	●35272 tmavo-hnědá	●35272 tmavo-hnědá	●35272 tmavo-hnědá	●35273 černá	●35273 černá	504,40 2 522,00
	Wakaflex 280 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	4	1 m 1 role	●30550 cihlově červená	●30537 tmavo-hnědá	●30537 tmavo-hnědá	●30537 tmavo-hnědá	●30537 tmavo-hnědá	●30305 černá	●32561 šedá	430,00 2 150,00
	Wakaflex 370 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	3	1 m 1 role	●35480 cihlově červená	●35482 tmavo-hnědá	●35482 tmavo-hnědá	●35482 tmavo-hnědá	●35482 tmavo-hnědá	●35481 černá	●35481 černá	568,20 2 841,00
	Krycí lišta Wakaflexu Pro připevnění horního okraje Wakaflexu ke svislým plochám prostupů. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm. Oboustranně použitelná. Spotřeba: 1 ks/2,4 m	1	1 ks	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavohnědá	●●30547 cihlově červená/ tmavo-hnědá	278,00
	Šroub ke krycí liště Wakaflexu Vrut s natloukací hmoždinkou. Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu	240	1 ks	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	12,80
	Těsnící tmel K Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění lišty Wakaflexu, anténního nástavce apod. Objem eurokartuše: 310 ml Spotřeba: cca 60 ml/m	1	1 tuba (310 ml)	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	426,00
	Lepidlo M-Glue Pro přilepení butylkaučukových pruhů na vlhký/mokrý podklad. Spotřeba: cca 15 ml/m	1	1 tuba (290 ml)	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	503,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				režná, měděná, památkově červená, podzimní červená	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá, hnědá	černá lávově černá briliant. černá krystal. černá, tmavo-zelená, antracitová	šedá, tmavě šedá	
	Fólie a příslušenství										
	Nedifuzní fólie VEL Pouze pro tříplášťové střechy, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	27,80 2 085,00
	Difúzní fólie ECOTEC 110 Difúzně otevřená doplňková hydro-izolační vrstva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●36205 černá	●36205 černá	●36205 černá	●36205 černá	●36205 černá	●36205 černá	●36205 černá	33,35 2 501,00
	Difúzní fólie ECOTEC 140 Pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	42,56 3 192,00
	Difuzní fólie PRO Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizo-lační vrstva odolná proti prostředkům ochrany dřeva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(30)	1 m² 1 role	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	40,91 3 068,00
	Difuzní fólie PRO PLUS Resistant 140 Mimořádně pevná difúzně otevřená do-plňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(30)	1 m² 1 role	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	55,31 4 148,00
	Difuzní fólie UNI 2S Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizo-lační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	67,21 5 041,00
	Difuzní fólie Maximum +2S Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva s výztužnou mřížkou a dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	●38060 zelená	94,43 7 082,00
	Difuzní fólie TOP RU Resistant Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(12)	1 m² 1 role	●●39048 shora zelená, zdola šedá	●●39048 shora zelená, zdola šedá	●●39048 shora zelená, zdola šedá	●●39048 shora zelená, zdola šedá	●●39048 shora zelená, zdola šedá	●●39048 shora zelená, zdola šedá	●●39048 shora zelená, zdola šedá	105,73 7 930,00
	Difuzní fólie COMFORT-SEAL Resistant 255 Mimořádně robustní střešní fólie vhodná jako doplňko vá hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventnivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Měkká a elastická vrstva PU zajišťuje těsnost při probití hřebíkem. Pro střechy nad 15° není zapotřebí těsnění pod kontralatě. 1 role = 45 m²	(20)	1 m² 1 role	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	140,07 6 303,00
	Parotěsná fólie Membran 100 2S Parotěsná/vzduchotěsná fólie s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci BramacTherm. 1 role = 75 m²	(20)	1 m² 1 role	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/stří-brná	●●36970 zelená/ stříbrná	63,80 4 785,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				režná měděná památkově červená podzimní červená	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá hnědá	černá lávově černá briliant. černá krystal. černá tmavo-zelená antracitová	šedá tmavě šedá	
	Fólie a příslušenství										
	Difuzní fólie Bramac Premium WU Difuzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva určená pro svařování. Může být použita až pro třídu těsnosti 1 (vodotěsné podstřeší) Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 45 m² NOVINKA	(20)	1 m² 1 role	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	212,60 9 567,00
	Těsnicí pasta Premium WU Pasta pro utěsnění detailů prováděných s difuzní fólií Bramac Premium WU pro řešení rohů komína a jiných rohů prostupujících konstrukcí. Balení: 1 plechovka 1 kg Potřeba: dle potřeby NOVINKA	6	1 ks	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	●37882	1 750,00
	Krycí pruh přes kontralatě Premium WU Systémové příslušenství k difuzní fólii Bramac Prémium WU. Role: 50 x 0,3 m NOVINKA	1 (60)	1 ks	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	3 805,00
	Hotový roh Premium WU Kompletně připravený vnější roh ze shodného materiálu jako je difuzní fólie Bramac Premium WU. Potřeba: dle potřeby NOVINKA	2	1 ks	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	740,00
	Průchozí manžeta Premium WU Manžeta pro bezpečné utěsnění kruhových trubních prostupů. Potřeba: dle potřeby NOVINKA	10	1 ks	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	935,00
	Svářecí přípravek Premium WU Pro rychlé a jednoduché svaření pásů difuzní fólie Bramac Premium WU. Spotřeba: cca 1 l/100 m spoje NOVINKA	1	1,25 l	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	●37889	984,00
	Unoroll - jednostranně lepicí páska š. 80 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/50 m	6	1 m 1 role	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	33,06 1 653,00
	Lepicí páska DivoTape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/25 m	10	1 m 1 role	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	25,76 644,00
	Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy a parotěsné fólie Bramac Membran 100 2S. Návin: 1 role/25 m	10	1 m 1 role	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	19,60 490,00
	Flexiroll ALU 90 mm x 10 m Lepicí páska s vysokou roztažností pro vnější i vnitřní utěsnění prostupů doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/10 m	6	1 m 1 role	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	133,00 1 330,00
	Těsnicí páska pod kontralatě š. 50 mm/ oboustranně lepicí páska. K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Možnost použití také k oboustrannému slepení fólií v místě přesahu. Návin: 1 role/25 m	2	1 m 1 role	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	27,80 695,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
				režná měděná památkově červená podzimní červená	kaštanově hnědá	červeno-hnědá	tmavo-červená	tmavo-hnědá hnědá	černá lávově černá briliant. černá krystal. černá tmavo-zelená antracitová	šedá tmavě šedá	
	Fólie a příslušenství										
	SEALROLL - těsnicí páska pod kontralatě šíře 50 mm K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí. Návin: 1 role/30 m	10	1 m 1 role	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	27,80 834,00
	Těsnicí pěna pod kontralatě K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Spotřeba: 1 tuba/cca 40 m	10	1 ks = tuba	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	916,00
	Lepicí tmel pro fólie Bramac Top RU Pro slepení pásů fólií Bramac Top RU. Spotřeba: dle potřeby (cca 20 m/tuba)	12	1 ks	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	●34501 černá	376,00
	BramacTherm utěsňovací pás 20 x 50 mm Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující na hrubé plochy (zdivo). Návin: 1 role/3 m	1	1 m 1 role	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	66,70 200,10
	Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 42-55 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	217,00
	Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 50-70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	289,00
	Větrací vsuvka Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Rozměr: 360 x 120 x 20 mm, průřez odvětrání: cca 60 cm² Spotřeba: dle objednávky	50 (2000)	1 ks	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	46,80
	Ostatní										
	Barva na řezané plochy keramických tašek (v úžlabí apod.) Barva: měděná, podzimní červená, kaštanově hnědá, červenohnědá, tmavočervená, tmavohnědá, hnědá, černá, antracitová, šedá Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks = 1 dóza (250 ml)	●37403 měděná ●32184 podzimní červená	●37405 kaštanově hnědá	●37408 červeno-hnědá	●37431 tmavo-červená	●37402 tmavo-hnědá ●37401 hnědá	●37409 černá ●39904 lávově černá ●37406 antracitová	●38684 šedá ●32183 tmavě šedá	540,00
	Barva na řezané plochy keramických tašek (v úžlabí apod.) Barva: tmavozelená, ebenově černá Spotřeba: dle potřeby	1	1 ks = 1 dóza (250 ml)						●37404 ebenově černá ●37407 tmavo-zelená		696,00
	Nadkrokevní držák pro anténu, satelit, Wi-Fi Univerzální držák pro anténu. Materiál pozinkovaná ocel. Spotřeba: dle objednávky	1	1 ks	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	1 940,00
	Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2 ks) Spotřeba: dle objednávky	2	1 sada = 2 ks držáků	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	991,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

Servis a poradenství

Široká nabídka služeb

Firma BRAMAC Vám nabízí kompletní servis a poradenství, které usnadní Vaše rozhodování při výběru té správné střechy pro Váš dům. Na webových stránkách firmy BRAMAC na adrese www.bramac.cz najdete širokou nabídku služeb zákazníkům.

- Na základě projektové dokumentace Vaší střechy vypočítáme požadované **množství střešních tašek** a příslušenství, **včetně materiálových nákladů**.
- V případě, že budete mít zájem o **nadkrokevní tepelnou izolaci BramacTherm**, vypočítáme Vám součinitel prostupu tepla konstrukcí střechy včetně výpočtu roční bilance kondenzace ve střešním plášti. Součástí výpočtu je i návrh kotvení nadkrokevní tepelné izolace do konstrukce krovu.
- Dále Vám nabízíme **návrh optimálního řešení solárních kolektorů** pro Váš dům a **odborný výpočet zisku energie**.
- Nabízíme Vám zcela novou službu **BRAMAC SCAN**. Na základě zaměření Vaší střechy podle přesné adresy Vám vypočítáme požadované množství střešních tašek a příslušenství potřebné pro rekonstrukci.

Bramac SCAN

Zaměření a kalkulace střechy

CO JE BRAMAC SCAN?

- služba pro zaměření a kalkulaci střechy
- pro výpočet jsou použity letecké snímky s vysokým rozlišením z více úhlů
- vytvoříme model jakéhokoli objektu s přesností na centimetry
- jako podklad stačí pouze přesná adresu objektu

BRAMAC SCAN

Všeobecné dodací a prodejní podmínky

Společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. platné od 1. 1. 2020

Dále uvedené dodací a prodejní podmínky (v dalším textu jen Podmínky) jsou závazné pro veškerá obchodní ujednání společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. (v dalším textu označované i jako Prodávající nebo výrobce) o prodeji jejich výrobků. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv, uzavíraných Prodávajícím na prodej jeho výrobků, bez ohledu na to, zda kupující je podnikatelským subjektem, nepodnikatelským subjektem, fyzickou či právnickou osobou. Kupujícím se v dalším textu rozumí také odběratel nebo zákazník.

1. OBJEDNÁVKA

Dodávky se uskutečňují na základě objednávek Kupujícího, pro jejichž vystavování, případně potvrzování platí následující podmínky:

1.1. Pro objednávku se vyžaduje písemná forma. Za písemnou formu se považuje objednávka učiněná objednávkovým systémem na internetu nebo e-mailem na: **bramac.zakazky@bmigroup.com**

1.2. Termíny pro předložení objednávky:
- při vlastním odvozu 10 pracovních dnů před termínem odvozu; 24 hodin před odběrem zboží nutno domluvit termín a čas nakládky s příslušnou expedicí
- při požadavku dodávky na určené místo dopravními prostředky zprostředkovanými společností BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. 10 pracovních dnů před požadovaným termínem dodávky

1.3. V případě správně uvedených údajů v objednávce je zboží připraveno k odběru v termínu uvedeném na potvrzení zakázky Prodávajícím.

1.4. Ceny, dodací podmínky včetně termínů dodání a platební podmínky jsou závazné pouze v případě, jsou-li písemně potvrzeny společností BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.

2. PŘEDMĚT DODÁVEK

Aktuální sortiment zboží dodávaného společností BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., je uváděn na **www.bramac.cz**, v prospektech a jiných podkladech firmy. Výrobky společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. odpovídají příslušným ČSN EN a podnikovým normám společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.

3. CENY

Kupní cena vychází z ceníku společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. platného v době uskutečnění objednávky, který je podkladem pro její stanovení. Ceny v ceníku pro obchodníky jsou uvedené bez DPH. Sazba DPH se řídí zákonem účinným v době uskutečnění zdanitelného plnění. Ustanovení čl. 1.4. vztahující se k závaznosti ceny a podmínce jejího písemného potvrzení není tímto čl. 3 dotčeno.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Zboží je vydáváno až po jeho zaplacení (tzv. platba předem). Obchodní partneři, se kterými je uzavřena rámcová dohoda o podmínkách prodeje, mohou platit až po odběru zboží. Doba splatnosti faktur je v tomto případě 14 dní od data vystavení faktury. Za překročení doby splatnosti uhradí Kupující/odběratel Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,10% z kupní ceny dodávky za každý den prodlení s úhradou.

4.2. Kupní cena se považuje za uhrazenou až připsáním příslušné částky na bankovní účet firmy Bramac střešní systémy spol. s r. o.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávka je splněna:
- v případě vlastního odvozu Kupujícím, naložením na přepravní prostředek Kupujícího nebo předáním přepravci, kterého určí Kupující a podepsáním dodacího listu;
- v případě požadavku dopravy na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými firmou BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. předáním zboží Kupujícímu a podepsáním dodacího listu.

6. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKA

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li dodávce zaplacení kupní ceny, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky podle čl. 5 těchto Podmínek. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku splnění dodávky podle čl. 5 těchto Podmínek.

7. BALENÍ A ZPŮSOB DOPRAVY

7.1. Základní tašky 1/1 jsou dodávány na paletách typu EURO. Minimální množství dodávky – objednávky musí být v celých "svazcích". Svazek obsahuje u jednotlivých modelů betonových tašek:
Bramac MAX 42 ks, Moravská taška 40 ks, Classic 43 ks, Montero 42 ks, Římská taška 44 ks, Tegalit 30 ks, Reviva 42 ks, MAX 7° 42 ks.
Jednotlivé modely keramických velkoformátových tašek obsahují ve svazcích: Granát 6 ks, Topas 6 ks, Rubín 6 ks, Turmalín 5 ks, Smaragd 6 ks, Opál 12 ks.
Ostatní betonové a keramické výrobky jsou dodávány na paletách typu EURO nebo na jednorázové nevratné paletě (roštu).

7.2. Za paletu je při prodeji účtována Prodávajícím Kupujícímu částka 260,- Kč + DPH. Paleta je přepravní materiál, který lze zpětně odprodat výrobnímu závodu společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. do 6 měsíců od data prodeje za cenu 230,- Kč + DPH. Firma BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. zpětně odkupuje pouze palety nepoškozené a schopné dalšího použití k expedici výrobků. Tím se mimo jiné rozumí, že všechny díly palety musí být spojeny hřebíky, díly palety nesmí být poškozené. V případě, že zákazník dopraví do závodu poškozenou paletu, zejména když chybí část palety nebo je poškozena tak, že neplní svoji funkci, např. přeražené prkno, chybějící, shnilé prkno nebo hranol,

dřevotřískové hranoly nebo paleta, která má označení PKP, není společnost BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. povinna takovou paletu přijmout a odkoupit.

7.3. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby:
- dopravními prostředky zprostředkovanými společností BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. na určené místo v dohodnutém čase na náklady Kupujícího. Náklady na skládání zboží za pomoci hydraulické ruky, které činí 200,- Kč bez DPH za každý jednotlivý manipulační úkon hydraulické ruky (tj. za každé složení 1 ks palety nebo jiného 1 ks uceleného balení zboží), uhradí odběratel v plné výši.
- odběr dopravními prostředky Kupujícího ve výrobním závodě firmy BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., dopravce je povinen prokázat se při odběru zboží plnou mocí od Kupujícího.

7.4. Společnost BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. přebírá garanci dopravního zlomu pouze v případě, že doprava se uskuteční dopravními prostředky zprostředkovanými společností BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., v ostatních případech dopravy tuto garanci společnost BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. nepřebírá.

7.5. Při dodávce zboží na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými společností BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. nelze bez předchozího objednání zasílat prázdné palety zpět po dopravci krytiny na náklady společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

8.1. Odběratel bere na vědomí, že společnost BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. poskytuje na dodávané betonové tašky záruku 30 let na kvalitu materiálu dle čl. 5 normy ČSN EN 490 a záruku na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy, u modelu Tegalit a Reviva min. 20 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy), na keramické tašky záruku 30 let na kvalitu materiálu dle ČSN EN 1304 a po dobu 10 let záruku na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 25 ks odvětrávacích tašek u ražených tašek a min. 45 ks odvětrávacích tašek u tažených tašek na 100 m^2 plochy střechy), záruku 10 nebo 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC na plechové střešní šablony záruku 30 let na kvalitu střešních šablon a plechových dílů dle specifikace v záručním listě a dále záruku 15 let na funkčnost střešních šablon a plechových dílů. Výše uvedené záruky poskytuje společnost BRAMAC pouze koncovým zákazníkům, a to výhradně na základě předchozí žádosti zákazníka vyplněním „Registrace střechy BRAMAC pro poskytnutí písemných záruk" a za podmínek specifikovaných v záručních listech vydávaných společností BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. Záruční listy zasílá společnost BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. koncovému zákazníkovi na základě obdržené „Registrace střechy BRAMAC", která je součástí letáků „Záruka na funkčnost střešního systému" (tento leták je možné získat u všech obchodních partnerů společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r.o., ve společnosti BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. a na **www.bramac.cz**.
Práva spotřebitele nejsou tímto opatřením dotčena.

8.2. Nároky z vadného plnění se řídí ustanoveními článků 8.3 a 8.4 a ve věcech těmito obchodními podmínkami či smlouvou neupravenými pak platnými právními předpisy.

8.3. Pro odpovědnost Prodávajícího za nedostatky množství platí ustanovení odst. 8.4.1.

8.4. Pro uplatňování nároků z titulu vad zboží platí následující podmínky:

8.4.1. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je Kupující povinen reklamovat ihned po převzetí u přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky (Dodací list) a na Škodním protokolu. Tyto protokoly je Kupující (v případě nějaké škody) povinen ihned zaslat na BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. – e-mailem na adresu: **bramac.reklamace@bmigroup.com**

8.4.2. Skryté vady musí být reklamovány bez zbytečného prodlení, nejdéle však do 5 pracovních dnů po zjištění vady.

8.4.3. Nedodržení lhůt uvedených v odst. 8.4.1. a 8.4.2. má za následek zánik nároků uplatňovaných Kupujícím z titulu vady zboží.

8.4.4. Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně (s přiložením kopie dodacího listu). Prodávající odstraní vady podle vlastní volby buď náhradní dodávkou za vadné (nebo chybějící) zboží nebo slevou z ceny. Tímto plněním se budou považovat veškeré nároky Kupujícího z titulu reklamace za uspokojené. Odpovědnost Prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami, zejména za škody vzniklé nesprávným užíváním či skladováním výrobku, živelnou pohromou apod.. Rovněž použití neoriginálního příslušenství, které nezajistí dostatečné fyzikálně stavební vlastnosti střechy, zprošťuje společnost BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. odpovědnosti za vady. Společnost BRAMAC střešní systémy spol. s r. o. má kdykoli právo vyžádat si před uznáním reklamace prohlídku reklamovaného zboží. Proto je Kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně až do vyřízení reklamace.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC, NÁHRADA ŠKODY

9.1. V případě placení zboží před dodávkou má Prodávající povinnost splnit dodávku ve lhůtě do 15 dnů po obdržení potvrzení o platbě, není-li dohodnuta dodací lhůta delší. Pokud pro neodstranitelné překážky Prodávající tuto lhůtu nedodrží, má právo od smlouvy odstoupit, o čemž neprodleně Kupujícího vyrozumí a bezodkladně mu vrátí zaplacenou částku.

9.2. Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv podle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit.

9.3. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoli škody, zejména za škody následné nebo nepřímé.

10. VŠEOBECNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Ve věcech neupravených smlouvou či těmito Podmínkami se vztahy mezi účastníky smlouvy řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

BMI BRAMAC

PRODEJNÍ OBLASTI

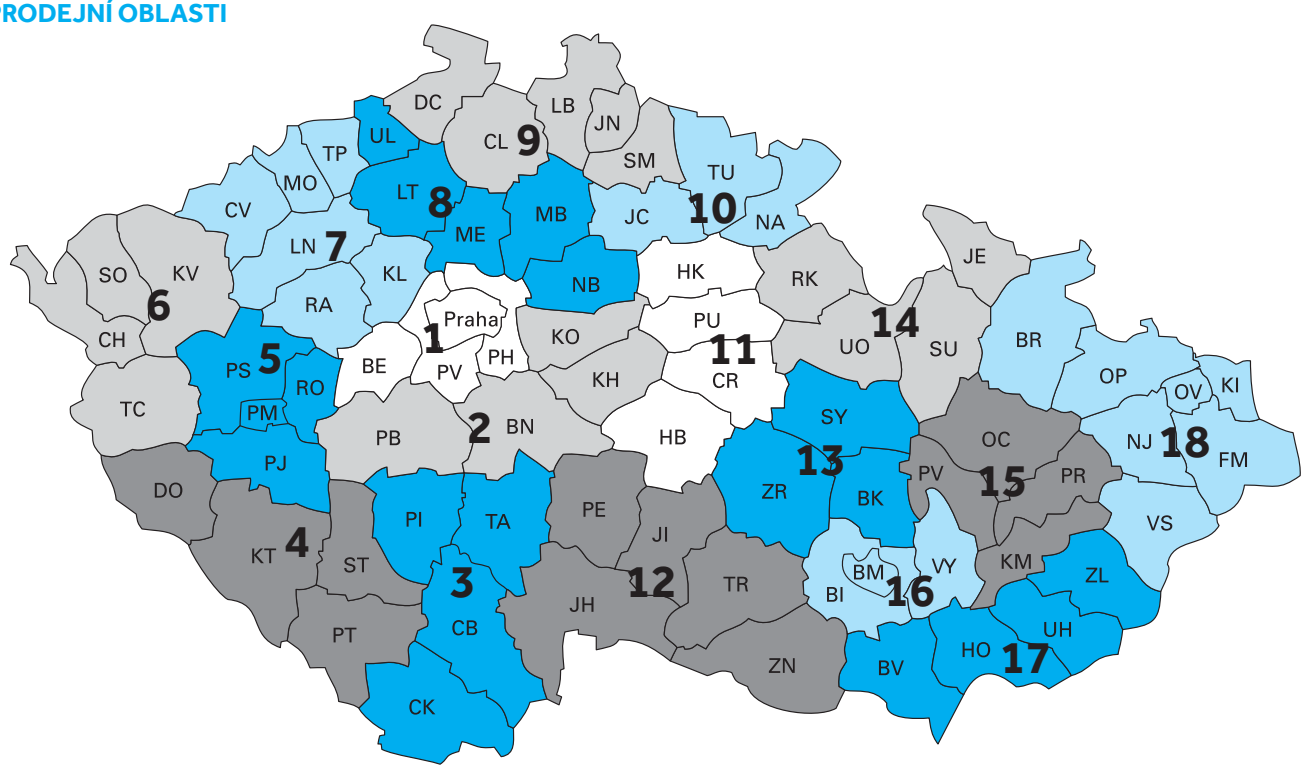

DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE, KTERÝ VÁM POMŮŽE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:

1 **Ivo Svoboda**
602 682 870

2 **Libor Velinský**
721 966 544

3 **Ing. Pavel Bican**
602 274 746

4 **Bohumil Lejnar**
602 168 235

5 **František Šiling**
602 168 234

6 **Miroslav Machalec**
721 969 766

7 **Ing. Jaromír Kolínský**
602 170 488

8 **Radek Vaněk**
721 969 796

9 **Radek Skácel**
602 170 478

10 **Ing. Marcela Havrdová**
725 786 224

11 **Petr Včeliš**
602 170 483

12 **Ing. Jaromír Jelínek**
725 786 232

13 **Petr Peša**
602 170 491

14 **Karel Kubíček**
725 786 233

15 **Miroslav Klech**
602 170 487

16 **Ing. Mojmír Vinkler**
602 374 801

17 **Rostislav Tomšej**
602 170 481

18 **Radim Kučera**
734 788 559

BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.
Prosek Point
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T: 266 770 111 I: 844 106 106
F: 283 891 531
E: bramac.cz@bmigroup.com

bramac.cz
bmigroup.com/cz

Společnost BMI Group, součást globální průmyslové společnosti Standard Industries, je největším výrobcem střešních systémů a hydroizolací jak pro šikmé, tak i pro ploché střechy. 128 výrobních závodů v Evropě, v části Asie a jižní Afriky přináší více jak 165 let zkušeností. Více než 9500 zaměstnanců vybudovalo značky jako Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klőber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wierer a Wolfin. Společnost BMI Group má sídlo v Londýně.

Další informace naleznete na **www.bmigroup.com**